


# PREISLISTE ÖSTERREICH

swisspor

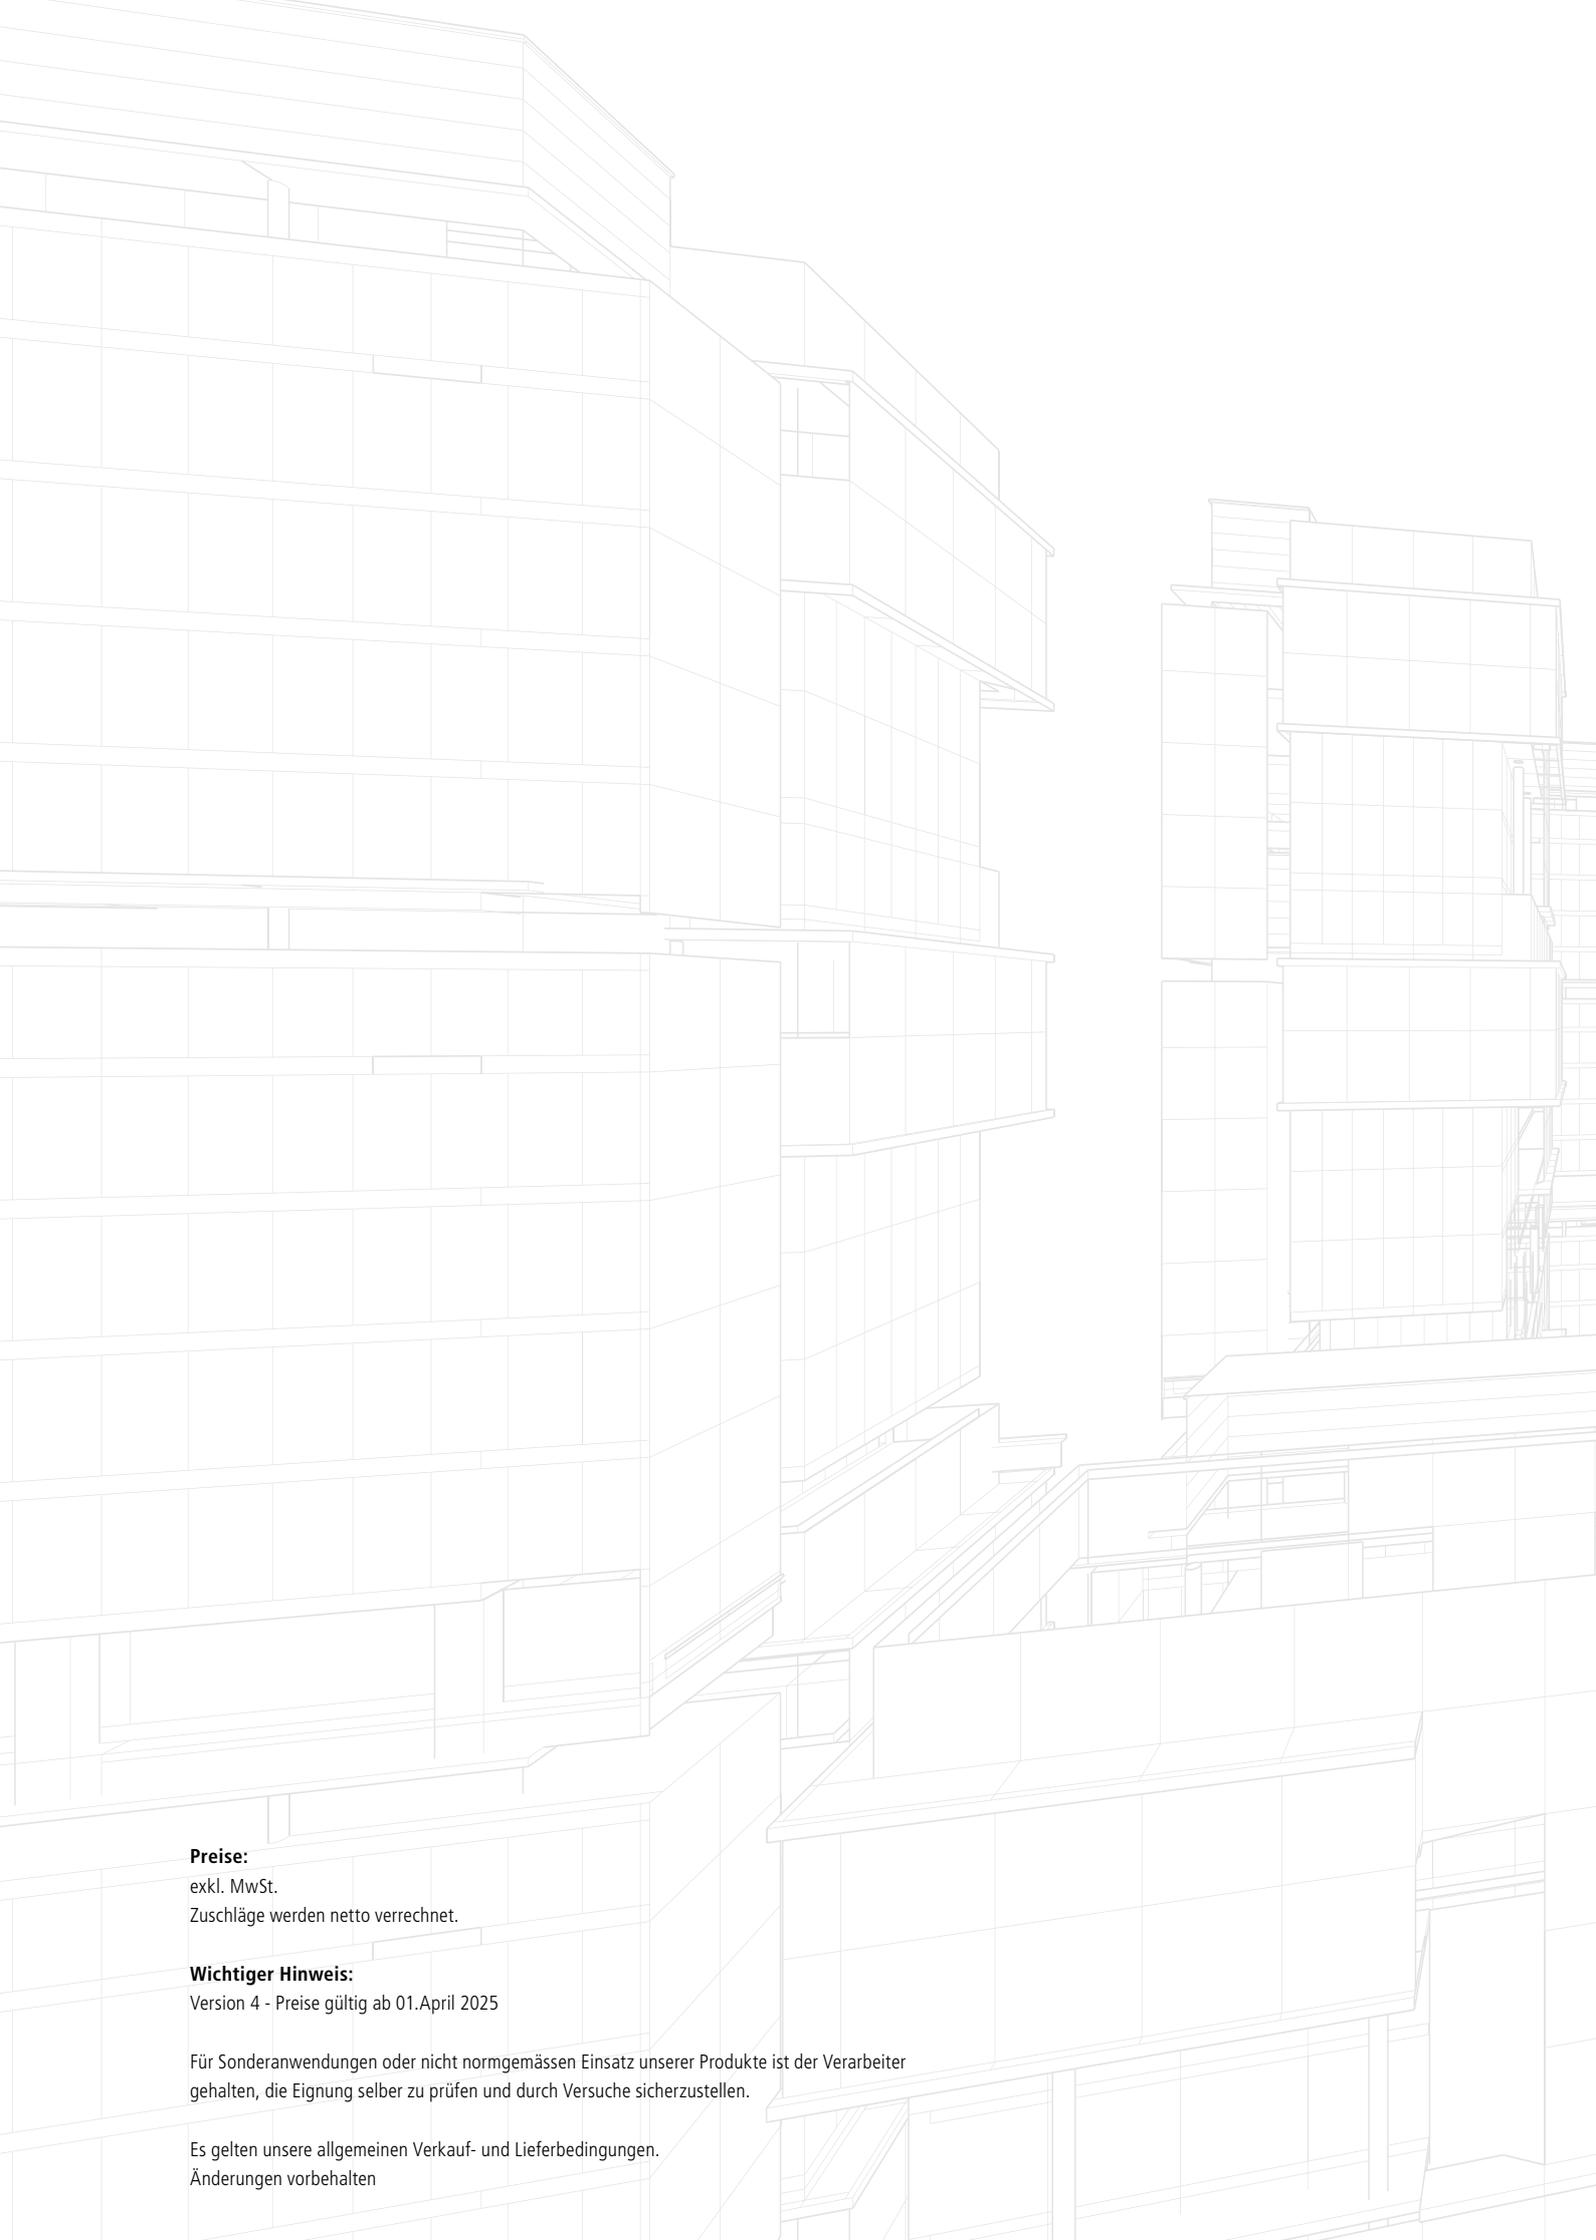

**Preise:**

exkl. MwSt.

Zuschläge werden netto verrechnet.

**Wichtiger Hinweis:**

Version 4 - Preise gültig ab 01. April 2025

Für Sonderanwendungen oder nicht normgemässen Einsatz unserer Produkte ist der Verarbeiter gehalten, die Eignung selber zu prüfen und durch Versuche sicherzustellen.

Es gelten unsere allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen.  
Änderungen vorbehalten

# INHALTSVERZEICHNIS

## Überblick

|  |         |
|--|---------|
| Standorte                                  | 2       |
| Ansprechpartner Verkauf                    | 3       |
| Logistik + Ansprechpartner                 | 4 - 5   |
| Anwendungstechnik                          | 6       |
| Anwendungsempfehlung                       | 7       |
| Der Umwelt und Qualität verpflichtet       | 8       |
| swisspor übernimmt Verantwortung           | 9       |
| Technische Daten swisspor Dämmstoffe       | 10 - 11 |
| U-Wert Tabelle                             | 12 - 13 |
| Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen | 76 - 80 |

## EPS

15 - 27

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| EPS-W 15 - EPS-W 30                  | 16 |
| EPS Gefälle W 25 / W 30              | 20 |
| Punktentwässerung                    | 21 |
| EPS-F + EPS-F Laibungsplatte         | 23 |
| EPS Trittschalldämmung               | 24 |
| Kantenbearbeitung + Sonderzuschnitte | 26 |

## LAMBDA

29 - 37

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| LAMBDA-W 20 - LAMBDA-W 30          | 30 |
| LAMBDA-Gefälle W 25 / W 30         | 33 |
| LAMBDA-F + LAMBDA-F Laibungsplatte | 34 |
| LAMBDA Trittschalldämmung          | 35 |
| LAMBDA Attika Kronendämmung        | 37 |

## PRIMAROSA

39 - 45

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| PRIMAROSA Smart 120 / LAMBDA    | 40 |
| PRIMAROSA Basic SF 150 / LAMBDA | 41 |
| PRIMAROSA UD Flat               | 42 |
| PRIMAROSA UD LAMBDA Flat        | 43 |
| PRIMAROSA Clever-S              | 44 |
| PRIMAROSA Attika + Zubehör      | 45 |

## XPS

47 - 53

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| XPS 300 GE                      | 48 |
| XPS 300 SF                      | 49 |
| XPS 500 SF                      | 50 |
| XPS 700 SF                      | 51 |
| XPS Premium 300 SF (0,032)      | 52 |
| XPS Premium Plus 300 SF (0,027) | 53 |
| XPS Premium Plus 300 GE (0,027) | 53 |

## PIR / PE

55 - 61

|                              |    |
|------------------------------|----|
| PIR Vlies                    | 56 |
| PIR Alu                      | 57 |
| PIR Alu Gefälleplatten       | 58 |
| PIR Keil / PIR-Systemgefälle | 59 |
| PE-Randstreifen              | 60 |

## ELEMENTE

63 - 67

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Dachbodendämmelement P-06        | 64 |
| Dachbodendämmelement LAMBDA P-06 | 66 |
| Unterlagsplatte DBP              | 67 |

## VIP

69 - 70


|                          |    |
|--------------------------|----|
| VIP Warmdach und Zubehör | 70 |
|--------------------------|----|

# STANDORTE

## Gleiß / Sonntagberg



## Stadl Paura

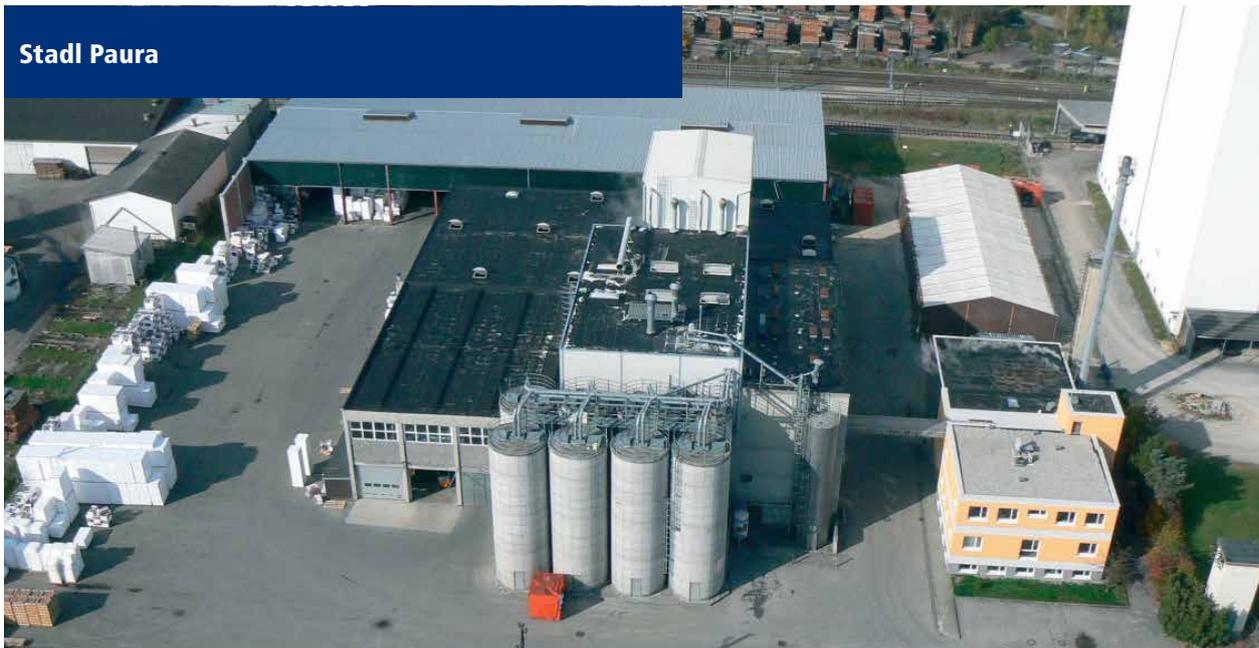

### swisspor Österreich GmbH & Co KG

Waidhofner Straße 5  
3332 Gleiß / Sonntagberg

Tel. 07448 / 400  
Fax 07448 / 400 400  
info@swisspor.at

### Lagerort Stadl Paura

Industriestraße 1  
4651 Stadl Paura

# ANSPRECHPARTNER

## Geschäftsführung



**Daniel Brandstetter**

✉ daniel.brandstetter@swisspor.com

**Unsere  
AnsprechpartnerInnen  
auf einen Blick!**

## Leitung Verkaufsdienst



**Karin Hirtenlehner**

☎ +43 7448 400-310  
✉ karin.hirtenlehner@swisspor.com



**Alexandra Leimhofer**

Front-Office & Empfang

☎ 07448 400-0  
✉ info@swisspor.at

## Vertrieb



**Ulrich Haas**

Vertrieb

☎ +43 664 35 51 767  
✉ ulrich.haas@swisspor.com



**Christa Guttman**

Verkaufsdienst

☎ +43 7448 400-102  
✉ christa.guttman@swisspor.com



**Lukas Seiler**

Vertrieb

☎ +43 664 62 01 966  
✉ lukas.seiler@swisspor.com

## Logistik



**Thomas Haslhofer**

☎ +43 7448 400-360  
✉ thomas.haslhofer@swisspor.com



**Elisabeth Gruber**

Vertrieb

☎ +43 664 62 01 975  
✉ elisabeth.gruber@swisspor.com

## Technischer Service



**Michael Aigner**

☎ +43 664 49 88 299  
✉ michael.aigner@swisspor.com



**Sabine Bauer**

Verkaufsdienst

☎ +43 7448 400-101  
✉ sabine.bauer@swisspor.com

## Gefälledachplanung



**Yvonne Hopfgartner**

☎ +43 7448 400-323  
✉ yvonne.hopfgartner@swisspor.com

# LOGISTIK

## Ihr Ansprechpartner in der Logistik

**Thomas Haslhofer**  
Disposition und Fuhrpark

Tel. 0664 / 620 19 50  
thomas.haslhofer@swisspor.com



| ZUSTELLUNG DURCH SWISSPOR                              |   |           |                               | AB WERK  |            |                 |
|--|---|-----------|-------------------------------|--|------------|-----------------|
| Warenverfügbarkeit                                     | Lagerware   | Big Bag's | Sonderzuschnitt               | Lagerware  | Big Bag's  | Sonderzuschnitt |
| Bestelleingang bis                                     | 10:00 Uhr   | 10:00 Uhr | 10:00 Uhr                     | 12:00 Uhr  | 12:00 Uhr  | 12:00 Uhr       |
| Zustellung/<br>Abholung                                | 2 Tage  | 3 Tage    | schnellstmöglich,<br>3-5 Tage | 24 Stunden   | 24 Stunden | 48 Stunden      |
| <b>Bestellungen</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindliche Angabe von Liefertermin, Lieferadresse und alle relevanten Information (Zufahrt, Anliefergegebenheiten, usw.)</li> <li>• Wenn vorhanden Mitsendung von Wegbeschreibungen</li> </ul> |           |                               | Verbindliche Angabe eines Abholtermines  |            |                 |
| <b>Bestelländerungen/<br/>Storno</b>                   | Nur nach Rücksprache möglich. In Produktion befindliche bzw kommissionierte Aufträge können nicht storniert oder geändert werden.   |           |                               | Nur nach Rücksprache möglich. In Produktion befindliche bzw kommissionierte Aufträge können nicht storniert oder geändert werden.                |            |                 |
| <b>Änderung Lieferadresse/- Termin bzw Abholtermin</b> | Maximal 2 Tage vor Liefertermin   |           |                               | Bis 24 Stunden vor Abholung  |            |                 |
|  | Änderungen zu einem späteren Zeitpunkt sind nur nach Absprache und Bestätigung durch unseren Innendienst und mit Kosten von 10 % der Auftragssumme verbunden - jedoch mit mindestens 300 €.   |           |                               | Wird die Ware nicht zum vereinbarten Zeitpunkt abgeholt, ist dies mit Kosten von 10 % der Auftragssumme verbunden - jedoch mit mindestens 150 €. |            |                 |

## Reklamationen / Retourwaren

- Reklamationen werden nur am Tag der Warenanlieferungen angenommen, spätere Beanstandungen werden nicht akzeptiert bitte verwenden Sie unser Reklamationsformular.
- Retourware wird nur durch vorheriger Rücksprache mit unserem Innendienst akzeptiert, hierfür anfallende Kosten (Manipulationsgebühr, Frachtkosten) werden allenfalls in Rechnung gestellt.

## Lieferung

- Die Anwesenheit des Kunden ist bei Zustellung und Abladen der Ware unbedingt erforderlich
- Selbstentladung wird in Rechnung gestellt
- Die Ware ist vor Ort auf Richtigkeit (Menge, Art) zu prüfen - dies bestätigt der Kunde mit seiner Unterschrift auf dem Lieferschein
- swisspor kann bei Anlieferungen keine stundengenauen Angaben garantieren - nur Zeitfenster
- Wir übernehmen keine Kosten für etwaige Stehzeiten von Entladepersonal (Monteure) oder Wartezeiten für Baukräne

| Liefermenge                     |  | Terminauswahl für die Lieferung        |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| Lieferungen < 20 m <sup>3</sup> |  | ausschließlich Tagetermine             |  |
| Lieferungen > 20 m <sup>3</sup> |  | wahlweise Vormittags- oder Tagetermine |  |
| Lieferungen > 30 m <sup>3</sup> |  | Termine mit Uhrzeitvorgabe möglich     |  |

| Artikel-EAN | Mindermengenzuschlag                         | Vergütung UVP* in €<br>exkl. USt |
|-------------|--|----------------------------------|
| 40029 2     | Kleinmengenzuschlag EPS 7-10 m <sup>3</sup>  | 190,00                           |
| 40028 5     | Kleinmengenzuschlag EPS 10-20 m <sup>3</sup> | 140,00                           |

| Artikel-EAN | Abladezuschlag                      | Vergütung UVP* in €<br>exkl. USt |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 40033 9     | Mengenunabhängig pro m <sup>3</sup> | 7,00                             |

| Artikel-EAN | Zuschlag Hebebühne       | Vergütung UVP* in €<br>exkl. USt. |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 40020 9     | Entladegebühr Hebebühne* | 150,00                            |

\*ebenerdige Entladung mittels Hubwagen auf befahrbaren Untergrund

| Artikel-EAN | Zuschlag Big Bag             | Vergütung UVP* in €<br>exkl. USt |
|-------------|------------------------------|----------------------------------|
| 11011 5     | Logistik Großgebindezuschlag | 8,00                             |

| Artikel-EAN | Zuschlag Zustellung                    | Vergütung UVP* in €<br>exkl. USt |
|-------------|--|----------------------------------|
| 11012 2     | Erschwerniszuschlag pro m <sup>3</sup> | 10,00                            |

## Ab Werk

Die genaue Abholzeit muss mit unserem Innendienst abgeklärt werden. Sie bekommen danach eine Auftragsbestätigung und einen Kommissionsschein, mit welchem Sie die Ware bei uns im Werk Gleiß/ Sonntagberg abholen können.



### ÖFFNUNGSZEITEN

Standort Gleiß/Sonntagberg:

Montag bis Donnerstag 07:30-12:00 Uhr und 13:00-16:30 Uhr  
Freitag 07:30-12:30 Uhr

Abholung ab Werk nur nach Vereinbarung

# OBJEKTBEZOGENE GEFÄLLEPLANUNG


## Entsprechend Ihrer Skizze planen wir Ihr individuelles Gefälle

- Fragen Sie nach unserem Gefälleplanungs-Formular
- Senden Sie uns das ausgefüllte Formular, sowie Ihre Pläne/Skizzen (DWG, PDF, ...) mit den tatsächlichen Maßen und allen nötigen Angaben
- Mit Ihren vollständigen Angaben erarbeiten wir Ihr Angebot

## Wir planen für Sie:

- Mit Gegengefällezungen (2D) oder Kehl- und Gratplatten (3D)
- Gemäß ÖNORM oder Ihren Anforderungen
- Nach Energieausweis
- Simpel und verschnittoptimiert
- Mit unserem Pyramidensystem

| Artikel-EAN | Zuschlag Gefälle                       | Vergütung UVP* in €<br>exkl. USt. |
|-------------|--|-----------------------------------|
| 11013 9     | Ausarbeitung ohne Freigabe durch Kunde | 170,00                            |
| 40047 6     | Terminverschiebung Gefälle 1 Woche     | 100,00                            |
| 40048 3     | Terminverschiebung Gefälle 1-2 Wochen  | 340,00                            |

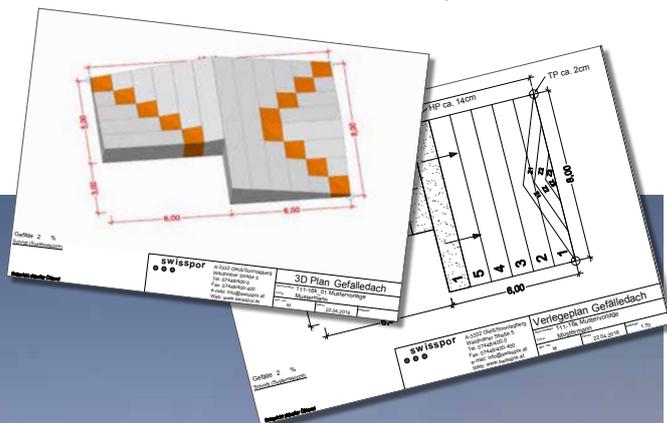

## Relevante Normen:

- ÖNORM B3691 „Planung und Ausführung von Dachabdichtungen“
- ÖNORM B6000 „Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe für den Wärme- und / oder Schallschutz im Hochbau“

## Ihre Ansprechpartner in der Anwendungstechnik

**Michael Aigner**  
Technischer Service

Tel. 0664 498 82 99  
michael.aigner@swisspor.com

**Yvonne Hopfgartner**  
Gefälledachausarbeitung

Tel. 07448 / 400 323  
Fax 07448 / 400 400  
yvonne.hopfgartner@swisspor.com

# ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

|  |             | FLACH- / STEILDACH |             |          |                     | WAND        |                |                |        |           | DECKE / BODEN              |         |                 |                   |            |             |
|--|-------------|--------------------|-------------|----------|---------------------|-------------|----------------|----------------|--------|-----------|----------------------------|---------|-----------------|-------------------|------------|-------------|
|  |             | Walmdach           | Gefälledach | Grühdach | Duo- und Umkehrdach | Kerndämmung | Innen- dämmung | Fassade (MDIS) | Sockel | Perimeter | oberste Geschossoberfläche | Estrich | Fußbodenheizung | unter Bodenplatte | Deckenwand | Kellerdecke |
| EPS-W 15   | Seite 16    |                    |             |          |                     | ●           | ●              |                |        |           | ●                          |         |                 |                   |            |             |
| EPS-W 20   | Seite 17    |                    |             |          |                     | ○           | ○              |                |        |           | ○                          | ●       | ●               |                   |            |             |
| LAMBDA-W 20  | Seite 30    |                    |             |          |                     | ○           | ○              |                |        |           | ○                          | ●       | ●               |                   |            |             |
| EPS-W 25   | Seite 18    | ●                  | ●           | ●        |                     | ○           | ○              |                |        |           | ○                          | ●       | ●               |                   |            |             |
| LAMBDA-W 25  | Seite 31    | ●                  | ●           | ●        |                     | ○           | ○              |                |        |           | ○                          | ●       | ●               |                   |            |             |
| EPS-W 30   | Seite 19    | ●                  | ●           | ●        |                     | ○           | ○              |                |        |           | ○                          | ●       | ●               |                   |            |             |
| LAMBDA-W 30  | Seite 32    | ●                  | ●           | ●        |                     | ○           | ○              |                |        |           | ○                          | ●       | ●               |                   |            |             |
| EPS-T 650 / Roll EPS-T PE 650/<br>Roll EPS-T Alu 650                     | Seite 24/25 |                    |             |          |                     |             |                |                |        |           |                            | ●       | ●               |                   |            |             |
| LAMBDA-T 650 / Roll LAMBDA EPS T PE 650 /<br>Roll LAMBDA EPS-T Alu 650   | Seite 35/36 |                    |             |          |                     |             |                |                |        |           |                            | ●       | ●               |                   |            |             |
| EPS-T 1000 / Roll EPS-T PE 1000 /<br>Roll EPS-T Alu 1000                 | Seite 24/25 |                    |             |          |                     |             |                |                |        |           |                            | ●       | ●               |                   |            |             |
| LAMBDA-T 1000 / Roll LAMBDA EPS-T PE1000 /<br>Roll LAMBDA EPS-T Alu 1000 | Seite 35/36 |                    |             |          |                     |             |                |                |        |           |                            | ●       | ●               |                   |            |             |
| EPS - F  | Seite 23    |                    |             |          |                     |             |                | ●              |        |           |                            |         |                 |                   |            |             |
| LAMBDA - F   | Seite 34    |                    |             |          |                     |             |                | ●              |        |           |                            |         |                 |                   |            |             |
| EPS - F Laibungsplatte   | Seite 23    |                    |             |          |                     |             |                | ●              |        |           |                            |         |                 |                   |            |             |
| LAMBDA - F Laibungsplatte  | Seite 34    |                    |             |          |                     |             |                | ●              |        |           |                            |         |                 |                   |            |             |
| EPS Gefälle W25/30   | Seite 20    | ●                  | ●           | ●        |                     |             |                |                |        |           |                            |         |                 |                   |            |             |
| LAMBDA Gefälle W25/30  | Seite 33    | ●                  | ●           | ●        |                     |             |                |                |        |           |                            |         |                 |                   |            |             |
| PRIMAROSA UD Flat  | Seite 42    | ○                  |             |          | ●                   | ○           | ○              |                |        |           | ○                          |         |                 |                   |            |             |
| PRIMAROSA UD LAMBDA Flat   | Seite 43    | ○                  |             |          | ●                   | ○           | ○              |                |        |           | ○                          |         |                 |                   |            |             |
| PRIMAROSA Basic SF 150 / LAMBDA  | Seite 41    | ○                  |             |          |                     | ○           | ○              | ○              | ●      | ○         | ○                          | ○       |                 |                   |            |             |
| PRIMAROSA Smart 120 / LAMBDA   | Seite 40    | ○                  |             |          |                     | ○           | ○              |                | ●      | ○         | ○                          | ○       |                 |                   |            |             |
| PRIMAROSA Clever - S   | Seite 44    |                    |             |          |                     |             |                |                |        |           |                            |         |                 |                   |            | ●           |
| XPS 300 GE   | Seite 48    |                    |             |          |                     | ○           | ●              |                | ●      |           |                            | ●       | ●               |                   | ●          | ●           |
| XPS 300 SF   | Seite 49    |                    |             | ●        | ●                   | ○           | ●              |                |        | ●         |                            | ●       | ●               | ●                 | ●          | ●           |
| XPS 500 SF   | Seite 50    |                    |             | ●        | ●                   | ○           | ○              |                |        | ●         |                            | ●       | ●               | ●                 | ●          | ○           |
| XPS 700 SF   | Seite 51    |                    |             | ●        | ●                   | ○           | ○              |                |        | ●         |                            | ●       | ●               | ●                 | ●          | ○           |
| XPS Premium 300 SF   | Seite 52    |                    |             | ●        | ●                   | ○           | ○              |                |        | ●         |                            | ●       | ●               | ●                 | ●          | ○           |
| XPS Premium plus 300 SF  | Seite 53    |                    |             | ●        | ●                   | ○           | ○              |                |        | ●         |                            | ●       | ●               | ●                 | ●          | ○           |
| XPS Premium plus 300 GE  | Seite 53    |                    |             |          |                     | ○           | ●              |                | ●      |           |                            | ●       | ●               |                   | ●          | ○           |
| PIR Vlies  | Seite 56    | ●                  | ●           | ●        |                     | ○           | ○              |                |        |           | ○                          | ○       | ○               |                   |            |             |
| PIR Alu  | Seite 57    | ●                  | ●           | ●        |                     | ○           | ○              |                |        |           | ○                          | ○       | ○               |                   |            |             |
| PIR Alu-kaschierte Gefälleplatten  | Seite 58    | ●                  | ●           | ●        |                     |             |                |                |        |           |                            |         |                 |                   |            |             |
| PIR unkaschierte Gefälleplatten  | Seite 59    | ●                  | ●           | ●        |                     |             |                |                |        |           |                            |         |                 |                   |            |             |
| PIR-Keil   | Seite 59    | ●                  |             |          |                     |             |                |                |        |           |                            |         |                 |                   |            |             |
| P-06   | Seite 65    |                    |             |          |                     |             |                |                |        |           | ●                          |         |                 |                   |            |             |
| LAMBDA P-06  | Seite 66    |                    |             |          |                     |             |                |                |        |           | ●                          |         |                 |                   |            |             |
| LAMBDA DBP   | Seite 67    |                    |             |          |                     | ○           | ○              |                |        |           | ●                          |         |                 |                   |            |             |
| VIP  | Seite 70    | ●                  |             |          |                     | ○           | ○              |                |        |           | ●                          | ○       | ○               |                   |            |             |

● empfohlen ○ möglich

# DER UMWELT UND QUALITÄT VERPFLICHTET!

Gemäß europäischer Bauproduktenrichtlinie müssen alle Produkte, die mit europäischen technischen Spezifikationen übereinstimmen, mit dem CE-Kennzeichen zum Nachweis einer grundsätzlichen Brauchbarkeit gekennzeichnet werden. Damit ein Dämmstoff in Österreich jedoch tatsächlich verwendet (eingebaut) werden darf, ist eine CE-Kennzeichnung und Übereinstimmung mit der Europanorm nicht ausreichend. Der Dämmstoff muss den Mindestanforderungen für das jeweilige Verwendungsgebiet gemäß ÖNORM B 6000 entsprechen. Diese Anforderungen sind durch die Baustoffliste ÖE auch Bestandteil der jeweiligen Bauordnung eines Bundeslandes und somit auch gesetzlich verpflichtend. Bedingt durch diese Rechtsverbindlichkeit haftet nun der „Inverkehrbringer“ (z.B. Baustoffhandel) für die korrekte Erfüllung aller Anforderungen und Normen.

Alle unsere Produkte, welche der ÖNORM EN 13163 und der ÖNORM EN 13165 entsprechen, erfüllen auch die Anforderungen der Verwendungsgebiete gemäß ÖNORM B 6000. Dies gilt auch für zusammengesetzte Produkte, deren Einzelkomponenten solchen Regelungen unterliegen.

## Alternativer Flammenschutz 100% HBCD frei



Die swisspor-Werke stellen seit Jänner 2015 ausschließlich EPS-Dämmstoffe mit einem neuen alternativen Flammenschutzmittel her. Die swisspor EPS-Dämmstoffe aus ökologisch unbedenklichen Kunststoffen sind zur Unterscheidung von HBCD-haltigen Produkten am Etikett mit dem Gütesiegel „100 % ÖKU“ gekennzeichnet.

Es steht für ökologisch unbedenkliche Kunststoffe und fordert vom Hersteller die Einhaltung höchster ökologischer Standards. Das neue alternative Flammenschutzmittel ist weder schwer abbaubar, bioakkumulierbar, noch toxisch im Sinne der europäischen REACH-Verordnung und der weltweiten POP-Liste der Stockholmer Konvention. Dieses Flammenschutzmittel kann aufgrund seiner polymeren Struktur nicht umweltbelastend oder gesundheitsschädlich sein, und fällt damit auch nicht unter die REACH-Verordnung. Mit dem neuen alternativen Flammenschutzmittel bleiben nicht nur das Brandverhalten, sondern auch alle anderen Produkteigenschaften, wie Wärmeleitfähigkeit oder mechanische Eigenschaften, unverändert erhalten.

## 100% Ökologisch unbedenklich!



Darüber hinaus unterliegen unsere EPS-Dämmstoffe den Qualitätsrichtlinien der GPH (Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaumstoff). Zur Erfüllung dieser Qualitätsrichtlinien müssen die Dämmstoffe zusätzlich zu den Anforderungen der ÖNORM B 6000 weiteren Qualitätsanforderungen gerecht werden, und unterliegen einer Fremdüberwachung durch eine Prüf- und Überwachungsstelle. Dies gibt dem Verwender die notwendige Sicherheit, rasch und einfach, ein der Norm und Bauordnung entsprechendes Produkt zu wählen.

## 100% H-FCKW und H-FKW frei



Bei der Herstellung von Styropor, dem von uns produzierten Dämmmaterial, werden treibmittelhaltige Polystyrol-Perlen mit Wasserdampf erhitzt und bis zum 50-fachen ihres ursprünglichen Volumens aufgebläht. Als Treibmittel dient ein niedrigsiedender Kohlenwasserstoff (Pentan), der auch in der Natur vielfach vorkommt. Pentan ist kein Treibhausgas und schädigt daher auch nicht die Ozonschicht in der Stratosphäre. H-FCKW oder H-FKW werden und wurden noch nie in der Herstellung von Styropor eingesetzt.

## Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle MA 39



Wir lassen uns regelmäßig von der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (MA 39) überprüfen um höchste Qualität garantieren zu können. Die MA 39, gegründet 1879, ist die älteste Prüfanstalt Österreichs auf dem Gebiet der Baustoffprüfung.

## Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle OFI



Die Zertifizierungsstelle OFI CERT wurde von Akkreditierung Austria / bmfwf akkreditiert und nach der Europäischen Bauprodukteverordnung notifiziert. Damit kann die OFI CERT im gesetzlich geregelten Bereich Konformitätsbescheinigungen von Bauprodukten oder über die werkseigene Produktionskontrolle ausstellen. Kunden des OFI können auf Basis der Zertifikate und mittels der CE-Kennzeichnung Bauprodukte im europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr bringen.

# SWISSPOR ÜBERNIMMT VERANTWORTUNG

## Wiederverwerten ist unser Beitrag für die Umwelt

Ein Unternehmen wie swisspor bringt jährlich eine Menge an Verpackungsmaterial in Verkehr. Gemeinsam mit Reclay Österreich sorgt swisspor dafür, dass Verpackungen nach Ihrem Gebrauch auch wieder umweltgerecht und gesetzeskonform gesammelt, sortiert und verwertet werden. Somit können jährlich Primärressourcen gespart und die Umwelt geschont werden.




## Energieeffizienz Steigerung

Durch das Nachrüsten des Dampfkessels ist es uns gelungen jetzt noch effizienter die Energie in unserem Betrieb zu nutzen. Diese Maßnahme wurde durch das BMNT (Bundesministerium Nachhaltigkeit und Tourismus) ausgezeichnet, worüber wir uns sehr freuen.



Wir erfüllen die Qualitätsnormen EN ISO 9001 und EN ISO 14001.

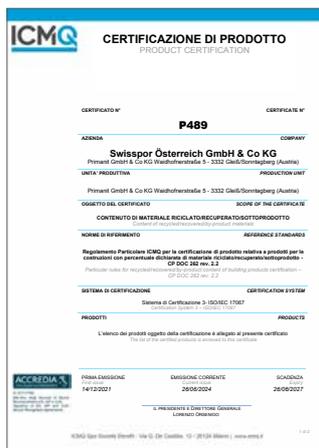

# TECHNISCHE DATEN DÄMMSTOFFE

|   |             | Farbkennzeichnung<br>(Plattenstirnseite) | Dichte               | Wärmeleitfähigkeit<br>$\lambda_D$ deklarierter<br>Wert | Wärmeleitfähigkeit<br>$\lambda_R$ Bemessungswert     |  |
|---|-------------|--|----------------------|--|--|--|
|   |             |  | (kg/m <sup>3</sup> ) | (W/mK)   | (W/mK)   |  |
| EPS-W 15  | Seite 16    | blau                                     | -                    | 0,041  | -  |  |
| EPS-W 20  | Seite 17    | gelb                                     | -                    | 0,038  | -  |  |
| LAMBDA-W 20   | Seite 30    |  | -                    | 0,031  | -  |  |
| EPS-W 25  | Seite 18    | schwarz                                  | -                    | 0,036  | -  |  |
| LAMBDA-W 25   | Seite 31    |  | -                    | 0,031  | -  |  |
| EPS-W 30  | Seite 19    | 2x schwarz                               | -                    | 0,035  | -  |  |
| LAMBDA-W 30   | Seite 32    |  | -                    | 0,030  | -  |  |
| EPS-T 650 / Roll EPS-T PE 650 / Roll EPS-T Alu 650                  | Seite 24/25 | 2x grün                                  | -                    | 0,044  | -  |  |
| LAMBDA-T 650 / Roll LAMBDA EPS-T PE 650 / Roll LAMBDA EPS-T Alu 650 | Seite 35/36 |  | -                    | 0,033  | -  |  |
| EPS-T 1000 / Roll EPS-T PE 1000 / Roll EPS-T Alu 1000               | Seite 24/25 | grün/schwarz                             | -                    | 0,038  | -  |  |
| LAMBDA-T 1000 / Roll LAMBDA-T PE 1000 / Roll LAMBDA EPS-T Alu 1000  | Seite 35/36 |  | -                    | 0,032  | -  |  |
| EPS-F / EPS-F Laibungsplatte  | Seite 23    | rot                                      | 15 - 18              | 0,040  | -  |  |
| LAMBDA-F / LAMBDA-F Laibungsplatte                                  | Seite 34    |  | 15 - 18              | 0,031  | -  |  |
| LAMBDA Attika Kronendämmung   | Seite 37    |  | -                    | 0,031  | -  |  |
| PRIMAROSA Attika  | Seite 45    |  | -                    | 0,035  | -  |  |
| PRIMAROSA Basic SF 150  | Seite 41    |  | -                    | 0,035  | -  |  |
| PRIMAROSA LAMBDA Basic SF 150                                       | Seite 41    |  | -                    | 0,035  | -  |  |
| PRIMAROSA Smart 120   | Seite 40    |  | -                    | 0,035  | -  |  |
| PRIMAROSA LAMBDA Smart 120  | Seite 40    |  | -                    | 0,030  | -  |  |
| PRIMAROSA UD Flat   | Seite 42    |  | -                    | 0,033  | ≤ 140 mm 0,041<br>≥ 150 mm 0,037                     |  |
| PRIMAROSA UD LAMBDA Flat  | Seite 43    |  | -                    | 0,030  | ≤ 120 mm 0,037<br>≥ 130 mm 0,034                     |  |
| XPS 300 GE  | Seite 48    |  | -                    | 0,033  | ≥ 80 mm 0,035  |  |
| XPS 300 SF  | Seite 49    |  | -                    | 0,033  | ≥ 80 mm 0,035  |  |
| XPS 500 SF  | Seite 50    |  | -                    | 0,033  | ≥ 80 mm 0,035  |  |
| XPS 700 SF  | Seite 51    |  | -                    | 0,033  | ≥ 80 mm 0,035  |  |
| XPS Premium 300 SF  | Seite 52    |  | -                    | 0,032  | -  |  |
| XPS Premium Plus 300 SF   | Seite 53    |  | -                    | 0,027  | -  |  |
| XPS Premium Plus 300 GE   | Seite 53    |  | -                    | 0,027  | -  |  |
| PIR Vlies   | Seite 56    |  | -                    | 0,027  | ≤ 70 mm 0,027<br>≥ 80-100 mm 0,026<br>≥ 120 mm 0,025 |  |
| PIR Alu   | Seite 57    |  | -                    | 0,022  | -  |  |
| P-06  | Seite 65    |  | -                    | 0,040  | -  |  |
| LAMBDA P-06   | Seite 66    |  | -                    | 0,031  | -  |  |
| VIP   | Seite 70    |  | 160 - 200            | 0,007  | -  |  |

Die angeführten Werte entsprechen den Anforderungen der Normen und Richtlinien (ÖNORM B 6000, ETAG 004, Qualitätsrichtlinien der GPH) für den jeweiligen Anwendungsbereich.

\*) Bemessungswert gemäß BTZ-0008. Für eine dauerhafte Funktionalität der Dämmstoffe ist, wie bei allen Dämmstoffarten, auf einen richtigen bauphysikalischen Einbau zu achten.

| <i>Druckspannung bei<br/>10 % Stauchung</i> | <i>Druckspannung bei<br/>2 % Stauchung</i> | <i>Biegefestigkeit</i> | <i>Zugfestigkeit<br/>senkrecht zur<br/>Plattenebene</i> | <i>Wärmeformbestän-<br/>digkeit langfristig<br/>bei 20.000 Nm<sup>2</sup></i> | <i>Wasseraufnahme<br/>bei kurzzeitigem<br/>Eintauchen</i> | <i>Wasseraufnahme<br/>bei langfristigem<br/>Eintauchen nach 28<br/>Tagen</i> | <i>Wasseraufnahme<br/>durch Diffusion</i> | <i>Wasserdampfdiffu-<br/>sionswiderstands-<br/>zahl</i> | <i>Brandverhalten</i> |
|---|--|------------------------|---|---|---|--|---|---|-----------------------|
| (kPa)                                       | (kPa)                                      | (kPa)                  | (kPa)   | (°C)  | (Vol-%)   | (Vol-%)  | (Vol-%)                                   | μ (-)   |                       |
| ≥ 60  | ≥ 30                                       | ≥ 100                  | -   | 75 - 80   | -   | -  | -   | 20 - 50   | E                     |
| ≥ 100                                       | ≥ 40                                       | ≥ 150                  | -   | 80 - 85   | -   | -  | -   | 30 - 70   | E                     |
| ≥ 100                                       | ≥ 40                                       | ≥ 150                  | -   | 80 - 85   | -   | -  | -   | 30 - 70   | E                     |
| ≥ 120                                       | ≥ 50                                       | ≥ 170                  | -   | 80 - 85   | -   | -  | -   | 35 - 80   | E                     |
| ≥ 120                                       | ≥ 50                                       | ≥ 170                  | -   | 80 - 85   | -   | -  | -   | 35 - 80   | E                     |
| ≥ 150                                       | ≥ 65                                       | ≥ 200                  | -   | 80 - 85   | -   | -  | -   | 40 - 100  | E                     |
| ≥ 150                                       | ≥ 65                                       | ≥ 200                  | -   | 80 - 85   | -   | -  | -   | 40 - 100  | E                     |
| -   | -  | ≥ 50                   | -   | 75 - 80   | -   | -  | -   | 20 - 50   | E                     |
| -   | -  | ≥ 50                   | -   | 75 - 80   | -   | -  | -   | 20 - 50   | E                     |
| -   | -  | ≥ 50                   | -   | 80 - 85   | -   | -  | -   | 20 - 50   | E                     |
| -   | -  | ≥ 50                   | -   | 80 - 85   | -   | -  | -   | 20 - 50   | E                     |
| -   | -  | ≥ 100                  | ≥ 150   | 75 - 80   | ≤ 0,5   | -  | -   | < 60  | E                     |
| -   | -  | ≥ 100                  | ≥ 150   | 75 - 80   | ≤ 0,5   | -  | -   | < 60  | E                     |
| ≥ 100                                       | -  | -                      | -   | -   | -   | -  | -   | -   | E                     |
| ≥ 120                                       | -  | -                      | -   | -   | -   | -  | -   | -   | E                     |
| ≥ 150                                       | ≥ 65                                       | ≥ 200                  | -   | 80 - 85   | -   | ≤ 2,0  | d ≤ 80 mm: ≤ 5<br>d > 80 mm: ≤ 3          | 40 - 100  | E                     |
| ≥ 150                                       | ≥ 65                                       | ≥ 200                  | -   | 80 - 85   | -   | ≤ 2,0  |   | 40 - 100  | E                     |
| ≥ 120                                       | ≥ 50                                       | ≥ 170                  | ≥ 150   | 80 - 85   | -   | ≤ 2,0  |   | 40 - 100  | E                     |
| ≥ 120                                       | ≥ 50                                       | ≥ 170                  | ≥ 150   | 80 - 85   | -   | ≤ 2,0  |   | 40 - 100  | E                     |
| ≥ 200                                       | ≥ 150                                      | ≥ 250                  | -   | 80 - 85   | -   | ≤ 1,0  | d ≤ 140 mm: ≤ 3<br>d ≥ 150 mm: ≤ 1        | 40 - 60   | E                     |
| ≥ 200                                       | ≥ 150                                      | ≥ 250                  | -   | 80 - 85   | -   | ≤ 1,0  | d ≤ 120 mm: ≤ 3<br>d ≥ 130 mm: ≤ 1        | 40 - 60   | E                     |
| ≥ 200                                       | 130  | -                      | -   | 75  | ≤ 1   | ≤ 0,7  | ≤ 2                                       | 80 - 250  | E                     |
| ≥ 300                                       | 130  | -                      | -   | 75  | ≤ 1   | ≤ 0,7  | ≤ 2                                       | 80 - 250  | E                     |
| ≥ 500                                       | 180  | -                      | -   | 75  | ≤ 1   | ≤ 0,7  | ≤ 2                                       | 80 - 250  | E                     |
| ≥ 700                                       | 250  | -                      | -   | 75  | ≤ 1   | ≤ 0,7  | ≤ 2                                       | 80 - 250  | E                     |
| ≥ 300                                       | 130  | -                      | -   | 75  | ≤ 1   | ≤ 0,7  | ≤ 2                                       | 80 - 250  | E                     |
| ≥ 300                                       | 130  | -                      | -   | 75  | ≤ 1   | ≤ 0,7  | ≤ 2                                       | 80 - 250  | E                     |
| ≥ 200                                       | 80   | -                      | -   | 75  | ≤ 1   | -  | ≤ 5                                       | 80 - 250  | E                     |
| ≥ 120                                       | 25   | -                      | -   | 90  | -   | -  | -   | 40 - 120  | E                     |
| ≥ 120                                       | 25   | -                      | -   | 90  | -   | -  | -   | dicht   | E                     |
| -   | -  | -                      | -   | -   | -   | -  | -   | -   | E                     |
| -   | -  | -                      | -   | -   | -   | -  | -   | -   | E                     |
| ≥ 160                                       | -  | -                      | -   | -   | -   | -  | -   | diffusionsdicht   | E                     |

# U-WERT TABELLE

|                                  | EPS-W 15  | LAMBDA-W 20 | EPS-W 20 | LAMBDA-W 25 | EPS-W 25 | LAMBDA-W 30 | EPS-W 30 | LAMBDA-F | EPS-F | LAMBDA-T 650 /<br>Roll LAMBDA EPS-T<br>PE 650 /<br>Roll LAMBDA EPS-T<br>Alu 650 | EPS-T 650 /<br>Roll EPS-T PE 650 /<br>Roll EPS-T Alu 650 | LAMBDA-T 1000 /<br>Roll LAMBDA EPS-T<br>PE 1000/<br>Roll LAMBDA EPS-T<br>Alu 1000 |
|----------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|----------|-------|---|--|---|
| $\lambda_p$                      | 0,041     | 0,031       | 0,038    | 0,031       | 0,036    | 0,030       | 0,035    | 0,031    | 0,040 | 0,033   | 0,044  | 0,032   |
| Dicke (mm)                       | U (W/m²K) |             |          |             |          |             |          |          |       |   |  |   |
| 15                               |           |             |          |             |          |             |          |          |       |   |  |   |
| 20                               | 1,61      | 1,30        | 1,49     | 1,30        | 1,39     | 1,22        | 1,39     | 1,30     | 1,49  | 1,29  | 1,60   | 1,26  |
| 25                               |           |             |          |             |          |             |          |          |       | 1,08  | 1,36   | 1,05  |
| 30                               | 1,15      | 0,89        | 1,09     | 0,89        | 1,03     | 0,85        | 0,98     | 0,89     | 1,09  | 0,93  | 1,17   | 0,90  |
| 40                               | 0,89      | 0,70        | 0,82     | 0,70        | 0,79     | 0,68        | 0,79     | 0,70     | 0,85  | 0,72  | 0,93   | 0,70  |
| 50                               | 0,73      | 0,56        | 0,68     | 0,56        | 0,66     | 0,55        | 0,64     | 0,56     | 0,70  | 0,59  | 0,77   | 0,58  |
| 60                               | 0,62      | 0,48        | 0,58     | 0,48        | 0,55     | 0,46        | 0,53     | 0,48     | 0,60  |   |  |   |
| 70                               | 0,53      | 0,41        | 0,51     | 0,41        | 0,48     | 0,40        | 0,46     | 0,41     | 0,52  |   |  |   |
| 80                               | 0,47      | 0,37        | 0,44     | 0,37        | 0,42     | 0,35        | 0,41     | 0,37     | 0,46  |   |  |   |
| 90                               | 0,43      | 0,33        | 0,40     | 0,33        | 0,37     | 0,32        | 0,37     | 0,33     | 0,41  |   |  |   |
| 100                              | 0,39      | 0,30        | 0,36     | 0,30        | 0,34     | 0,29        | 0,33     | 0,30     | 0,37  |   |  |   |
| 110                              | 0,35      | 0,27        | 0,33     | 0,27        | 0,31     | 0,26        | 0,31     | 0,27     | 0,34  |   |  |   |
| 120                              | 0,33      | 0,25        | 0,30     | 0,25        | 0,29     | 0,24        | 0,28     | 0,25     | 0,32  |   |  |   |
| 130                              | 0,30      | 0,23        | 0,28     | 0,23        | 0,27     | 0,22        | 0,26     | 0,23     | 0,29  |   |  |   |
| 140                              | 0,28      | 0,21        | 0,26     | 0,21        | 0,25     | 0,21        | 0,24     | 0,21     | 0,27  |   |  |   |
| 150                              | 0,26      | 0,20        | 0,24     | 0,20        | 0,23     | 0,19        | 0,23     | 0,20     | 0,26  |   |  |   |
| 160                              | 0,25      | 0,19        | 0,23     | 0,19        | 0,22     | 0,18        | 0,21     | 0,19     | 0,24  |   |  |   |
| 170                              | 0,23      | 0,18        | 0,22     | 0,18        | 0,21     | 0,17        | 0,20     | 0,18     | 0,23  |   |  |   |
| 180                              | 0,22      | 0,17        | 0,21     | 0,17        | 0,19     | 0,16        | 0,19     | 0,17     | 0,21  |   |  |   |
| 190                              | 0,21      | 0,16        | 0,19     | 0,16        | 0,18     | 0,15        | 0,18     | 0,16     | 0,20  |   |  |   |
| 200                              | 0,20      | 0,15        | 0,18     | 0,15        | 0,17     | 0,15        | 0,17     | 0,15     | 0,19  |   |  |   |
| 220                              | 0,18      | 0,14        | 0,17     | 0,14        | 0,16     | 0,13        | 0,16     | 0,14     | 0,18  |   |  |   |
| 240                              | 0,17      | 0,13        | 0,15     | 0,13        | 0,15     | 0,12        | 0,14     | 0,13     | 0,16  |   |  |   |
| 260                              | 0,15      | 0,12        | 0,14     | 0,12        | 0,14     | 0,11        | 0,13     | 0,12     | 0,15  |   |  |   |
| 280                              | 0,14      | 0,11        | 0,13     | 0,11        | 0,13     | 0,11        | 0,12     | 0,11     | 0,14  |   |  |   |
| 300                              | 0,13      | 0,10        | 0,12     | 0,10        | 0,12     | 0,10        | 0,11     | 0,10     | 0,13  |   |  |   |
| 320                              | 0,13      | 0,10        | 0,12     | 0,10        | 0,11     | 0,09        | 0,11     | 0,10     | 0,12  |   |  |   |
| 340                              | 0,12      | 0,09        | 0,11     | 0,09        | 0,10     | 0,09        | 0,10     | 0,09     | 0,12  |   |  |   |
| 360                              | 0,11      | 0,08        | 0,10     | 0,08        | 0,10     | 0,08        | 0,10     | 0,08     | 0,11  |   |  |   |
| 380                              | 0,11      | 0,08        | 0,10     | 0,08        | 0,09     | 0,08        | 0,09     | 0,08     | 0,10  |   |  |   |
| 400                              | 0,10      | 0,08        | 0,09     | 0,08        | 0,09     | 0,07        | 0,09     | 0,08     | 0,10  |   |  |   |
| 420                              | 0,10      | 0,07        | 0,09     | 0,07        | 0,08     | 0,07        | 0,08     | 0,07     | 0,09  |   |  |   |
| 440                              | 0,09      | 0,07        | 0,09     | 0,07        | 0,08     | 0,07        | 0,08     | 0,07     | 0,09  |   |  |   |
| 460                              | 0,09      | 0,07        | 0,08     | 0,07        | 0,08     | 0,06        | 0,08     | 0,07     | 0,09  |   |  |   |
| 500                              | 0,08      | 0,06        | 0,08     | 0,06        | 0,07     | 0,06        | 0,07     | 0,06     | 0,08  |   |  |   |
| R <sub>si</sub> +R <sub>se</sub> | 0,17      | 0,17        | 0,17     | 0,17        | 0,17     | 0,17        | 0,17     | 0,17     | 0,17  |   |  |   |

| EPS-T 1000 /<br>Roil EPS-T PE 1000/<br>Roil EPS-T Alu 1000 | PRIMAROSA<br>Basic/Smart | PRIMAROSA<br>LAMBDA<br>Basic/Smart | PRIMAROSA<br>UD Flat | PRIMAROSA<br>UD LAMBDA Flat | XPS 300 GE /<br>300 SF | XPS 500 SF | XPS 700 SF | XPS Premium 300 SF | XPS Premium<br>Plus 300 SF | XPS Premium<br>plus 300 GE | VIP / VIP K2 | $\lambda_D$   |                                  |
|--|--------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------|------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 0,038  | 0,035                    | 0,030                              | 0,033                | 0,030                       | 0,033                  | 0,033      | 0,033      | 0,032              | 0,027                      | 0,027                      | 0,007        |               |                                  |
| U (W/m <sup>2</sup> K)                                     |                          |                                    |                      |                             |                        |            |            |                    |                            |                            |              | Dicke<br>(mm) |                                  |
|  |                          |                                    |                      |                             |                        |            |            |                    |                            |                            |              | 0,45          | 15                               |
| 1,44   |                          |                                    |                      |                             | 1,29                   | 1,29       | 1,29       | 1,26               | 1,10                       | 1,10                       |              | 0,33          | 20                               |
| 1,21   |                          |                                    |                      |                             |                        |            |            |                    |                            |                            |              | 0,27          | 25                               |
| 1,04   |                          |                                    |                      |                             | 0,93                   | 0,93       | 0,93       | 0,90               | 0,78                       | 0,78                       |              | 0,23          | 30                               |
| 0,82   |                          |                                    |                      |                             | 0,72                   | 0,72       | 0,72       | 0,70               | 0,61                       | 0,61                       |              | 0,17          | 40                               |
| 0,67   | 0,65                     | 0,56                               |                      |                             | 0,59                   | 0,59       | 0,59       | 0,58               | 0,50                       | 0,50                       |              |               | 50                               |
|  | 0,55                     | 0,47                               | 0,51                 | 0,47                        | 0,50                   | 0,50       | 0,50       | 0,49               | 0,42                       | 0,42                       |              |               | 60                               |
|  |                          |                                    |                      |                             | 0,44                   | 0,44       | 0,44       | 0,42               | 0,36                       | 0,36                       |              |               | 70                               |
|  | 0,42                     | 0,36                               | 0,39                 | 0,36                        | 0,41                   | 0,41       | 0,41       | 0,38               | 0,32                       | 0,32                       |              |               | 80                               |
|  |                          |                                    |                      |                             |                        |            |            |                    |                            |                            |              |               | 90                               |
|  | 0,34                     | 0,29                               | 0,32                 | 0,29                        | 0,33                   | 0,33       | 0,33       | 0,30               | 0,26                       | 0,26                       |              |               | 100                              |
|  |                          |                                    |                      |                             |                        |            |            |                    |                            |                            |              |               | 110                              |
|  | 0,28                     | 0,24                               | 0,26                 | 0,24                        | 0,28                   | 0,28       | 0,28       | 0,26               | 0,22                       | 0,22                       |              |               | 120                              |
|  |                          |                                    |                      |                             |                        |            |            |                    |                            |                            |              |               | 130                              |
|  | 0,24                     | 0,20                               | 0,23                 | 0,20                        | 0,24                   | 0,24       | 0,24       | 0,22               | 0,19                       | 0,19                       |              |               | 140                              |
|  |                          |                                    |                      |                             |                        |            |            |                    |                            |                            |              |               | 150                              |
|  | 0,21                     | 0,18                               | 0,20                 | 0,18                        | 0,21                   | 0,21       | 0,21       | 0,19               | 0,16                       | 0,16                       |              |               | 160                              |
|  |                          |                                    |                      |                             |                        |            |            |                    |                            |                            |              |               | 170                              |
|  | 0,19                     | 0,16                               | 0,18                 | 0,16                        | 0,19                   | 0,19       | 0,19       | 0,17               | 0,15                       | 0,15                       |              |               | 180                              |
|  |                          |                                    |                      |                             |                        |            |            |                    |                            |                            |              |               | 190                              |
|  | 0,17                     | 0,15                               | 0,16                 | 0,15                        | 0,17                   | 0,17       | 0,17       | 0,16               | 0,13                       | 0,13                       |              |               | 200                              |
|  | 0,16                     | 0,13                               | 0,15                 | 0,13                        | 0,16                   | 0,16       | 0,16       | 0,14               | 0,12                       | 0,12                       |              |               | 220                              |
|  | 0,14                     | 0,12                               | 0,13                 | 0,12                        | 0,14                   | 0,14       | 0,14       | 0,13               | 0,11                       | 0,11                       |              |               | 240                              |
|  | 0,13                     | 0,11                               | 0,12                 | 0,11                        | 0,13                   | 0,13       | 0,13       | 0,12               | 0,10                       | 0,10                       |              |               | 260                              |
|  | 0,12                     | 0,11                               | 0,12                 | 0,11                        | 0,12                   | 0,12       | 0,12       | 0,11               | 0,10                       | 0,10                       |              |               | 280                              |
|  | 0,12                     | 0,10                               | 0,11                 | 0,10                        | 0,11                   | 0,11       | 0,11       | 0,11               | 0,09                       | 0,09                       |              |               | 300                              |
|  | 0,11                     | 0,09                               | 0,11                 | 0,09                        | 0,11                   | 0,11       | 0,11       | 0,10               | 0,08                       | 0,08                       |              |               | 320                              |
|  |                          |                                    | 0,10                 | 0,09                        | 0,10                   | 0,10       | 0,10       | 0,09               | 0,08                       | 0,08                       |              |               | 340                              |
|  | 0,10                     | 0,08                               | 0,09                 | 0,08                        | 0,10                   | 0,10       | 0,10       | 0,09               | 0,08                       | 0,08                       |              |               | 360                              |
|  |                          |                                    |                      |                             |                        |            |            |                    |                            |                            |              |               | 380                              |
|  | 0,09                     | 0,07                               | 0,08                 | 0,07                        |                        |            |            |                    |                            |                            |              |               | 400                              |
|  |                          |                                    |                      |                             |                        |            |            |                    |                            |                            |              |               | 420                              |
|  |                          |                                    |                      |                             |                        |            |            |                    |                            |                            |              |               | 440                              |
|  |                          |                                    |                      |                             |                        |            |            |                    |                            |                            |              |               | 460                              |
|  |                          |                                    |                      |                             |                        |            |            |                    |                            |                            |              |               | 500                              |
|  | 0,13                     | 0,13                               | 0,14                 | 0,17                        |                        |            |            |                    |                            |                            |              | 0,14          | R <sub>si</sub> +R <sub>se</sub> |

Im Wärmedurchgangskoeffizient U (früher k-Wert) sind die Wärmeübergangswiderstände gemäß ÖNORM EN ISO 6946 enthalten. Die angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda_D$  = deklariertes Wert,  $\lambda_R$  = Bemessungswert;  
U = Wärmedurchgangskoeffizient; R<sub>si</sub>+R<sub>se</sub> = Summe der Wärmeübergangswiderstände;  
BLAU= Richtwerte für U-Wert ≤ 0,20 W/m<sup>2</sup>K; GELB= Richtwerte für U-Wert ≤ 0,15 W/m<sup>2</sup>K;  
ROT = Richtwerte für U-Wert ≤ 0,10 W/m<sup>2</sup>K;








**EPS-W 15**

|  |             |                |              |
|--|-------------|----------------|--------------|
| <b>Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert)</b> | $\lambda_D$ | <b>W/(m·K)</b> | <b>0,041</b> |
| <b>Druckspannung bei 10% Stauchung</b>       |             | <b>kPa</b>     | <b>≥ 60</b>  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Qualität</b>                 | EPS-W 15 gemäß ÖNORM B 6000   |
| <b>Anwendung</b>                | Allgemeine Wärmedämmung ohne besondere Belastung<br>- Kerndämmungen<br>- Innendämmungen<br>- Oberste Geschosßdecke<br>- Dachausbauten |
| <b>Format (mm)</b>              | 1000 x 500  |
| <b>Hinweis</b>                  | Andere Formate und Dicken auf Anfrage<br>Kantenbearbeitung siehe Seite 26   |
| <b>Lager- und Einbauhinweis</b> | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen  |

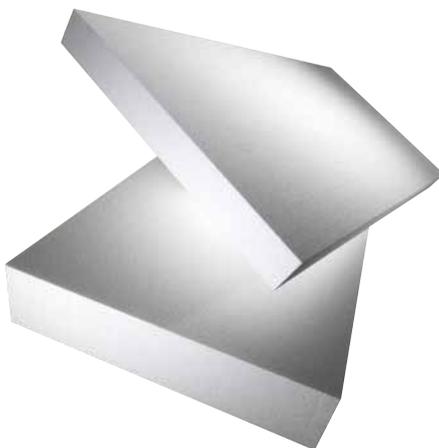


| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 11020 7             | 20       | 12,5                   | 25            | 2,41                                 |
| 11030 6             | 30       | 8,0                    | 16            | 3,61                                 |
| 11040 5             | 40       | 6,0                    | 12            | 4,82                                 |
| 11050 4             | 50       | 5,0                    | 10            | 6,02                                 |
| 11060 3             | 60       | 4,0                    | 8             | 7,22                                 |
| 11070 2             | 70       | 3,5                    | 7             | 8,43                                 |
| 11080 1             | 80       | 3,0                    | 6             | 9,63                                 |
| 11090 0             | 90       | 2,5                    | 5             | 10,84                                |
| 11100 6             | 100      | 2,5                    | 5             | 12,04                                |
| 11120 4             | 120      | 2,0                    | 4             | 14,45                                |
| 11122 8             | 140      | 1,5                    | 3             | 16,86                                |
| 11124 2             | 160      | 1,5                    | 3             | 19,26                                |
| 11126 6             | 180      | 1,0                    | 2             | 21,67                                |
| 11128 0             | 200      | 1,0                    | 2             | 24,08                                |
| 11133 4             | 220      | 1,0                    | 2             | 26,49                                |
| 11137 2             | 240      | 1,0                    | 2             | 28,90                                |
| 11135 8             | 260      | 0,5                    | 1             | 31,30                                |
| 11140 2             | 280      | 0,5                    | 1             | 33,71                                |
| 11142 6             | 300      | 0,5                    | 1             | 36,12                                |

  = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Weitere Dämmstärken auf Anfrage für Sie verfügbar. \*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

**EPS-W 20**

|                                       |             |         |       |
|---------------------------------------|-------------|---------|-------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert) | $\lambda_D$ | W/(m·K) | 0,038 |
| Druckspannung bei 10% Stauchung       |             | kPa     | ≥ 100 |

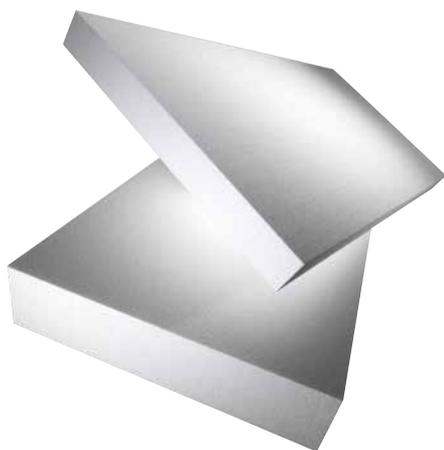

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Qualität</b>                 | EPS-W 20 gemäß ÖNORM B 6000  |
| <b>Anwendung</b>                | Allgemeine Wärmedämmung unter Belastung<br>- Estriche<br>- Fußbodenheizungen<br>- Kerndämmungen<br>- Kühlräume |
| <b>Format (mm)</b>              | 1000 x 500   |
| <b>Hinweis</b>                  | Andere Formate und Dicken auf Anfrage<br>Kantenbearbeitung siehe Seite 26                                      |
| <b>Lager- und Einbauhinweis</b> | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen   |

| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 11220 1             | 20       | 12,5                   | 25            | 2,91                                 |
| 11230 0             | 30       | 8,0                    | 16            | 4,37                                 |
| 11240 9             | 40       | 6,0                    | 12            | 5,82                                 |
| 11250 8             | 50       | 5,0                    | 10            | 7,28                                 |
| 11260 7             | 60       | 4,0                    | 8             | 8,74                                 |
| 11270 6             | 70       | 3,5                    | 7             | 10,19                                |
| 11280 5             | 80       | 3,0                    | 6             | 11,65                                |
| 11290 4             | 90       | 2,5                    | 5             | 13,10                                |
| 11300 0             | 100      | 2,5                    | 5             | 14,56                                |
| 11320 8             | 120      | 2,0                    | 4             | 17,47                                |
| 11322 2             | 140      | 1,5                    | 3             | 20,38                                |
| 11324 6             | 160      | 1,5                    | 3             | 23,30                                |
| 11327 7             | 180      | 1,0                    | 2             | 26,21                                |
| 11329 1             | 200      | 1,0                    | 2             | 29,12                                |
| 11390 1             | 220      | 1,0                    | 2             | 32,03                                |
| 11392 5             | 240      | 1,0                    | 2             | 34,94                                |
| 11393 2             | 260      | 0,5                    | 1             | 37,86                                |
| 11301 7             | 280      | 0,5                    | 1             | 40,77                                |
| 11403 8             | 300      | 0,5                    | 1             | 43,68                                |


■ = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Weitere Dämmstärken auf Anfrage für Sie verfügbar. \*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

**EPS-W 25**

|  |             |                |              |
|--|-------------|----------------|--------------|
| <b>Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert)</b> | $\lambda_D$ | <b>W/(m·K)</b> | <b>0,036</b> |
| <b>Druckspannung bei 10% Stauchung</b>       |             | <b>kPa</b>     | <b>≥ 120</b> |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Qualität</b>                 | EPS-W 25 gemäß ÖNORM B 6000   |
| <b>Anwendung</b>                | Allgemeine Wärmedämmung unter mittlerer Belastung<br>- Estriche<br>- Fußbodenheizungen<br>- Flachdächer (Warmdach)<br>- Kühlräume |
| <b>Format (mm)</b>              | 1000 x 500  |
| <b>Hinweis</b>                  | Andere Formate und Dicken auf Anfrage<br>Kantenbearbeitung siehe Seite 26   |
| <b>Lager- und Einbauhinweis</b> | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen  |

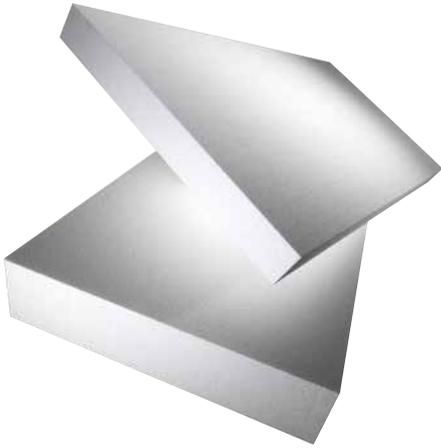

| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 11420 5             | 20       | 12,5                   | 25            | 3,67                                 |
| 11430 4             | 30       | 8,0                    | 16            | 5,51                                 |
| 11440 3             | 40       | 6,0                    | 12            | 7,35                                 |
| 11450 2             | 50       | 5,0                    | 10            | 9,18                                 |
| 11460 1             | 60       | 4,0                    | 8             | 11,02                                |
| 11470 0             | 70       | 3,5                    | 7             | 12,86                                |
| 11480 9             | 80       | 3,0                    | 6             | 14,69                                |
| 11490 8             | 90       | 2,5                    | 5             | 16,53                                |
| 11500 4             | 100      | 2,5                    | 5             | 18,37                                |
| 11520 2             | 120      | 2,0                    | 4             | 22,04                                |
| 11524 0             | 140      | 1,5                    | 3             | 25,72                                |
| 11526 4             | 160      | 1,5                    | 3             | 29,39                                |
| 11528 8             | 180      | 1,0                    | 2             | 33,06                                |
| 11530 1             | 200      | 1,0                    | 2             | 36,74                                |
| 11573 8             | 220      | 1,0                    | 2             | 40,41                                |
| 11572 1             | 240      | 1,0                    | 2             | 44,08                                |
| 11574 5             | 260      | 0,5                    | 1             | 47,76                                |
| 11575 2             | 280      | 0,5                    | 1             | 51,43                                |
| 11576 9             | 300      | 0,5                    | 1             | 55,10                                |

  = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Weitere Dämmstärken auf Anfrage für Sie verfügbar. \*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

**EPS-W 30**

|                                       |             |         |       |
|---------------------------------------|-------------|---------|-------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert) | $\lambda_D$ | W/(m·K) | 0,035 |
| Druckspannung bei 10% Stauchung       |             | kPa     | ≥ 150 |



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Qualität</b>                 | EPS-W 30 gemäß ÖNORM B 6000<br>Allgemeine Wärmedämmung unter hoher Belastung |
| <b>Anwendung</b>                | - Estriche<br>- Fußbodenheizungen<br>- Flachdächer (Warmdach)<br>- Kühlräume |
| <b>Format (mm)</b>              | 1000 x 500   |
| <b>Hinweis</b>                  | Andere Formate und Dicken auf Anfrage<br>Kantenbearbeitung siehe Seite 26    |
| <b>Lager- und Einbauhinweis</b> | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen                                     |

| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 11620 9             | 20       | 12,5                   | 25            | 4,21                                 |
| 11630 8             | 30       | 8,0                    | 16            | 6,32                                 |
| 11640 7             | 40       | 6,0                    | 12            | 8,42                                 |
| 11650 6             | 50       | 5,0                    | 10            | 10,53                                |
| 11660 5             | 60       | 4,0                    | 8             | 12,63                                |
| 11670 4             | 70       | 3,5                    | 7             | 14,74                                |
| 11680 3             | 80       | 3,0                    | 6             | 16,84                                |
| 11690 2             | 90       | 2,5                    | 5             | 18,95                                |
| 11700 8             | 100      | 2,5                    | 5             | 21,06                                |
| 11720 6             | 120      | 2,0                    | 4             | 25,27                                |
| 11724 4             | 140      | 1,5                    | 3             | 29,48                                |
| 11726 8             | 160      | 1,5                    | 3             | 33,69                                |
| 11728 2             | 180      | 1,0                    | 2             | 37,90                                |
| 11730 5             | 200      | 1,0                    | 2             | 42,11                                |
| 11772 5             | 220      | 1,0                    | 2             | 46,32                                |
| 11774 9             | 240      | 1,0                    | 2             | 50,53                                |
| 11776 3             | 260      | 0,5                    | 1             | 54,75                                |
| 11778 7             | 280      | 0,5                    | 1             | 58,96                                |
| 11780 0             | 300      | 0,5                    | 1             | 63,17                                |

■ = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Weitere Dämmstärken auf Anfrage für Sie verfügbar. \*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

**EPS-Gefälle W 25 / W 30**

|                                       |             |         | Gefälle W 25 | Gefälle W 30 |
|---------------------------------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert) | $\lambda_D$ | W/(m·K) | 0,036        | 0,035        |
| Druckspannung bei 10% Stauchung       |             | kPa     | ≥ 120        | ≥ 150        |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Qualität</b>                 | EPS-W 25 und EPS-W 30 gemäß ÖNORM B 6000  |
|                                 | 2D und 3D Gefälle (Kehl- und Gratplatten) individuelle Gefälle als 2D Gefälle   |
| <b>Anwendung</b>                | Alt- und Neubau mit gefälleloser, planebener Unterkonstruktion, begehbare, befahrbare und begrünte Dächer<br>- kostengünstige, wirtschaftliche Dämmlösung<br>- geringes Gewicht<br>- kurze Bau- und Arbeitszeit<br>- keine zusätzliche Baufeuchte<br>- Verbesserung des Wärmeschutzes<br>- nachweisbare Kostenreduzierung |
| <b>Format (mm)</b>              | 1000 x 1000   |
| <b>Hinweis</b>                  | Andere Formate und Stärken auf Anfrage  |
| <b>Lager- und Einbauhinweis</b> | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen  |



| 9007373 Artikel-EAN | Qualität | Format in mm |                                     |
|---------------------|----------|--------------|-------------------------------------|
| -                   | EPS-W 25 | 1000 x 1000  | Lieferzeiten und Preise auf Anfrage |
| -                   | EPS-W 30 | 1000 x 1000  |                                     |

EPS-Punktentwässerung W 30

swisspor saving energy

Punktentwässerung

HOHE ZEITERSPARNIS  
EINFACHE VERLEGUNG  
ÖNORM GERECHT  
NACHHALTIG

**Die neue Punktentwässerung besteht aus bis zu acht vorgefertigten Teilen. Jeder Teil hat eine Länge von einem Meter, kombiniert man nun die Teile und setzt man diese zusammen, ergibt sich eine vollständige Punktentwässerung für acht bzw. 16 Meter.**

Bisher musste man die Schrägen für eine Gefällezugung, welche das Wasser linear zu einem Entwässerungspunkt leitet, selbst zuschneiden. Diese Arbeit war mit viel Aufwand und Zeit verbunden. Zusätzlich war der Verschnitt bei der Verlegung groß und konnte nicht mehr verwendet werden. Durch die neue Punktentwässerung verändert sich nun einiges, denn die Punktentwässerung bringt viele Vorteile mit sich. Einer davon ist die Ersparnis an Zeit und an Geld, denn durch die einfache Verlegung der vorgefertigten Teile, entsteht eine vollständige Punktentwässerung in kurzer Zeit. Des Weiteren wird nun auch nachhaltig gedacht, denn es entsteht bei der Verlegung der Punktentwässerung nur ein minimaler Verschnitt und die Möglichkeit der Einlagerung der Teile, welche zu kurzen Lieferzeiten führt. Die Punktentwässerung hält zudem alle ÖNORMEN ein und es muss auf den bewährten und leistungsfähigen EPS (expandiertes Polystyrol) Dämmstoff nicht verzichtet werden.

## EPS-Punktentwässerung W 30


Material EPS-W30, ÖNORM gerecht  
 Druckfestigkeit  $\geq 150$  kPa ( $\geq 0,15$  N/mm<sup>2</sup>)  
 Gefälle Längsrichtung 1,75%, Gefälle Querrichtung 3,5%  
 Geeignet für ein Dachgefälle von 2 - 3 %  
 Produziert von SWISSPOR Österreich

### Bestellung

Um die Bestellung so einfach wie möglich zu halten, bieten wir schon vorgefertigte Bestelleinheiten (A-H) an, welche von einen bis zu acht Metern reichen.

| BESTELL-SYSTEME                                   | SYSTEM-INHALT                        | LISTENPREIS<br>exkl. USt |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>A - 1 m</b>                                    | Enthält 20 x Teil <b>1</b>           | € 144,-                  |
| <b>B - 2 m</b>                                    | Enthält je 4 x Teile <b>1 2</b>      | € 115,-                  |
| <b>C - 3 m</b>                                    | Enthält je 2 x Teile <b>1 2 3</b>    | € 120,-                  |
| <b>D - 4 m</b>                                    | Enthält Teile <b>1 2 3 4</b>         | € 115,-                  |
| <b>E - 5 m</b>                                    | Enthält Teile <b>1 2 3 4 5</b>       | € 160,-                  |
| <b>F - 6 m</b>                                    | Enthält Teile <b>1 2 3 4 5 6</b>     | € 202,-                  |
| <b>G - 7 m</b>                                    | Enthält Teile <b>1 2 3 4 5 6 7</b>   | € 280,-                  |
| <b>H - 8 m</b>                                    | Enthält Teile <b>1 2 3 4 5 6 7 8</b> | € 380,-                  |
| <b>DIESE TEILE KÖNNEN EINZELN BESTELLT WERDEN</b> |                                      |                          |
| <b>Teil 6</b>                                     | Enthält Teil <b>6</b>                | € 74,-                   |
| <b>Teil 7</b>                                     | Enthält Teil <b>7</b>                | € 88,-                   |
| <b>Teil 8</b>                                     | Enthält Teil <b>8</b>                | € 102,-                  |

Bestellungen und Verrechnungen über die Firma ES-Dachsysteme GmbH,  
 Tel. +43 316 49 3400 30, office@dach-systeme.com

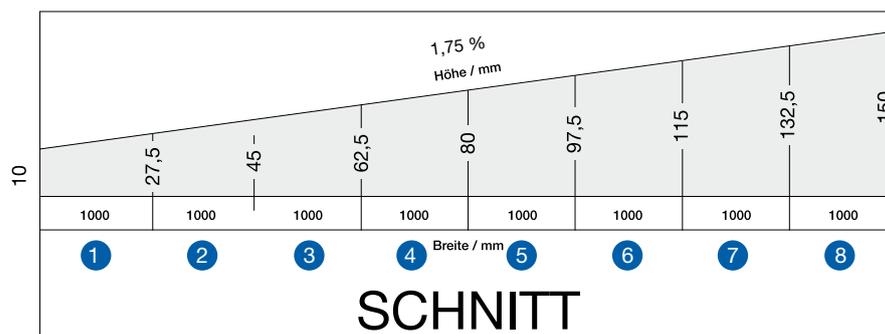


In Kooperation mit



Aus Nachhaltigkeitsgründen haben wir uns dazu entschlossen, die verschiedenen Teile in stabilen Kartons zu verpacken und zu versenden. Zur Unterstützung der Verlegung, ist zusätzlich die Verlegehilfe, groß auf dem Karton aufgedruckt. Welche Teile sich in einem Karton befinden, ist mit einem Kreuz unter dem entsprechenden Teil auf der Vorderseite, zur schnellen Erkennbarkeit farblich markiert.

**EPS-F**

|  |             |         |       |
|--|-------------|---------|-------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklariertes Wert)   | $\lambda_D$ | W/(m·K) | 0,040 |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene |             | kPa     | ≥ 150 |

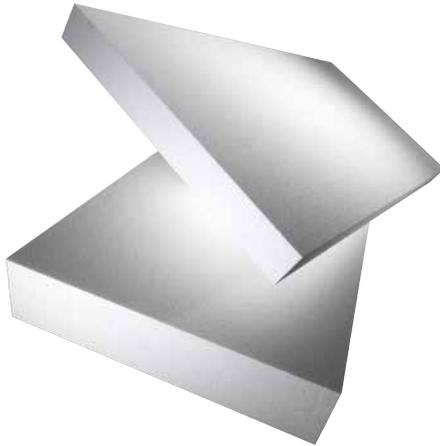

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Qualität</b>                 | EPS-F gemäß ÖNORM B 6000  |
| <b>Anwendung</b>                | Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (WDVS) gemäß ÖNORM B 6410 bzw. ETAG 004  |
| <b>Format (mm)</b>              | 1000 x 500  |
| <b>Hinweis</b>                  | Andere Formate und Dicken auf Anfrage<br>Kantenbearbeitung siehe Seite 26 |
| <b>Lager- und Einbauhinweis</b> | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen                                  |

| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 12050 3             | 50       | 5,0                    | 10            | 7,03                                 |
| 12060 2             | 60       | 4,0                    | 8             | 8,43                                 |
| 12070 1             | 70       | 3,5                    | 7             | 9,84                                 |
| 12080 0             | 80       | 3,0                    | 6             | 11,24                                |
| 12090 9             | 90       | 2,5                    | 5             | 12,65                                |
| 12100 5             | 100      | 2,5                    | 5             | 14,06                                |
| 12120 3             | 120      | 2,0                    | 4             | 16,87                                |
| 12125 8             | 140      | 1,5                    | 3             | 19,68                                |
| 12127 2             | 160      | 1,5                    | 3             | 22,49                                |
| 12129 6             | 180      | 1,0                    | 2             | 25,30                                |
| 12131 9             | 200      | 1,0                    | 2             | 28,11                                |
| 12134 0             | 220      | 1,0                    | 2             | 30,92                                |
| 12136 4             | 240      | 1,0                    | 2             | 33,73                                |
| 12138 8             | 260      | 0,5                    | 1             | 36,55                                |
| 12142 5             | 280      | 0,5                    | 1             | 39,36                                |
| 12144 9             | 300      | 0,5                    | 1             | 42,17                                |

**EPS-F Laibungsplatte**

| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 12020 6             | 20       | 12,5                   | 25            | 2,81                                 |
| 12030 5             | 30       | 8,0                    | 16            | 4,22                                 |
| 12040 4             | 40       | 6,0                    | 12            | 5,62                                 |

  = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Weitere Dämmstärken auf Anfrage für Sie verfügbar. \*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

## EPS-T 650

| Wärmeleitfähigkeit (deklariertes Wert)     |              | $\lambda_D$       | W/(m·K) |      | 0,044 |      |      |
|--|--------------|-------------------|---------|------|-------|------|------|
| Plattendicke                               |              | mm                | 20      | 25   | 30    | 40   | 50   |
| dynamische Steifigkeit                     | $s'$         | MN/m <sup>3</sup> | ≤ 30    | ≤ 30 | ≤ 20  | ≤ 20 | ≤ 15 |
| Trittschallverbesserungsmaß <sup>(1)</sup> | $\Delta L_W$ |                   |         |      |       |      |      |
| bei 5 cm Estrich                           |              | dB                | 27      | 27   | 29    | 29   | 31   |
| bei 6 cm Estrich                           |              | dB                | 28      | 28   | 30    | 30   | 32   |

<sup>(1)</sup> Deckenaufbau: Parkettboden, Trennschicht, Estrich, swissporEPS-T 650, 4 cm swissporEPS-W 20 (Ausgleichslage), 18 cm Stahlbetondecke, 1,5 cm Innenputz.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Qualität</b>                 | EPS-T 650 gemäß ÖNORM B 6000  |
| <b>Anwendung</b>                | Trittschalldämmung unter mittlerer Belastung bis 650 kg/m <sup>2</sup> Gesamtbelastung (Fußbodenkonstruktion + Nutzlast)<br>- schwimmende Estriche<br>- unter Fußbodenheizungen |
| <b>Format (mm)</b>              | 1000 x 500  |
| <b>Lager- und Einbauhinweis</b> | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen  |



| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>87241 9</b>      | 20       | 12                     | 24            | 3,01                                 |
| <b>87242 6</b>      | 25       | 9,5                    | 19            | 3,60                                 |
| <b>87243 3</b>      | 30       | 8                      | 16            | 4,23                                 |
| <b>87244 0</b>      | 40       | 6                      | 12            | 5,45                                 |
| <b>87245 7</b>      | 50       | 5                      | 10            | 6,68                                 |

## EPS-T 1000

| Wärmeleitfähigkeit (deklariertes Wert)     |              | $\lambda_D$       | W/(m·K) |      | 0,038 |  |
|--|--------------|-------------------|---------|------|-------|--|
| Plattendicke                               |              | mm                | 30      | 40   |       |  |
| dynamische Steifigkeit                     | $s'$         | MN/m <sup>3</sup> | ≤ 30    | ≤ 25 |       |  |
| Trittschallverbesserungsmaß <sup>(1)</sup> | $\Delta L_W$ |                   |         |      |       |  |
| bei 5 cm Estrich                           |              | dB                | 25      | 26   |       |  |
| bei 6 cm Estrich                           |              | dB                | 25      | 26   |       |  |

<sup>(1)</sup> Deckenaufbau: Parkettboden, Trennschicht, Estrich, swissporEPS-T 1000, 4 cm swissporEPS-W 20 (Ausgleichslage), 18 cm Stahlbetondecke, 1,5 cm Innenputz.


|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Qualität</b>                 | EPS-T 1000 gemäß ÖNORM B 6000  |
| <b>Anwendung</b>                | Trittschalldämmung unter hoher Belastung bis 1000 kg/m <sup>2</sup> Gesamtbelastung (Fußbodenkonstruktion + Nutzlast), schwimmende Estriche, unter Fußbodenheizungen |
| <b>Format (mm)</b>              | 1000 x 500   |
| <b>Lager- und Einbauhinweis</b> | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen   |

| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>87261 7</b>      | 30       | 8                      | 16            | 4,80                                 |
| <b>87262 4</b>      | 40       | 6                      | 12            | 6,29                                 |

■ = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Weitere Dämmstärken auf Anfrage für Sie verfügbar. \*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

## ROLL EPS-T PE 650

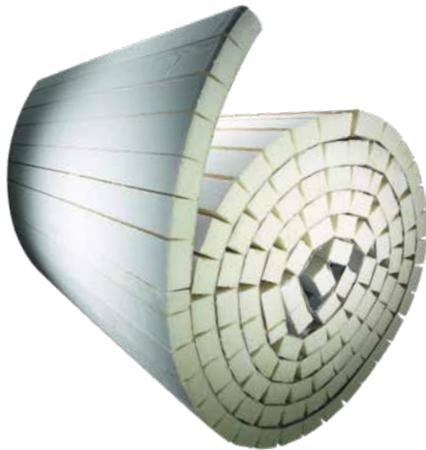

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Qualität</b>    | EPS-T 650 gemäß ÖNORM B 6000  |
| <b>Typ-PE</b>      | Mittlerer Belastung bis 650 kg/m <sup>2</sup><br>PE-Spezial-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung, selbstklebend |
| <b>Typ-Alu</b>     | Alu-Spezial-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung, selbstklebend   |
| <b>Anwendung</b>   | - schwimmende Estriche<br>- unter Fußbodenheizungen   |
| <b>Format (mm)</b> | 1000 x 10000  |

| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Rolle | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|--------------------------------------|
| 87202 0             | 25       | 10                     | 5,49                                 |
| 87203 7             | 30       | 10                     | 6,16                                 |
| 87204 4             | 40       | 10                     | 7,62                                 |

## ROLL EPS-T ALU 650

| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Rolle | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|--------------------------------------|
| 87206 8             | 25       | 10                     | 5,82                                 |
| 87207 5             | 30       | 10                     | 6,50                                 |
| 87208 2             | 40       | 10                     | 7,95                                 |

## ROLL EPS-T PE 1000

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Qualität</b>    | EPS-T 1000 gemäß ÖNORM B 6000  |
| <b>Typ-PE</b>      | Mittlerer Belastung bis 1000 kg/m <sup>2</sup><br>PE-Spezial-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung, selbstklebend |
| <b>Typ-Alu</b>     | Alu-Spezial-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung, selbstklebend  |
| <b>Anwendung</b>   | - schwimmende Estriche<br>- unter Fußbodenheizungen  |
| <b>Format (mm)</b> | 1000 x 10000   |

| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Rolle | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|--------------------------------------|
| 87220 4             | 30       | 10                     | 6,72                                 |
| 87221 1             | 40       | 10                     | 8,74                                 |

## ROLL EPS-T ALU 1000


| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Rolle | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|--------------------------------------|
| 87222 8             | 30       | 10                     | 7,53                                 |
| 87223 5             | 40       | 10                     | 9,78                                 |

■ = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Weitere Dämmstärken auf Anfrage für Sie verfügbar. \*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

Lager- und Einbauhinweis : Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

## Kantenbearbeitung bei EPS-Platten

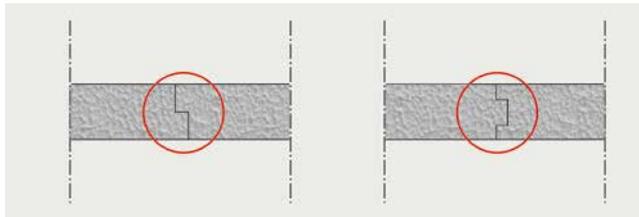

Stufenfalz (SF)

Nut und Feder (NF)

Hinweis:

- ab einer Stärke von 80 mm
- Mindestbestellmenge: 50 m<sup>3</sup>
- in 5 m<sup>3</sup> Abstufungen
- Ausführung nur bei Format 1000 x 500 mm möglich

| 9007373<br>Artikel-EAN | Ausführung         | UVP* in € / lfm<br>exkl. USt |
|------------------------|--------------------|------------------------------|
| 13056 4                | Stufenfalz (SF)    | 0,88                         |
| 13057 1                | Nut und Feder (NF) | 1,18                         |

## Individuelle Lösungen gefertigt aus EPS, XPS oder PIR

Vielseitig einsetzbar in Anwendungsbereichen

### Bau

- Schalkkörper
- Rundbögen
- Korbbögen
- Gesimse
- usw.

### Sanitär und Wellness

- Rundduschen
- Schneckenduschen
- Sitzbänke
- Liegen
- usw.

### Trockenbau

- Podeste
- Sockel
- Stufen
- usw.

### Dekoration und Design

- Messeausstattung
- Schaufenstergestaltung
- Festtagsdekoration
- indoor und outdoor
- usw.

### Warenverkehr

- Transportverpackung
- Schutzkörper
- Füllkörper
- usw.



Rasch umsetzbare, kompakte und trotzdem leichtgewichtige Lösungen für Ihre Projekte.  
Senden Sie uns Ihre Vorstellungen, wir unterbreiten Ihnen ein attraktives Angebot.

■ = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Weitere Dämmstärken auf Anfrage für Sie verfügbar. \*UVP = unverbindliche Preisempfehlung



## Anwendung im Sanitär- und Wellnessbereich

In der Architektur von Wellness-Oasen halten verstärkt geschwungene und runde Formen Einzug, mit denen eine besondere Atmosphäre des Wohlbefindens und der Geborgenheit geschaffen wird. Bisher mussten Architekten bei der Planung oftmals eine beträchtliche Einschränkung ihrer Kreativität hinnehmen, denn bei der Realisierung solcher Formen in herkömmlicher Bauweise wurden schnell die Grenzen des technisch und wirtschaftlich Machbaren erreicht. Nun sind selbst die anspruchsvollsten und individuellsten Designentwürfe für Wellness-Oasen realisierbar, und zwar einfach und kostengünstig!

Eine Auswahl an möglichen Sonderprodukten:

- Gesimse- und Profilschnitte
- Winkel- und Laibungsplatten
- Säulen und Verkleidungen
- Schneckens- und Rundduschen
- Liegen und Waschtische

Formate, Lieferzeiten und Preise auf Anfrage



## Anwendung im Fassadenbau

Individuelle Lösungen, gefertigt aus swisspor EPS-F und swissporLAMBDA-F, ergänzen die bestehende swisspor EPS-F Produktlinie. Egal ob zur Verbesserung der Wärmebrückenfreiheit oder für die architektonische Aufwertung der Fassade, mit swisspor Sonderprodukten gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten für eine bessere und ansprechendere Ausführung der Wärmedämmung.



## Anwendung im Betonbau

Formgebende Aussparungs- und Schalkkörper sind unverzichtbar beim Bauen mit Beton. Ob in gestalterischer oder funktionaler Hinsicht, mit individuell nach den Erfordernissen gefertigten Aussparungs-, Schal- und Füllkörpern aus swissporEPS, wird eine kostengünstige und flexible Lösung geboten.




## Anwendung im Innenausbau, für Dekoration und Design

Gestalterische Elemente als Blickfang oder funktionale Elemente aus swissporEPS, werden Ihren Vorstellungen und Entwürfen entsprechend gefertigt und stellen eine rasche umsetzbare, kompakte und trotzdem leichte Lösung für Ihre Projekte dar.

Weitere Informationen und Beispiele finden Sie in unserem Folder „Sonderzuschnitte“. Diesen können Sie sich auf unserer Website im Downloadbereich herunterladen:

[www.swisspor.at](http://www.swisspor.at)




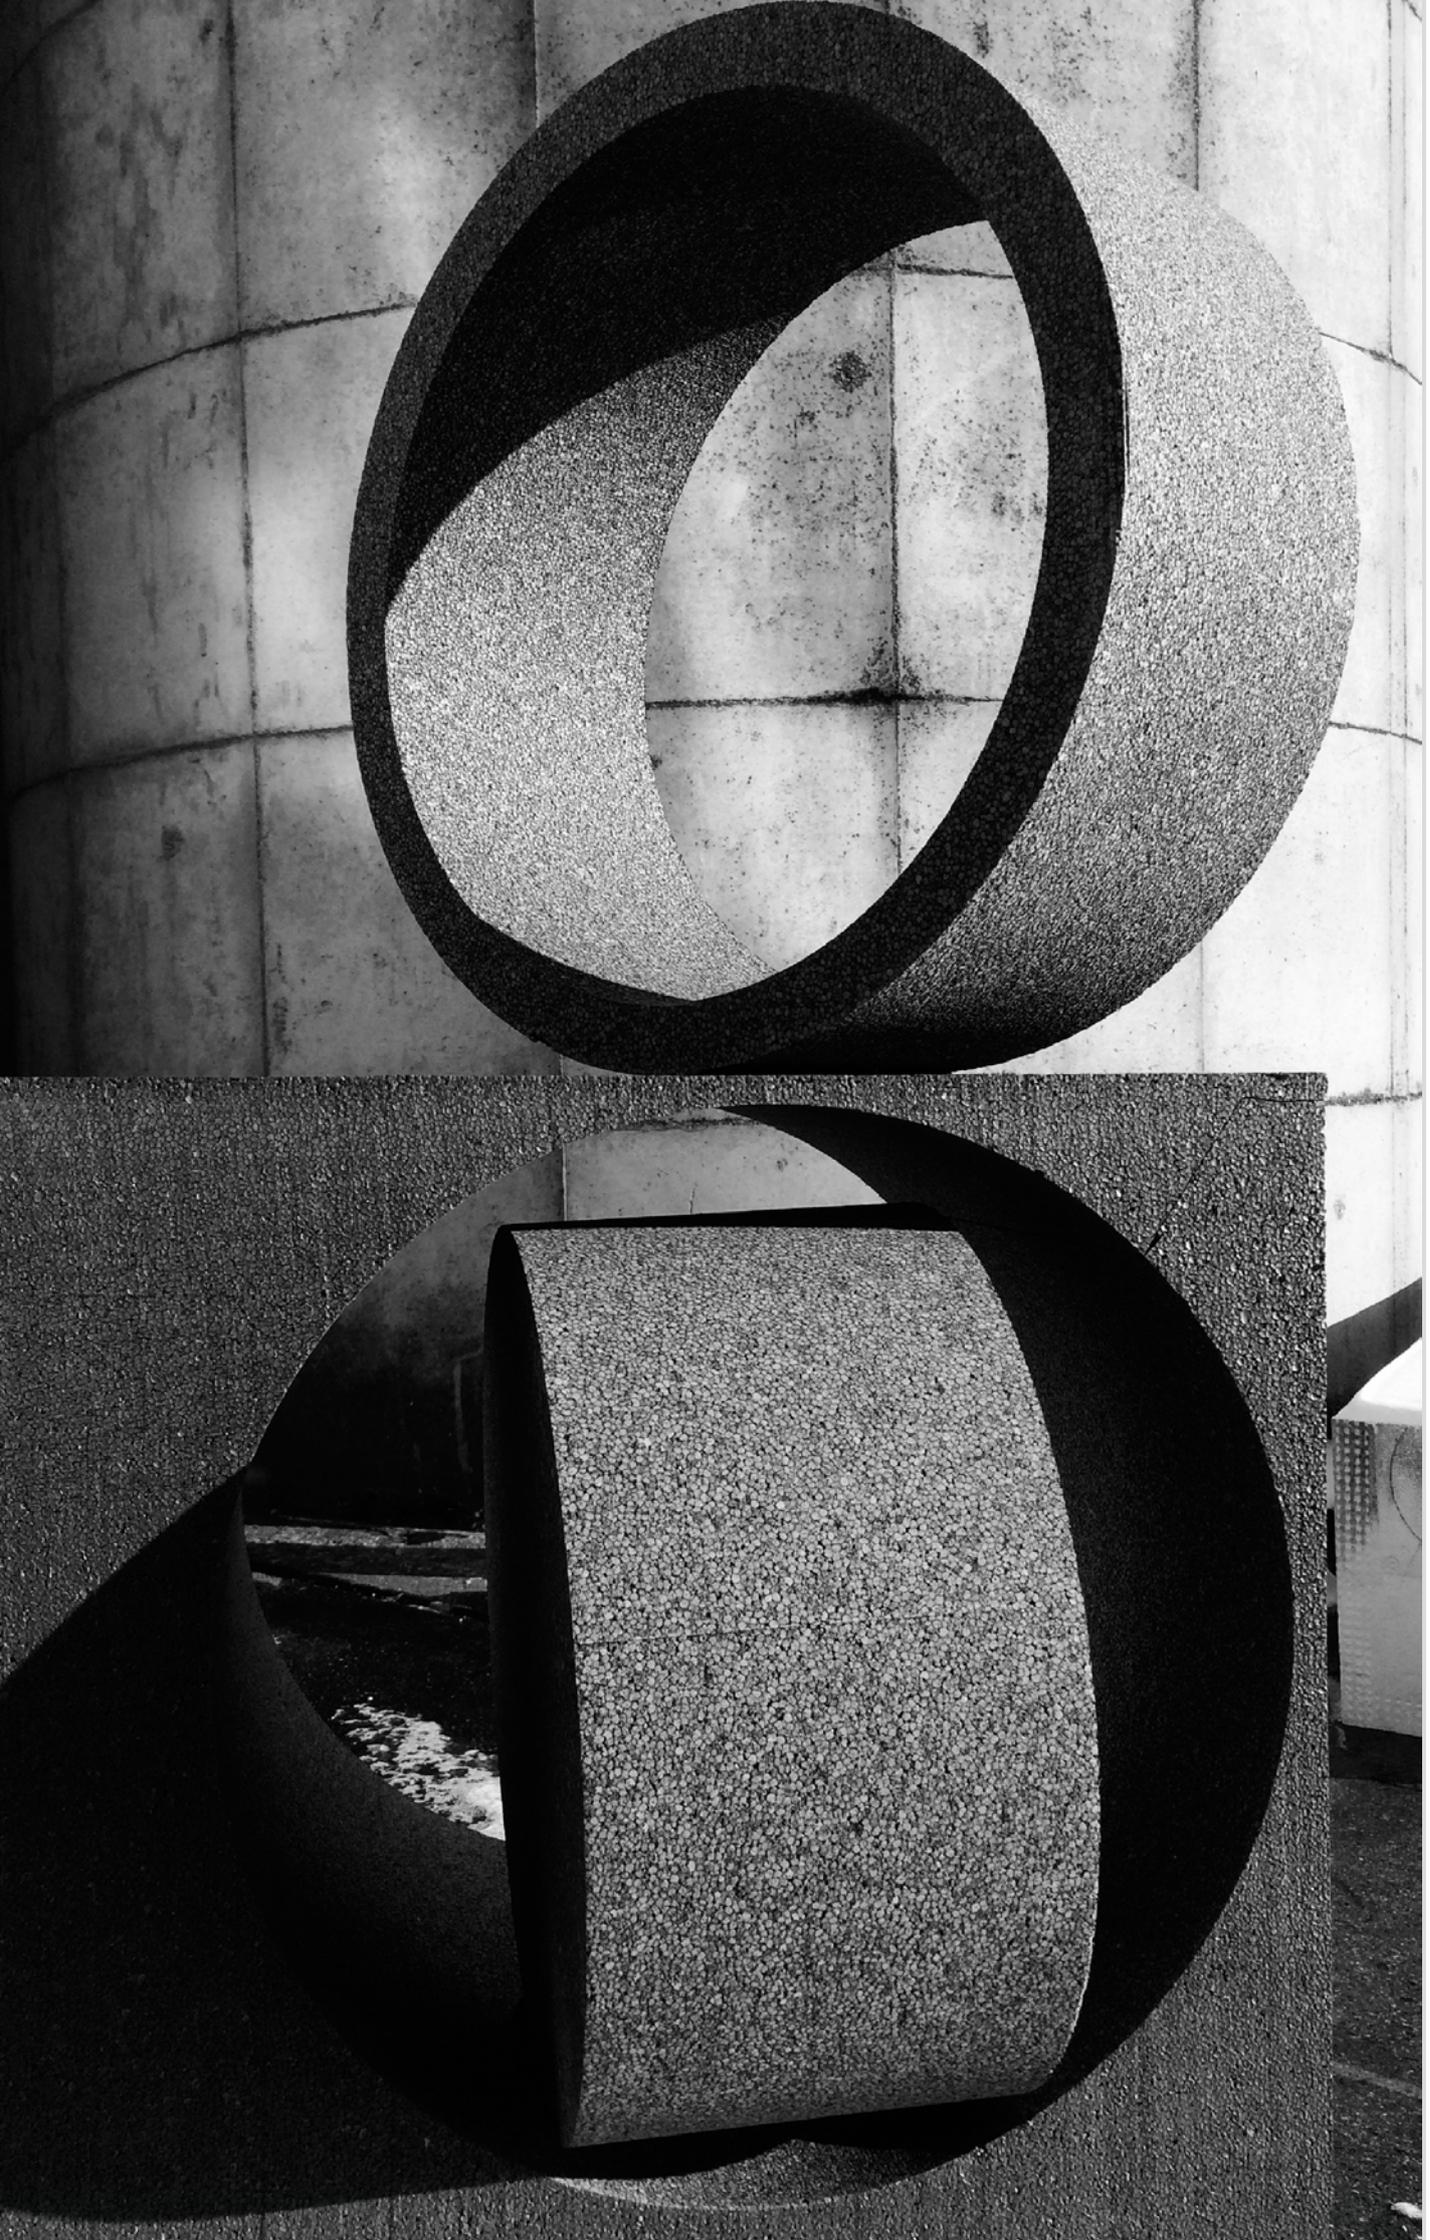

**LAMBDA-W 20**

|                                       |             |         |       |
|---------------------------------------|-------------|---------|-------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert) | $\lambda_D$ | W/(m·K) | 0,031 |
| Druckspannung bei 10% Stauchung       |             | kPa     | ≥ 100 |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Qualität</b>                 | EPS-W 20 gemäß ÖNORM B 6000<br>Hergestellt aus swissporLAMBDA<br>mit verbesserter Dämmwirkung<br>Höchst effiziente Wärmedämmung<br>unter Belastung |
| <b>Anwendung</b>                | - Estriche<br>- Fußbodenheizungen<br>- Kerndämmung<br>- Kühlräume  |
| <b>Format (mm)</b>              | 1000 x 500   |
| <b>Hinweis</b>                  | Andere Formate und Dicken auf Anfrage<br>Kantenbearbeitung siehe Seite 26  |
| <b>Lager- und Einbauhinweis</b> | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen   |

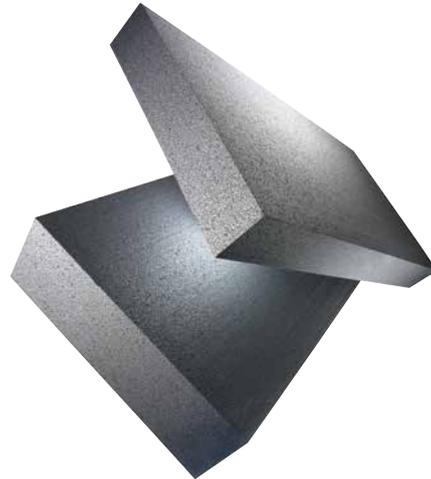


| 9007373<br>Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m <sup>2</sup><br>exkl. USt |
|------------------------|----------|------------------------|---------------|---|
| 70002 6                | 20       | 12,5                   | 25            | 3,77                                    |
| 70003 3                | 30       | 8,0                    | 16            | 5,66                                    |
| 70004 0                | 40       | 6,0                    | 12            | 7,55                                    |
| 70005 7                | 50       | 5,0                    | 10            | 9,44                                    |
| 70006 4                | 60       | 4,0                    | 8             | 11,32                                   |
| 70007 1                | 70       | 3,5                    | 7             | 13,21                                   |
| 70008 8                | 80       | 3,0                    | 6             | 15,10                                   |
| 70009 5                | 90       | 2,5                    | 5             | 16,98                                   |
| 70010 1                | 100      | 2,5                    | 5             | 18,87                                   |
| 70012 5                | 120      | 2,0                    | 4             | 22,65                                   |
| 70014 9                | 140      | 1,5                    | 3             | 26,42                                   |
| 70016 3                | 160      | 1,5                    | 3             | 30,20                                   |
| 70018 7                | 180      | 1,0                    | 2             | 33,97                                   |
| 70020 0                | 200      | 1,0                    | 2             | 37,74                                   |
| 70022 4                | 220      | 1,0                    | 2             | 41,52                                   |
| 70024 8                | 240      | 1,0                    | 2             | 45,29                                   |
| 70026 2                | 260      | 0,5                    | 1             | 49,07                                   |
| 70028 6                | 280      | 0,5                    | 1             | 52,84                                   |
| 70043 9                | 300      | 0,5                    | 1             | 56,62                                   |

  = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Weitere Dämmstärken auf Anfrage für Sie verfügbar. \*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

**LAMBDA-W 25**

|                                       |             |         |       |
|---------------------------------------|-------------|---------|-------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert) | $\lambda_D$ | W/(m·K) | 0,031 |
| Druckspannung bei 10% Stauchung       |             | kPa     | ≥ 120 |

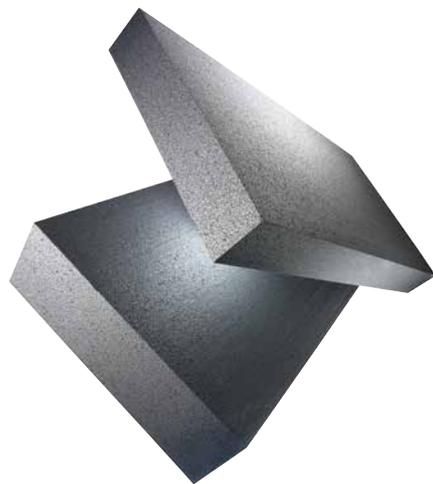

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Qualität</b>                 | EPS-W 25 gemäß ÖNORM B 6000<br>Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung<br>Höchst effiziente Wärmedämmung unter mittlerer Belastung |
| <b>Anwendung</b>                | - Estriche<br>- Fußbodenheizungen<br>- Flachdächer (Warmdach)<br>- Kühlräume   |
| <b>Format (mm)</b>              | 1000 x 500   |
| <b>Hinweis</b>                  | Andere Formate und Dicken auf Anfrage<br>Kantenbearbeitung siehe Seite 26  |
| <b>Lager- und Einbauhinweis</b> | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen   |

| 9007373<br>Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m <sup>2</sup><br>exkl. USt |
|------------------------|----------|------------------------|---------------|---|
| 70102 3                | 20       | 12,5                   | 25            | 4,48                                    |
| 70103 0                | 30       | 8,0                    | 16            | 6,72                                    |
| 70104 7                | 40       | 6,0                    | 12            | 8,96                                    |
| 70105 4                | 50       | 5,0                    | 10            | 11,20                                   |
| 70106 1                | 60       | 4,0                    | 8             | 13,44                                   |
| 70107 8                | 70       | 3,5                    | 7             | 15,68                                   |
| 70108 5                | 80       | 3,0                    | 6             | 17,92                                   |
| 70109 2                | 90       | 2,5                    | 5             | 20,16                                   |
| 70110 8                | 100      | 2,5                    | 5             | 22,40                                   |
| 70112 2                | 120      | 2,0                    | 4             | 26,88                                   |
| 70114 6                | 140      | 1,5                    | 3             | 31,36                                   |
| 70116 0                | 160      | 1,5                    | 3             | 35,84                                   |
| 70118 4                | 180      | 1,0                    | 2             | 40,32                                   |
| 70120 7                | 200      | 1,0                    | 2             | 44,80                                   |
| 70122 1                | 220      | 1,0                    | 2             | 49,28                                   |
| 70124 5                | 240      | 1,0                    | 2             | 53,76                                   |
| 70126 9                | 260      | 0,5                    | 1             | 58,24                                   |
| 70128 3                | 280      | 0,5                    | 1             | 62,72                                   |
| 70130 6                | 300      | 0,5                    | 1             | 67,20                                   |


■ = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Weitere Dämmstärken auf Anfrage für Sie verfügbar. \*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

## LAMBDA-W 30

|   |             |                |              |
|---|-------------|----------------|--------------|
| <b>Wärmeleitfähigkeit (deklariertes Wert)</b> | $\lambda_D$ | <b>W/(m·K)</b> | <b>0,030</b> |
| <b>Druckspannung bei 10% Stauchung</b>        |             | <b>kPa</b>     | <b>≥ 150</b> |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Qualität</b>                 | EPS-W 30 gemäß ÖNORM B 6000<br>Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung  |
| <b>Anwendung</b>                | Höchst effiziente Wärmedämmung unter hoher Belastung:<br>- Estriche<br>- Fußbodenheizungen<br>- Flachdächer (Warmdach)<br>- Kühlräume |
| <b>Format (mm)</b>              | 1000 x 500  |
| <b>Hinweis</b>                  | Andere Formate und Dicken auf Anfrage<br>Kantenbearbeitung siehe Seite 26   |
| <b>Lager- und Einbauhinweis</b> | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen  |

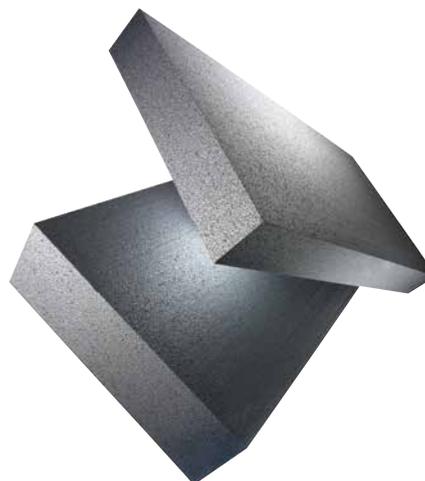


| 9007373<br>Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m <sup>2</sup><br>exkl. USt |
|------------------------|----------|------------------------|---------------|---|
| 70202 0                | 20       | 12,5                   | 25            | 5,35                                    |
| 70203 7                | 30       | 8,0                    | 16            | 8,03                                    |
| 70204 4                | 40       | 6,0                    | 12            | 10,71                                   |
| 70205 1                | 50       | 5,0                    | 10            | 13,38                                   |
| 70206 8                | 60       | 4,0                    | 8             | 16,06                                   |
| 70207 5                | 70       | 3,5                    | 7             | 18,74                                   |
| 70208 2                | 80       | 3,0                    | 6             | 21,41                                   |
| 70209 9                | 90       | 2,5                    | 5             | 24,09                                   |
| 70210 5                | 100      | 2,5                    | 5             | 26,77                                   |
| 70212 9                | 120      | 2,0                    | 4             | 32,12                                   |
| 70214 3                | 140      | 1,5                    | 3             | 37,48                                   |
| 70216 7                | 160      | 1,5                    | 3             | 42,83                                   |
| 70218 1                | 180      | 1,0                    | 2             | 48,18                                   |
| 70220 4                | 200      | 1,0                    | 2             | 53,54                                   |
| 70222 8                | 220      | 1,0                    | 2             | 58,89                                   |
| 70224 2                | 240      | 1,0                    | 2             | 64,24                                   |
| 70226 6                | 260      | 0,5                    | 1             | 69,60                                   |
| 70228 0                | 280      | 0,5                    | 1             | 74,95                                   |
| 70230 3                | 300      | 0,5                    | 1             | 80,30                                   |

  = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Weitere Dämmstärken auf Anfrage für Sie verfügbar. \*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

**LAMBDA-Gefälle W 25 / W 30**

|                                       |             |         | Gefälle W 25 | Gefälle W 30 |
|---------------------------------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert) | $\lambda_D$ | W/(m·K) | 0,031        | 0,030        |
| Druckspannung bei 10% Stauchung       |             | kPa     | ≥ 120        | ≥ 150        |

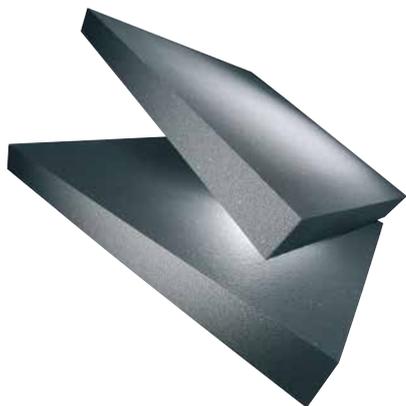

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Qualität</b>                 | LAMBDA-W25 und LAMBDA-W30 gemäß ÖNORM B 6000<br>Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung   |
| <b>Anwendung</b>                | 2D und 3D Gefälle (Kehl- und Gratplatten)<br>individuelle Gefälle als 2D Gefälle<br>Alt- und Neubau mit gefälleloser, planebener Unterkonstruktion, begehbare, befahrbare und begrünte Dächer<br>- kostengünstige, wirtschaftliche Dämmlösung<br>- Geringes Gewicht<br>- kurze Bau- und Arbeitszeit<br>- keine zusätzliche Baufeuchte<br>- Verbesserung des Wärmeschutzes<br>- nachweisbare Kostenreduzierung |
| <b>Format (mm)</b>              | 1000 x 1000   |
| <b>Hinweis</b>                  | Andere Formate und Stärken auf Anfrage  |
| <b>Lager- und Einbauhinweis</b> | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen  |


| 9007373 Artikel-EAN | Qualität    | Format in mm |   |
|---------------------|-------------|--------------|---|
| -                   | LAMBDA-W 25 | 1000 x 1000  | <a href="#">Lieferzeiten und Preise auf Anfrage</a> |
| -                   | LAMBDA-W 30 | 1000 x 1000  |   |

\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

**LAMBDA-F**

|  |             |         |       |
|--|-------------|---------|-------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert)    | $\lambda_D$ | W/(m·K) | 0,031 |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene |             | kPa     | ≥ 150 |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Qualität</b>                 | EPS-F gemäß ÖNORM B 6000<br>Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung     |
| <b>Anwendung</b>                | Höchst effizientes Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (WDVS) gemäß ÖNORM B 6410 bzw. ETAG 004 |
| <b>Format (mm)</b>              | 1000 x 500  |
| <b>Hinweis</b>                  | Andere Formate und Dicken auf Anfrage. Kantenbearbeitung siehe Seite 26                     |
| <b>Lager- und Einbauhinweis</b> | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen  |

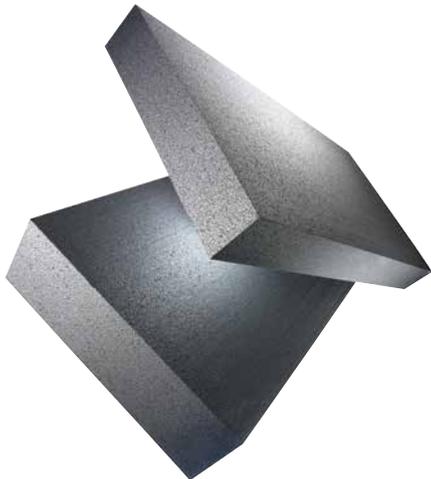

| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 70305 8             | 50       | 5,0                    | 10            | 8,82                                 |
| 70306 5             | 60       | 4,0                    | 8             | 10,58                                |
| 70307 2             | 70       | 3,5                    | 7             | 12,35                                |
| 70308 9             | 80       | 3,0                    | 6             | 14,11                                |
| 70309 6             | 90       | 2,5                    | 5             | 15,88                                |
| 70310 2             | 100      | 2,5                    | 5             | 17,64                                |
| 70312 6             | 120      | 2,0                    | 4             | 21,17                                |
| 70314 0             | 140      | 1,5                    | 3             | 24,70                                |
| 70316 4             | 160      | 1,5                    | 3             | 28,22                                |
| 70318 8             | 180      | 1,0                    | 2             | 31,75                                |
| 70320 1             | 200      | 1,0                    | 2             | 35,28                                |
| 70322 5             | 220      | 1,0                    | 2             | 38,81                                |
| 70324 9             | 240      | 1,0                    | 2             | 42,34                                |
| 70326 3             | 260      | 0,5                    | 1             | 45,86                                |
| 70328 7             | 280      | 0,5                    | 1             | 49,39                                |
| 70330 0             | 300      | 0,5                    | 1             | 52,92                                |

**LAMBDA-F Laibungsplatte**

| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 70302 7             | 20       | 12,5                   | 25            | 3,53                                 |
| 70303 4             | 30       | 8,0                    | 16            | 5,29                                 |
| 70304 1             | 40       | 6,0                    | 12            | 7,06                                 |


  = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Weitere Dämmstärken auf Anfrage für Sie verfügbar. \*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

## LAMBDA-T 650

|   |              |                   |      |              |      |      |      |
|---|--------------|-------------------|------|--------------|------|------|------|
| <b>Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert)</b>      | $\lambda_D$  | <b>W/(m·K)</b>    |      | <b>0,033</b> |      |      |      |
| <b>Plattendicke</b>                               | mm           | 20                | 25   | 30           | 40   | 50   |      |
| <b>dynamische Steifigkeit</b>                     | $s'$         | MN/m <sup>3</sup> | ≤ 30 | ≤ 30         | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 15 |
| <b>Trittschallverbesserungsmaß <sup>(1)</sup></b> | $\Delta L_w$ |                   |      |              |      |      |      |
| <b>bei 5 cm Estrich</b>                           | dB           | 27                | 27   | 29           | 29   | 31   |      |
| <b>bei 6 cm Estrich</b>                           | dB           | 28                | 28   | 30           | 30   | 32   |      |

<sup>(1)</sup> Deckenaufbau: Parkettboden, Trennschicht, Estrich, swisspor Lambda-T 650, 4 cm swissporEPS-W 20 (Ausgleichslage), 18 cm Stahlbetondecke, 1,5 cm Innenputz.

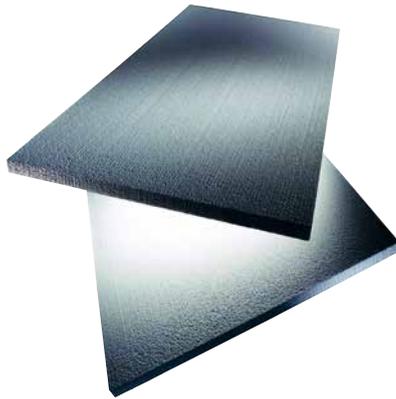

### Qualität

EPS-T 650 gemäß ÖNORM B 6000  
Hergestellt aus swissporLAMBDA  
mit verbesserter Dämmwirkung

### Anwendung

Trittschalldämmung unter mittlerer Belastung  
bis 650 kg/m<sup>2</sup> Gesamtbelastung  
(Fußbodenkonstruktion + Nutzlast)  
- schwimmende Estriche  
- unter Fußbodenheizungen

### Format (mm)

1000 x 500

### Lager- und Einbauhinweis

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

| 9007373<br>Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m <sup>2</sup><br>exkl. USt |
|------------------------|----------|------------------------|---------------|---|
| <b>87251 8</b>         | 20       | 12                     | 24            | 3,84                                    |
| <b>87252 5</b>         | 25       | 9,5                    | 19            | 4,68                                    |
| <b>87253 2</b>         | 30       | 8                      | 16            | 5,45                                    |
| <b>87254 9</b>         | 40       | 6                      | 12            | 6,54                                    |
| <b>87255 6</b>         | 50       | 5                      | 10            | 8,24                                    |

## LAMBDA-T 1000

|   |              |                   |      |              |  |
|---|--------------|-------------------|------|--------------|--|
| <b>Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert)</b>      | $\lambda_D$  | <b>W/(m·K)</b>    |      | <b>0,032</b> |  |
| <b>Plattendicke</b>                               | mm           | 30 -2             |      | 40 -2        |  |
| <b>dynamische Steifigkeit</b>                     | $s'$         | MN/m <sup>3</sup> | ≤ 30 | ≤ 30         |  |
| <b>Trittschallverbesserungsmaß <sup>(1)</sup></b> | $\Delta L_w$ |                   |      |              |  |
| <b>bei 5 cm Estrich</b>                           | dB           | 25                |      | 26           |  |
| <b>bei 6 cm Estrich</b>                           | dB           | 25                |      | 26           |  |

<sup>(1)</sup> Deckenaufbau: Parkettboden, Trennschicht, Estrich, swissporEPS-T 1000, 4 cm swissporEPS-W 20 (Ausgleichslage), 18 cm Stahlbetondecke, 1,5 cm Innenputz.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Qualität</b>                 | EPS-T 1000 gemäß ÖNORM B 6000<br>Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung   |
| <b>Anwendung</b>                | Trittschalldämmung unter hoher Belastung bis 1000 kg/m <sup>2</sup> Gesamtbelastung (Fußbodenkonstruktion + Nutzlast), schwimmende Estriche, unter Fußbodenheizungen |
| <b>Format (mm)</b>              | 1000 x 500   |
| <b>Lager- und Einbauhinweis</b> | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen   |

| 9007373<br>Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m <sup>2</sup><br>exkl. USt |
|------------------------|----------|------------------------|---------------|---|
| <b>87267 9</b>         | 30       | 8                      | 16            | 6,19                                    |
| <b>87268 6</b>         | 40       | 6                      | 12            | 8,12                                    |

  = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

## RoII LAMBDA EPS-T PE 650

**Qualität** EPS-T 650 gemäß ÖNORM B 6000  
Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung

**Typ-PE** mittlerer Belastung bis 650 kg/m<sup>2</sup>  
PE-Spezial-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung, selbstklebend

**Typ-Alu** Alu-Spezial-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung, selbstklebend

**Anwendung** - schwimmende Estriche  
- unter Fußbodenheizungen



| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Rolle | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|--------------------------------------|
| 87212 9             | 25       | 10                     | 6,50                                 |
| 87213 6             | 30       | 10                     | 7,62                                 |
| 87214 3             | 40       | 10                     | 9,18                                 |

## RoII LAMBDA EPS-T ALU 650

| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Rolle | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|--------------------------------------|
| 87217 4             | 25       | 10                     | 6,83                                 |
| 87218 1             | 30       | 10                     | 7,95                                 |
| 87219 8             | 40       | 10                     | 9,52                                 |

## RoII LAMBDA EPS-T PE 1000

**Qualität** EPS-T 1000 gemäß ÖNORM B 6000  
Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung

**Typ-PE** mittlerer Belastung bis 1000 kg/m<sup>2</sup>  
PE-Spezial-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung, selbstklebend

**Typ-Alu** Alu-Spezial-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung, selbstklebend

**Anwendung** - schwimmende Estriche  
- unter Fußbodenheizungen

**Format (mm)** 1000 x 10000

| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Rolle | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|--------------------------------------|
| 87225 9             | 30       | 10                     | 8,62                                 |
| 87226 9             | 40       | 10                     | 11,31                                |

## RoII LAMBDA EPS-T ALU 1000

| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Rolle | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|--------------------------------------|
| 87227 3             | 30       | 10                     | 8,96                                 |
| 87228 0             | 40       | 10                     | 11,65                                |

  = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen  
\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

Lager- und Einbauhinweis : Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

## LAMBDA Attika Kronendämmung

|                                       |             |         |       |
|---------------------------------------|-------------|---------|-------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert) | $\lambda_D$ | W/(m·K) | 0,031 |
| Druckspannung bei 10% Stauchung       |             | kPa     | ≥ 100 |



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Qualität</b>                 | LAMBDA-W20 gemäß ÖNORM B 6000<br>Hergestellt aus swisspor Lambda mit verbesserter Dämmwirkung                               |
| <b>Anwendung</b>                | Dämmung der Attikakrone<br>- Gefälle bereits integriert<br>- kurze Bau- und Arbeitszeit<br>- nachweisbare Kostenreduzierung |
| <b>Format (mm)</b>              | 1000 x Formate A x B x C  |
| <b>Hinweis</b>                  | Andere Formate und Stärken auf Anfrage  |
| <b>Lager- und Einbauhinweis</b> | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen  |



| 9007373<br>Artikel-EAN | Format A x B x C mm | mind. Abnahme | UVP* in € / lfm<br>exkl. USt |
|------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| 15980 0                | AK 1 - 200x40x60    | 10 lfm        | 5,20                         |
| 15982 4                | AK 2 - 250x40x65    | 10 lfm        | 6,20                         |
| 15984 8                | AK 3 - 300x40x70    | 10 lfm        | 7,20                         |


### Sonderformen möglich – fragen Sie nach:

Gerne fertigen wir für Sie auch Sonderformen an. Vor allem bei Sanierungen herrschen oft erschwerte Bedingungen. In Absprache mit unserer Anwendungstechnik können wir auf Ihr Objekt abgestimmte Formen anfertigen.

■ = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung




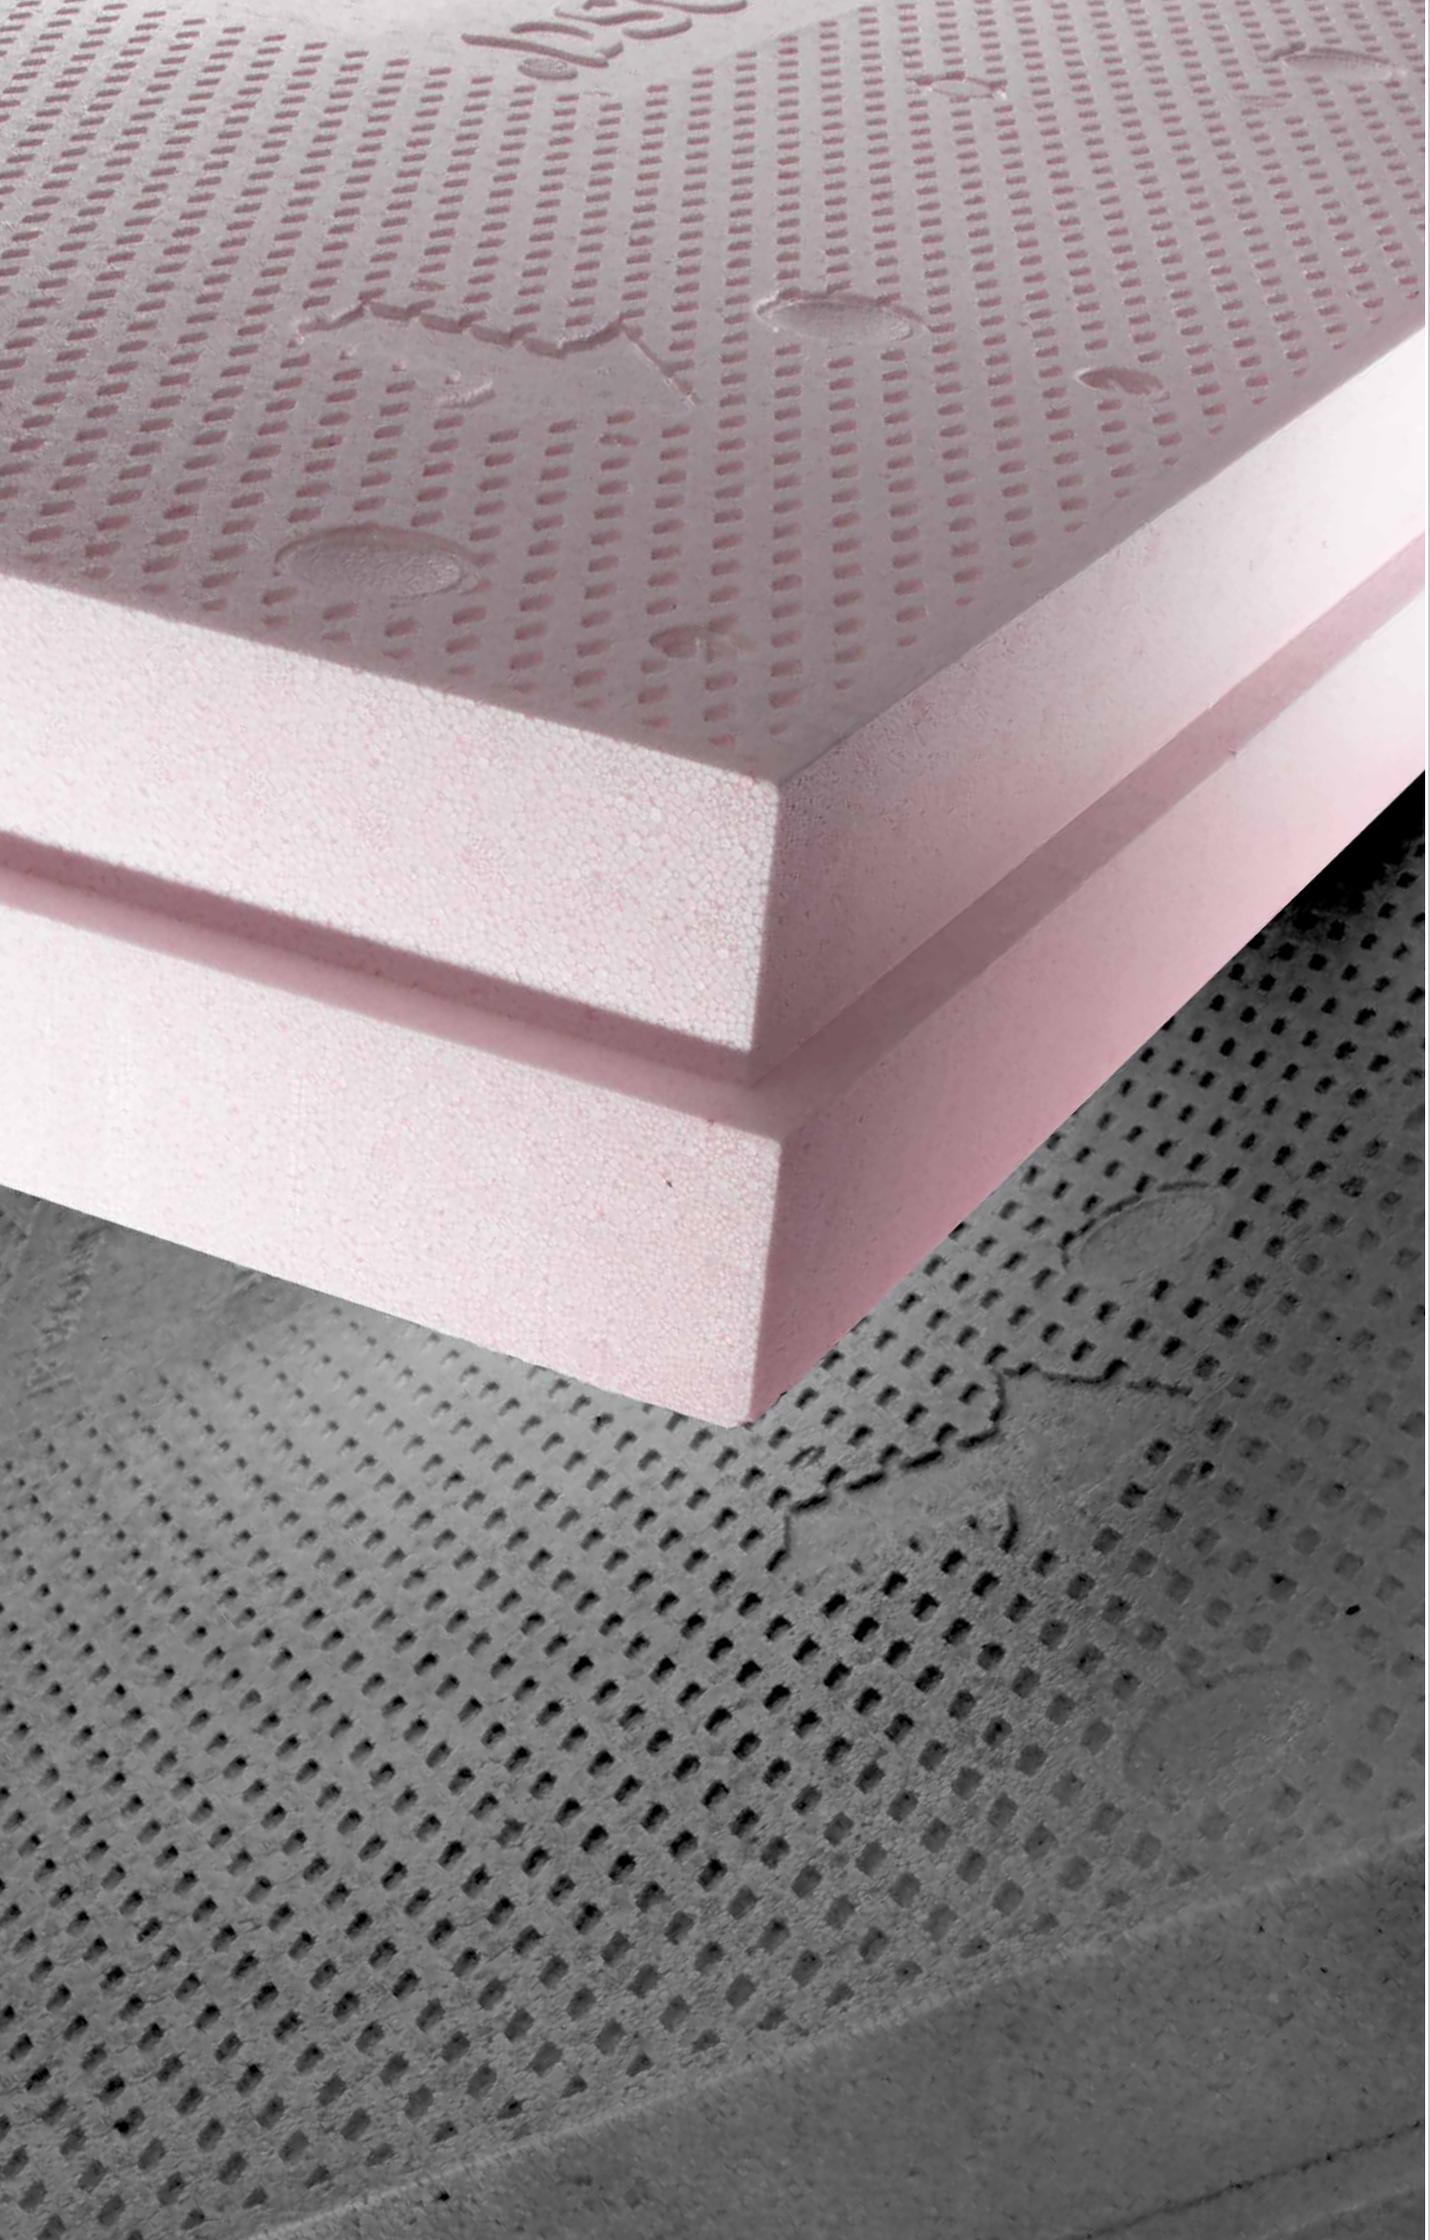

**PRIMAROSA Smart 120**


|  |             |                |              |
|--|-------------|----------------|--------------|
| <b>Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert)</b> | $\lambda_D$ | <b>W/(m·K)</b> | <b>0,035</b> |
| <b>Druckspannung bei 10% Stauchung</b>       |             | <b>kPa</b>     | <b>≥ 120</b> |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Qualität</b>         | EPS-S gemäß ÖNORM B 6000  |
| <b>Anwendung</b>        | Sockeldämmung im Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (WDVS)  |
| <b>Format (mm)</b>      | 1000 x 500  |
| <b>Flächenmaß</b>       | 0,5 m <sup>2</sup>  |
| <b>Kantenausbildung</b> | Gerade Kante (GK)<br>Die Stärken 20, 30 und 40 mm sind keine Formteilplatten. Auch diese Stärken werden aus einem speziellen, expandierten und hydrophob ausgestatteten Polystyrol gefertigt. |
| <b>Hinweis</b>          | Weitere Stärken und Lieferzeit auf Anfrage  |

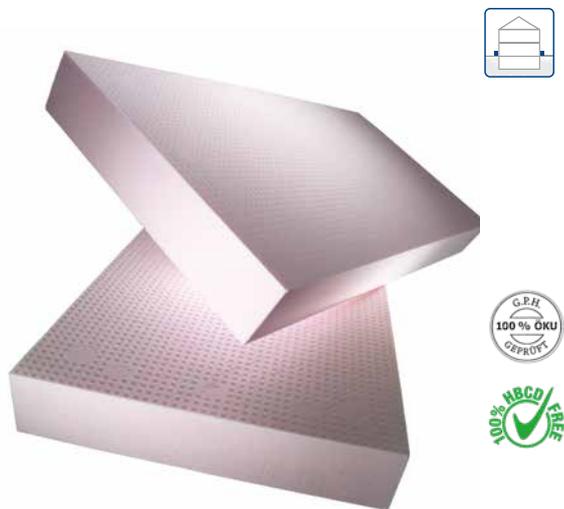

Auf Anfrage auch in  erhältlich.

[info@swisspor.at](mailto:info@swisspor.at)




| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 80601 8             | 20       | 12,50                  | 25            | 4,48                                 |
| 80603 2             | 30       | 8,00                   | 16            | 6,72                                 |
| 80604 9             | 40       | 6,00                   | 12            | 8,96                                 |
| 79405 6             | 50       | 5,00                   | 10            | 11,20                                |
| 79406 3             | 60       | 4,00                   | 8             | 13,44                                |
| 79408 7             | 80       | 3,00                   | 6             | 17,92                                |
| 79410 0             | 100      | 2,50                   | 5             | 22,40                                |
| 79412 4             | 120      | 2,00                   | 4             | 26,88                                |
| 79414 8             | 140      | 1,50                   | 3             | 31,36                                |
| 79416 2             | 160      | 1,50                   | 3             | 35,84                                |
| 79418 6             | 180      | 1,00                   | 2             | 40,32                                |
| 79420 9             | 200      | 1,00                   | 2             | 44,80                                |
| 79422 3             | 220      | 1,00                   | 2             | 49,28                                |
| 79424 7             | 240      | 1,00                   | 2             | 53,76                                |
| 79425 4             | 250      | 1,00                   | 2             | 56,00                                |
| 79426 1             | 260      | 1,00                   | 2             | 58,24                                |
| 79428 5             | 280      | 0,50                   | 1             | 62,72                                |
| 79430 8             | 300      | 0,50                   | 1             | 67,20                                |

  = keine Lagerware, Lieferzeit anfragen  
 \*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

**PRIMAROSA Basic SF 150**

|                                       |             |         |       |
|---------------------------------------|-------------|---------|-------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert) | $\lambda_D$ | W/(m·K) | 0,035 |
| Druckspannung bei 10% Stauchung       |             | kPa     | ≥ 150 |

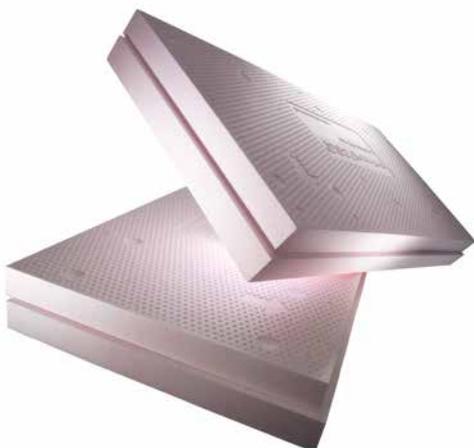

**Qualität** EPS-P gemäß ÖNORM B 6000

- Im Perimeterbereich bei Kelleraußenwänden
- Bei Betonwänden und anderen Stahlbetonbauteilen wie Säulen, Trägern und Stützen (als Mantelbetonplatte)

**Anwendung**

- Bei Nassräumen im Innenbereich (als Fußboden- und Wanddämmung)
- Bei Estrichen, auch unter hoch belasteten Flächen (z.B. in Kühlräumen, etc.)
- Bei mechanischer Arbeitsraumhinterfüllung (als Schutzschicht für die Feuchtigkeitsabdichtung)

**Format (mm)** 1265 x 615

**Deckmaß** 0,75 m<sup>2</sup>

**Kantenausbildung** Stufenfalz (SF)

**Hinweis** Weitere Stärken und Lieferzeit auf Anfrage

Auf Anfrage auch in **0,030** erhältlich.

[info@swisspor.at](mailto:info@swisspor.at)

| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 79540 4             | 50       | 7,50                   | 10            | 11,76                                |
| 79541 1             | 60       | 6,00                   | 8             | 14,11                                |
| 79543 5             | 80       | 4,50                   | 6             | 18,82                                |
| 79545 9             | 100      | 3,75                   | 5             | 23,52                                |
| 79547 3             | 120      | 3,00                   | 4             | 28,22                                |
| 79549 7             | 140      | 2,25                   | 3             | 32,93                                |
| 79551 0             | 160      | 2,25                   | 3             | 37,63                                |
| 79553 4             | 180      | 1,50                   | 2             | 42,34                                |
| 79555 8             | 200      | 1,50                   | 2             | 47,04                                |
| 79557 2             | 220      | 1,50                   | 2             | 51,74                                |
| 79559 6             | 240      | 1,50                   | 2             | 56,45                                |
| 79560 2             | 250      | 1,50                   | 2             | 58,80                                |
| 79561 9             | 260      | 1,50                   | 2             | 61,15                                |
| 79563 3             | 280      | 0,75                   | 1             | 65,86                                |
| 79565 7             | 300      | 0,75                   | 1             | 70,56                                |


■ = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

**PRIMAROSA UD Flat**

|  |             | Dicke mm |                |
|--|-------------|----------|----------------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklariertes Wert) | $\lambda_D$ | W/(m·K)  | 0,033          |
| Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert)        | $\lambda_R$ | W/(m·K)  | ≤ 140<br>≥ 150 |
| Druckspannung bei 10% Stauchung        |             | kPa      | ≥ 200          |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Qualität</b>                 | Umkehrdachdämmplatte mit bautechnischer Zulassung (BTZ), ausgestellt vom österreichischen Institut für Bautechnik (OIB) |
| <b>Anwendung</b>                | - Umkehrdachkonstruktionen<br>- Terrassendächer<br>- ausgenommen Gründachkonstruktionen                                 |
| <b>Format (mm)</b>              | 1265 x 615  |
| <b>Flächenmaß</b>               | 0,75 m <sup>2</sup> (verlegt)   |
| <b>Kantenausbildung</b>         | Stufenfalz  |
| <b>Hinweis</b>                  | Andere Stärken und Lieferzeit auf Anfrage   |
| <b>Lager- und Einbauhinweis</b> | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen  |

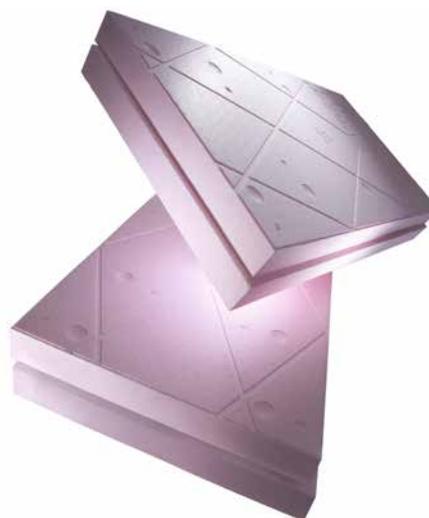

| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 17442 1             | 60       | 6,00                   | 8             | 18,48                                |
| 17444 5             | 80       | 4,50                   | 6             | 24,64                                |
| 17446 9             | 100      | 3,75                   | 5             | 30,80                                |
| 17448 3             | 120      | 3,00                   | 4             | 36,96                                |
| 17450 6             | 140      | 2,25                   | 3             | 43,12                                |
| 17452 0             | 160      | 2,25                   | 3             | 49,28                                |
| 17454 4             | 180      | 1,50                   | 2             | 55,44                                |
| 17456 8             | 200      | 1,50                   | 2             | 61,60                                |
| 17458 2             | 220      | 1,50                   | 2             | 67,76                                |
| 17460 5             | 240      | 1,50                   | 2             | 73,92                                |
| 17461 9             | 250      | 1,50                   | 2             | 77,00                                |
| 17462 3             | 260      | 1,50                   | 2             | 80,08                                |
| 17464 7             | 280      | 0,75                   | 1             | 86,24                                |
| 17466 1             | 300      | 0,75                   | 1             | 92,40                                |
| 17494 6             | 350      | 0,75                   | 1             | 107,80                               |

  = keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

**PRIMAROSA UD LAMBDA Flat**

|  |             | Dicke mm |                |
|--|-------------|----------|----------------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklariertes Wert) | $\lambda_D$ | W/(m·K)  | 0,030          |
| Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert)        | $\lambda_R$ | W/(m·K)  | ≤ 120<br>≥ 130 |
| Druckspannung bei 10% Stauchung        |             | kPa      | ≥ 200          |



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Qualität</b>                 | Umkehrdachdämmplatte mit bautechnischer Zulassung (BTZ), ausgestellt vom österreichischen Institut für Bautechnik (OIB)<br>Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung |
| <b>Anwendung</b>                | - Umkehrdachkonstruktionen<br>- Terrassendächer mit erhöhter Anforderung an die Wärmedämmleistung<br>- ausgenommen Gründachkonstruktionen  |
| <b>Format (mm)</b>              | 1265 x 615   |
| <b>Flächenmaß</b>               | 0,75 m <sup>2</sup> (verlegt)  |
| <b>Kantenausbildung</b>         | Stufenfalz   |
| <b>Hinweis</b>                  | Andere Stärken und Lieferzeit auf Anfrage  |
| <b>Lager- und Einbauhinweis</b> | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen   |

| 9007373<br>Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m <sup>2</sup><br>exkl. USt |
|------------------------|----------|------------------------|---------------|---|
| 17741 5                | 60       | 6,00                   | 8             | 24,19                                   |
| 17743 9                | 80       | 4,50                   | 6             | 32,26                                   |
| 17745 3                | 100      | 3,75                   | 5             | 40,32                                   |
| 17747 7                | 120      | 3,00                   | 4             | 48,38                                   |
| 17749 1                | 140      | 2,25                   | 3             | 56,45                                   |
| 17751 4                | 160      | 2,25                   | 3             | 64,51                                   |
| 17753 8                | 180      | 1,50                   | 2             | 72,58                                   |
| 17755 2                | 200      | 1,50                   | 2             | 80,64                                   |
| 17757 6                | 220      | 1,50                   | 2             | 88,70                                   |
| 17759 0                | 240      | 1,50                   | 2             | 96,77                                   |
| 17760 3                | 250      | 1,50                   | 2             | 100,80                                  |
| 17761 7                | 260      | 1,50                   | 2             | 104,83                                  |
| 17763 1                | 280      | 0,75                   | 1             | 112,90                                  |
| 17765 5                | 300      | 0,75                   | 1             | 120,96                                  |
| 17770 0                | 350      | 0,75                   | 1             | 141,12                                  |
| 17734 7                | 400      | 0,75                   | 1             | 161,28                                  |

  = keine Lagerware, Lieferzeit anfragen

\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

## PRIMAROSA Clever-S

|                                       |             |         |       |
|---------------------------------------|-------------|---------|-------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert) | $\lambda_D$ | W/(m·K) | 0,035 |
| Druckspannung bei 10% Stauchung       |             | kPa     | ≥ 120 |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Qualität</b>  | EPS-S<br>Als Dämm- und Schalelement  |
| <b>Anwendung</b> | - in Deckenrandbereichen<br>- für Aussparungen<br>- in Stiegenhäusern etc. |
| <b>Abmessung</b> | 1250 x 120 x Höhe in mm  |



| 9007373<br>Artikel-EAN | Typ Höhe / Dämmschicht<br>in mm | lfm / Paket | UVP* in € / lfm<br>exkl. USt |
|------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>87130 6</b>         | 160 / 60                        | 10          | 8,06                         |
| <b>87136 3</b>         | 180 / 60                        | 10          | 8,74                         |
| <b>87132 0</b>         | 200 / 60                        | 10          | 9,30                         |
| <b>87133 7</b>         | 220 / 60                        | 10          | 9,86                         |
| <b>87137 5</b>         | 240 / 60                        | 10          | 10,42                        |
| <b>87134 4</b>         | 250 / 60                        | 10          | 10,42                        |
| <b>87135 1</b>         | 300 / 60                        | 10          | 10,42                        |

weitere Höhen und Längen auf Anfrage

### Einfache Umsetzung

Eckausbildungen sind mit Hilfe eines Styroporschneidegerätes in den verschiedenen Graden möglich



\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

## PRIMAROSA Attika

|                                       |             |         |       |
|---------------------------------------|-------------|---------|-------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert) | $\lambda_D$ | W/(m·K) | 0,035 |
| Druckspannung bei 10% Stauchung       |             | kPa     | ≥ 120 |



|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Qualität</b>  | EPS-S<br>Dämm- und Schalelement   |
| <b>Anwendung</b> | - als umlaufender Flachdachabschluss (Attika)<br>- thermische Trennung integriert |
| <b>Abmessung</b> | 2500 x 250 x Höhe in mm   |


Objektbezogene Lösungen bzw. Höhen können wir gerne für Sie planen, berechnen und ein Angebot legen.

[info@swisspor.at](mailto:info@swisspor.at)

| 9007373<br>Artikel-EAN | Typ | Höhe in mm | lfm / Paket | UVP* in € / lfm<br>exkl. USt |
|------------------------|-----|------------|-------------|------------------------------|
| 87301                  | 0   | 300        | 37,5        | 21,28                        |
| 87302                  | 7   | 450        | 27,5        | 28,00                        |
| 87303                  | 4   | 600        | 22,5        | 43,68                        |

weitere Höhen auf Anfrage

## PRIMAROSA Halteklammern

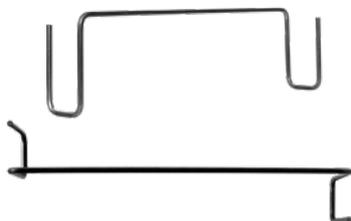

| 9007373<br>Artikel-EAN | Stück / Paket | UVP* in € / Stück<br>exkl. USt | UVP* in € / Paket<br>exkl. USt |
|------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 87300                  | 3             | 0,85                           | 47,60                          |

■ = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung



oor XPS 300 SF  
31617808

XPS 300 GE  
3161516

**XPS 300 GE**

|                                       |             | Dicke mm |      |       |
|---------------------------------------|-------------|----------|------|-------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert) | $\lambda_D$ | W/(m·K)  | ≤ 60 | 0,033 |
|                                       |             |          | ≥ 80 | 0,035 |
| Kriechverhalten bei Druckspannung     |             | kPa      | 80   |       |
| (50 Jahre, Stauchung <2%)             |             |          |      |       |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Qualität</b>         | Extrudierter Polystyrol-Hartschaum gemäß ÖNORM B 6000         |
| <b>Anwendung</b>        | -Neubau und Renovation  |
|                         | -Innenwand, Decke   |
|                         | -Sockeldämmung  |
| <b>Format (mm)</b>      | 1250 x 600 mm Nutzmaß   |
| <b>Flächenmaß</b>       | 0,75 m <sup>2</sup>   |
| <b>Kantenausbildung</b> | Gerade Kante (GK), geprägt, mit glatten Kanten                |
| <sup>1)</sup> Hinweis   | Die Stärke 20 mm ist mit glatter Kante und glatter Oberfläche |




| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm         | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | Paket / Gebinde | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|------------------|------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| 80803 6             | 20 <sup>1)</sup> | 15,00                  | 20            | 12              | 6,94                                 |
| 80804 3             | 30               | 10,50                  | 14            | 12              | 10,08                                |
| 80805 0             | 40               | 7,50                   | 10            | 12              | 13,44                                |
| 80806 7             | 50               | 6,00                   | 8             | 12              | 16,80                                |
| 80807 4             | 60               | 5,25                   | 7             | 12              | 20,16                                |
| 80808 1             | 80               | 3,75                   | 5             | 12              | 26,88                                |
| 80809 8             | 100              | 3,00                   | 4             | 12              | 33,60                                |
| 80810 4             | 120              | 2,25                   | 3             | 14              | 41,66                                |
| 80811 1             | 140              | 2,25                   | 3             | 12              | 48,61                                |
| 80812 8             | 160              | 2,25                   | 3             | 10              | 55,55                                |
| 80813 5             | 180              | 1,50                   | 2             | 14              | 66,53                                |
| 80814 2             | 200              | 1,50                   | 2             | 12              | 73,92                                |
| 80815 9             | 220              | 1,50                   | 2             | 12              | 86,24                                |
| 80816 6             | 240              | 1,50                   | 2             | 10              | 94,08                                |
| 80817 3             | 260              | 0,75                   | 1             | 20              | 101,92                               |
| 80818 0             | 280              | 0,75                   | 1             | 18              | 109,76                               |
| 80819 7             | 300              | 0,75                   | 1             | 16              | 117,60                               |
| 80820 3             | 320              | 0,75                   | 1             | 16              | 132,61                               |
| 80821 0             | 340              | 0,75                   | 1             | 14              | 140,90                               |
| 80822 7             | 360              | 0,75                   | 1             | 14              | 149,18                               |

■ = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen  
 \*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

**XPS 300 SF**

|  |             |         |          |       |
|--|-------------|---------|----------|-------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklariertes Wert) | $\lambda_D$ | W/(m·K) | Dicke mm |       |
|  |             |         | ≤ 60     | 0,033 |
|  |             |         | ≥ 80     | 0,035 |
| Kriechverhalten bei Druckspannung      |             | kPa     |          | 130   |
| (50 Jahre, Stauchung <2%)              |             |         |          |       |



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Qualität</b>         | Extrudierter Polystyrol-Hartschaum gemäß ÖNORM B 6000<br>-Neubau und Renovation<br>-Innen- und Aussenwand  |
| <b>Anwendung</b>        | -Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach)<br>-Perimeterdämmung (drückendes und nicht drückendes Wasser)<br>-druckbelastete Böden |
| <b>Format (mm)</b>      | 1250 x 600 mm Nutzmaß  |
| <b>Flächenmaß</b>       | 0,75 m <sup>2</sup>  |
| <b>Kantenausbildung</b> | Stufenfalz (SF)  |




| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | Paket / Gebinde | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| 80835               | 7        | 30                     | 14            | 12              | 10,08                                |
| 80836               | 4        | 40                     | 10            | 12              | 13,44                                |
| 80837               | 1        | 50                     | 8             | 12              | 16,80                                |
| 80801               | 2        | 60                     | 7             | 12              | 20,16                                |
| 80839               | 5        | 80                     | 5             | 12              | 26,88                                |
| 80840               | 1        | 100                    | 4             | 12              | 33,60                                |
| 80841               | 8        | 120                    | 3             | 14              | 41,66                                |
| 80842               | 5        | 140                    | 3             | 12              | 48,61                                |
| 80843               | 2        | 160                    | 3             | 10              | 55,55                                |
| 80844               | 9        | 180                    | 2             | 14              | 66,53                                |
| 80845               | 6        | 200                    | 2             | 12              | 73,92                                |
| 80846               | 3        | 220                    | 2             | 12              | 86,24                                |
| 80847               | 0        | 240                    | 2             | 10              | 94,08                                |
| 80848               | 7        | 260                    | 1             | 20              | 101,92                               |
| 80849               | 4        | 280                    | 1             | 18              | 109,76                               |
| 80850               | 0        | 300                    | 1             | 16              | 117,60                               |
| 80851               | 7        | 320                    | 1             | 16              | 132,61                               |
| 80852               | 4        | 340                    | 1             | 14              | 140,90                               |
| 80853               | 1        | 360                    | 1             | 14              | 149,18                               |

■ = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen  
\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

## XPS 500 SF

|                                       |             |         | Dicke mm |       |
|---------------------------------------|-------------|---------|----------|-------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert) | $\lambda_D$ | W/(m·K) | ≤ 60     | 0,033 |
|                                       |             |         | ≥ 80     | 0,035 |
| Kriechverhalten bei Druckspannung     |             | kPa     | 180      |       |
| (50 Jahre, Stauchung <2%)             |             |         |          |       |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Qualität</b>         | Extrudierter Polystyrol-Hartschaum gemäß ÖNORM B 6000                 |
| <b>Anwendung</b>        | -Neubau und Renovation  |
|                         | -erdberührte Wände und Böden (drückendes und nicht drückendes Wasser) |
|                         | -Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach)           |
|                         | -Industrieböden und Parkdecks   |
| <b>Format (mm)</b>      | 1250 x 600 mm Nutzmaß   |
| <b>Flächenmaß</b>       | 0,75 m <sup>2</sup>   |
| <b>Kantenausbildung</b> | Stufenfalz (SF)   |
| <b>Hinweis</b>          | Stärken von 320 - 360 mm auf Anfrage verfügbar                        |




| 9007373<br>Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | Paket / Gebinde | UVP* in € / m <sup>2</sup><br>exkl. USt |
|------------------------|----------|------------------------|---------------|-----------------|---|
| 80900 2                | 40       | 7,50                   | 10            | 12              | 17,70                                   |
| 80901 9                | 50       | 6,00                   | 8             | 12              | 22,12                                   |
| 80902 6                | 60       | 5,25                   | 7             | 12              | 26,54                                   |
| 80903 3                | 80       | 3,75                   | 5             | 12              | 35,39                                   |
| 80904 0                | 100      | 3,00                   | 4             | 12              | 44,24                                   |
| 80905 7                | 120      | 2,25                   | 3             | 14              | 54,88                                   |
| 80906 4                | 140      | 2,25                   | 3             | 12              | 63,95                                   |
| 80907 1                | 160      | 2,25                   | 3             | 10              | 73,02                                   |
| 80908 8                | 180      | 1,50                   | 2             | 14              | 86,91                                   |
| 80909 5                | 200      | 1,50                   | 2             | 12              | 96,54                                   |
| 80925 5                | 220      | 1,50                   | 2             | 12              | 113,57                                  |
| 80926 2                | 240      | 1,50                   | 2             | 10              | 123,93                                  |
| 80927 9                | 260      | 0,75                   | 1             | 20              | 134,29                                  |
| 80928 6                | 280      | 0,75                   | 1             | 18              | 144,59                                  |
| 80929 3                | 300      | 0,75                   | 1             | 16              | 154,90                                  |

■ = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

|  |             | Dicke mm |           |
|--|-------------|----------|-----------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert)                          | $\lambda_D$ | W/(m·K)  | $\leq 60$ |
|  |             |          | $\geq 80$ |
| Kriechverhalten bei Druckspannung<br>(50 Jahre, Stauchung <2%) |             | kPa      | 250       |



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Qualität</b>         | Extrudierter Polystyrol-Hartschaum gemäß ÖNORM B 6000<br>-Neubau und Renovation<br>-Erdberührte Wände und Böden (drückendes und nicht drückendes Wasser) |
| <b>Anwendung</b>        | -Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach)<br>-Industrieböden und Parkdecks<br>-Hochdruckbelastete Böden<br>-Strassen- und Geleisebau   |
| <b>Format (mm)</b>      | 1250 x 600 mm Nutzmaß  |
| <b>Flächenmaß</b>       | 0,75 m <sup>2</sup>  |
| <b>Kantenausbildung</b> | Stufenfalz (SF)  |
| <b>Hinweis</b>          | Stärken von 320 - 360 mm auf Anfrage verfügbar   |

| 9007373<br>Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | Paket / Gebinde | UVP* in € / m <sup>2</sup><br>exkl. USt |        |
|------------------------|----------|------------------------|---------------|-----------------|---|--------|
| 80911                  | 8        | 50                     | 6,00          | 8               | 12                                      | 29,46  |
| 80912                  | 5        | 60                     | 5,25          | 7               | 12                                      | 35,28  |
| 80913                  | 2        | 80                     | 3,75          | 5               | 12                                      | 47,04  |
| 80914                  | 9        | 100                    | 3,00          | 4               | 12                                      | 58,80  |
| 80915                  | 6        | 120                    | 2,25          | 3               | 14                                      | 72,58  |
| 80916                  | 3        | 140                    | 2,25          | 3               | 12                                      | 84,67  |
| 80917                  | 0        | 160                    | 2,25          | 3               | 10                                      | 96,77  |
| 80918                  | 7        | 180                    | 1,50          | 2               | 14                                      | 114,91 |
| 80919                  | 4        | 200                    | 1,50          | 2               | 12                                      | 127,68 |
| 80920                  | 0        | 220                    | 1,50          | 2               | 12                                      | 152,77 |
| 80921                  | 7        | 240                    | 1,50          | 2               | 10                                      | 166,66 |
| 80922                  | 4        | 260                    | 0,75          | 1               | 20                                      | 180,54 |
| 80923                  | 1        | 280                    | 0,75          | 1               | 18                                      | 194,43 |
| 80924                  | 8        | 300                    | 0,75          | 1               | 16                                      | 208,32 |

■ = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

**XPS PREMIUM 300 SF**

|  |             |                |              |
|--|-------------|----------------|--------------|
| <b>Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert)</b> | $\lambda_D$ | <b>W/(m·K)</b> | <b>0,032</b> |
| <b>Kriechverhalten bei Druckspannung</b>     |             | <b>kPa</b>     | <b>130</b>   |
| <b>(50 Jahre, Stauchung &lt;2%)</b>          |             |                |              |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Qualität</b>         | Extrudierter Polystyrol-Hartschaum gemäß ÖNORM B 6000  |
| <b>Anwendung</b>        | -Neubau und Renovation<br>-Innen- und Aussenwand<br>-Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach)<br>-Perimeterdämmung (drückendes und nicht drückendes Wasser)<br>-druckbelastete Böden |
| <b>Format (mm)</b>      | 1250 x 600 mm Nutzmaß  |
| <b>Flächenmaß</b>       | 0,75 m <sup>2</sup>  |
| <b>Kantenausbildung</b> | Stufenfalz (SF) = mit allseitigem Stufenfalz   |




| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | Paket / Gebinde | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| 80855 5             | 80       | 3,75                   | 5             | 12              | 34,05                                |
| 80856 2             | 100      | 3,00                   | 4             | 12              | 42,56                                |
| 80857 9             | 120      | 2,25                   | 3             | 14              | 53,76                                |
| 80858 6             | 140      | 2,25                   | 3             | 12              | 63,06                                |
| 80859 3             | 160      | 2,25                   | 3             | 10              | 72,02                                |
| 80860 9             | 180      | 1,50                   | 2             | 14              | 85,90                                |
| 80800 5             | 200      | 1,50                   | 2             | 12              | 95,42                                |
| 80861 6             | 220      | 1,50                   | 2             | 12              | 111,33                               |
| 80862 3             | 240      | 1,50                   | 2             | 10              | 121,52                               |
| 80863 0             | 260      | 0,75                   | 1             | 20              | 131,60                               |
| 80864 7             | 280      | 0,75                   | 1             | 18              | 141,79                               |
| 80865 4             | 300      | 0,75                   | 1             | 16              | 151,87                               |
| 80866 1             | 320      | 0,75                   | 1             | 16              | 170,58                               |
| 80867 8             | 340      | 0,75                   | 1             | 16              | 181,22                               |
| 80868 5             | 360      | 0,75                   | 1             | 16              | 191,97                               |

  = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen  
\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

## XPS PREMIUM PLUS 300 GE

XPS Premium Plus 300 GE    XPS Premium Plus 300 SF

|  |             |         |       |       |
|--|-------------|---------|-------|-------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert)                          | $\lambda_D$ | W/(m·K) | 0,027 | 0,027 |
| Kriechverhalten bei Druckspannung<br>(50 Jahre, Stauchung <2%) |             | kPa     | 80    | 130   |



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Qualität</b>         | Extrudierter Polystyrol-Hartschaum gemäß ÖNORM B 6000  |
| <b>Anwendung /GE</b>    | -Neubau und Renovation<br>-Innenwand, Decke<br>-Sockeldämmung<br>-Kühlhäuser   |
| <b>Anwendung / SF</b>   | -Neubau und Renovation<br>-Innen- und Aussenwand<br>-Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach)<br>-Perimeterdämmung (drückendes und nicht drückendes Wasser)<br>-druckbelastete Böden |
| <b>Format (mm)</b>      | 1250 x 600 mm Nutzmaß  |
| <b>Flächenmaß</b>       | 0,75 m <sup>2</sup>  |
| <b>Kantenausbildung</b> | GE = geprägt, mit glatten Kanten<br>SF = mit allseitigem Stufenfalz  |


| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | Paket / Gebinde | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| 80930 9             | 50       | 6,00                   | 8             | 12              | 26,10                                |
| 80931 6             | 60       | 5,25                   | 7             | 12              | 31,25                                |
| 80932 3             | 80       | 3,75                   | 5             | 12              | 41,66                                |
| 80933 0             | 100      | 3,00                   | 4             | 12              | 52,08                                |
| 80934 7             | 120      | 2,25                   | 3             | 14              | 65,18                                |
| 80935 4             | 140      | 2,25                   | 3             | 12              | 76,05                                |
| 80936 1             | 160      | 2,25                   | 3             | 10              | 86,91                                |
| 80937 8             | 180      | 1,50                   | 2             | 14              | 102,82                               |
| 80938 5             | 200      | 1,50                   | 2             | 12              | 114,24                               |

## XPS PREMIUM PLUS 300 SF

| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | Paket / Gebinde | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| 80945 3             | 100      | 3,00                   | 4             | 12              | 52,08                                |
| 80946 0             | 120      | 2,25                   | 3             | 14              | 65,18                                |
| 80947 7             | 140      | 2,25                   | 3             | 12              | 76,05                                |
| 80948 4             | 160      | 2,25                   | 3             | 10              | 86,91                                |
| 80949 1             | 180      | 1,50                   | 2             | 14              | 102,82                               |
| 80950 7             | 200      | 1,50                   | 2             | 12              | 114,24                               |
| 80951 4             | 220      | 1,50                   | 2             | 12              | 131,82                               |
| 80952 1             | 240      | 1,50                   | 2             | 10              | 143,81                               |
| 80953 8             | 260      | 0,75                   | 1             | 20              | 155,79                               |
| 80954 5             | 280      | 0,75                   | 1             | 18              | 167,78                               |
| 80955 2             | 300      | 0,75                   | 1             | 16              | 179,76                               |
| 80956 9             | 320      | 0,75                   | 1             | 16              | 201,49                               |

  = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen  
\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung



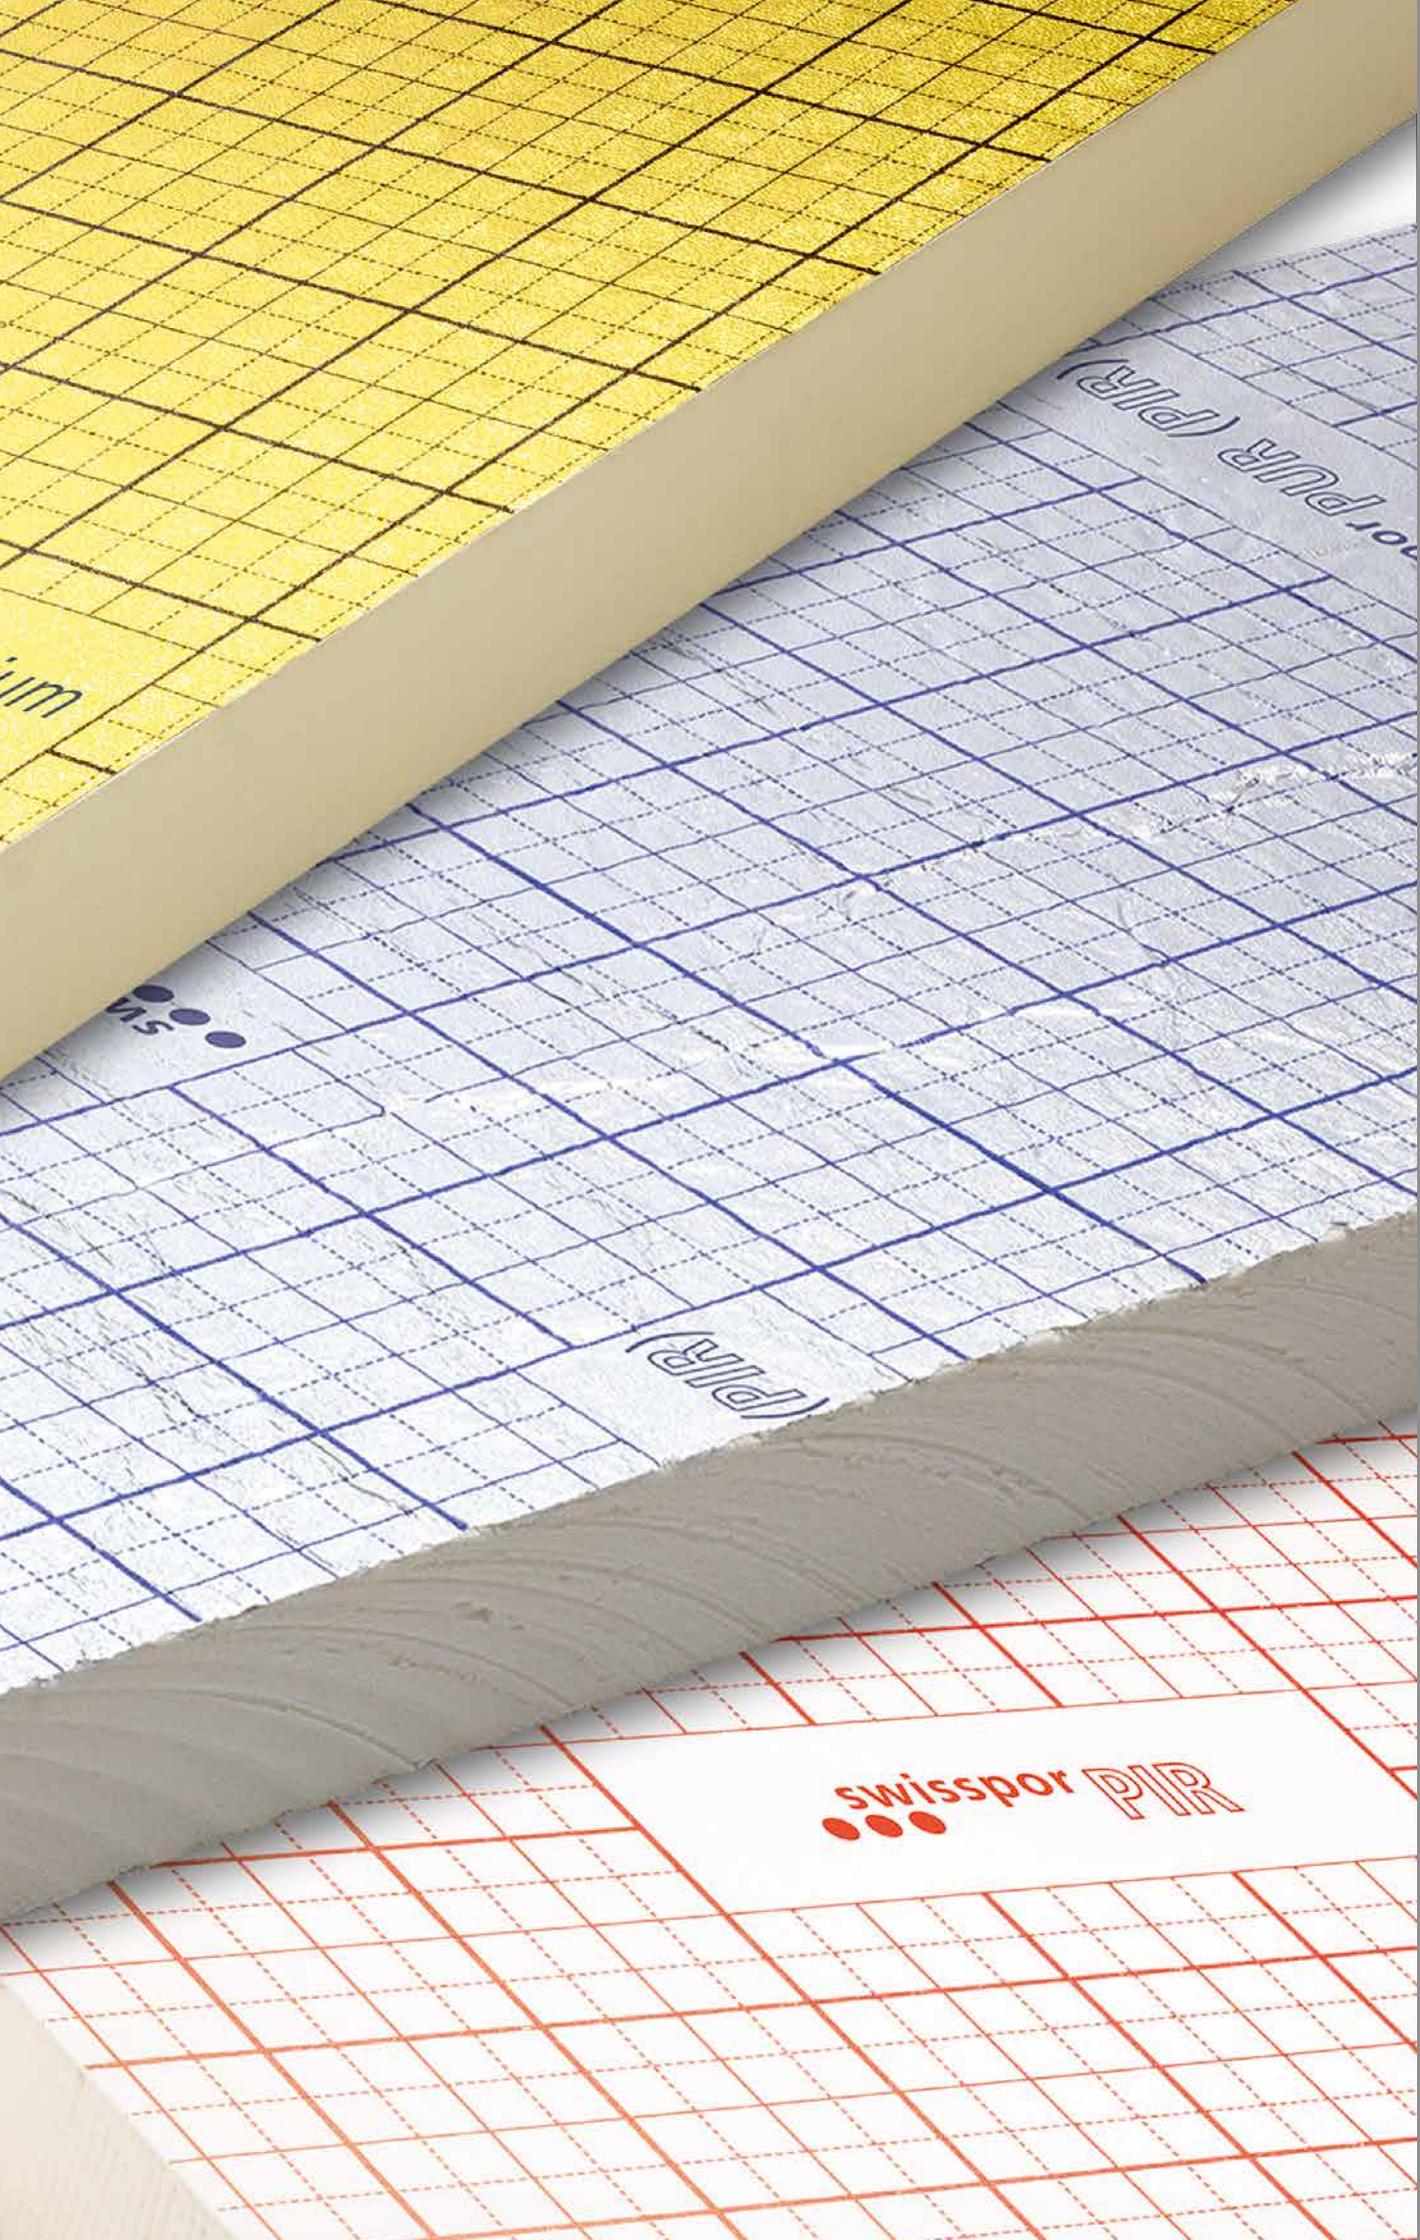

PIR

**PIR Vlies**

|  |             |                |                 |       |
|--|-------------|----------------|-----------------|-------|
| <b>Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert)</b> | $\lambda_D$ | <b>W/(m·K)</b> | <b>Dicke mm</b> |       |
|  |             |                | ≤ 70            | 0,027 |
|  |             |                | 80-100          | 0,026 |
|  |             |                | ≥ 120           | 0,025 |
| <b>Druckspannung bei 10% Stauchung</b>       |             | <b>kPa</b>     | ≥ 120           |       |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Qualität</b>  | PIR-DO-100 gemäß ÖNORM B 6000<br>Polyurethan-Hartschaumdämmplatte<br>mit beidseitiger Mineralvlieskaschierung |
| <b>Anwendung</b> | Wärmedämmung<br>- Estriche<br>- Fußbodenheizungen<br>- Flachdächer (Warmdach)<br>- Innendämmung               |
| <b>Format</b>    | 20 - 140 mm ohne Stufenfalz 1200 x 600 mm<br>160 - 300 mm mit Stufenfalz 1185 x 585 mm<br>Nutzmass            |
| <b>Deckmaß</b>   | GE = 0,72 m <sup>2</sup><br>SF = 0,693 m <sup>2</sup>   |
| <b>Hinweis</b>   | Großformate 2400 x 1200 mm,<br>andere Stärken und Stufenfalzausführung<br>auf Anfrage                         |



| 9007373<br>Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket<br>GE | m <sup>2</sup> / Paket<br>SF | Stück / Paket | Bund/ Gebinde | UVP* in € / m <sup>2</sup><br>exkl. USt |
|------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---|
| 18779 7                | 20       | 14,40                        |                              | 20            | 10            | 11,20                                   |
| 18778 0                | 30       | 11,52                        |                              | 16            | 10            | 13,44                                   |
| 18774 2                | 40       | 8,64                         |                              | 12            | 10            | 15,90                                   |
| 18771 1                | 50       | 7,20                         | 6,93                         | 10            | 10            | 18,48                                   |
| 18772 8                | 60       | 5,76                         | 5,54                         | 8             | 10            | 21,28                                   |
| 18773 5                | 80       | 4,32                         | 4,16                         | 6             | 10            | 25,98                                   |
| 18770 4                | 100      | 3,60                         | 3,47                         | 5             | 10            | 30,80                                   |
| 18775 9                | 120      | 2,88                         | 2,77                         | 4             | 10            | 36,29                                   |
| 18776 6                | 140      | 2,16                         | 2,08                         | 3             | 12            | 42,22                                   |
| 18777 3                | 160      | 2,16                         | 2,08                         | 3             | 10            | 48,05                                   |
| 18768 1                | 180      | 2,16                         | 2,08                         | 3             | 10            | 54,88                                   |
| 18769 8                | 200      | 1,44                         | 1,39                         | 2             | 12            | 61,82                                   |
| 18556 4                | 220      | 1,44                         | 1,39                         | 2             | 12            | 67,42                                   |
| 18557 1                | 240      | 1,44                         | 1,39                         | 2             | 10            | 73,25                                   |
| 18558 8                | 260      | 1,44                         | 1,39                         | 2             | 10            | 79,52                                   |
| 18559 5                | 280      | 0,72                         | 0,69                         | 1             | 18            | 85,57                                   |
| 18783 4                | 300      | 0,72                         | 0,69                         | 1             | 18            | 91,73                                   |

 = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen  
\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

**PIR Alu**

|                                       |             |         |       |
|---------------------------------------|-------------|---------|-------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert) | $\lambda_D$ | W/(m·K) | 0,022 |
| Druckspannung bei 10% Stauchung       |             | kPa     | ≥ 120 |



|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Qualität</b>  | PIR-DD-100 gemäß ÖNORM B 6000<br>Polyurethan-Hartschaumdämmplatte<br>mit beidseitiger diffusionsdichter Alu-<br>kaschierung |
| <b>Anwendung</b> | Wärmedämmung<br>- Estriche<br>- Fußbodenheizungen<br>- Flachdächer (Warmdach)<br>- Innendämmung                             |
| <b>Format</b>    | 20 - 140 mm ohne Stufenfalz 1200 x 600 mm<br>160 - 300 mm mit Stufenfalz 1185 x 585 mm<br>Nutzmass                          |
| <b>Deckmaß</b>   | GE = 0,72 m <sup>2</sup><br>SF = 0,693 m <sup>2</sup>   |
| <b>Hinweis</b>   | Großformate 2400 x 1200 mm,<br>andere Stärken und Stufenfalzausführung<br>auf Anfrage                                       |

| 9007373<br>Artikel-EAN | Dicke mm | m <sup>2</sup> / Paket<br>GE | m <sup>2</sup> / Paket<br>SF | Stück / Paket | Bund/ Gebinde | UVP* in € / m <sup>2</sup><br>exkl. USt |
|------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---|
| 18750 6                | 20       | 14,40                        |                              | 20            | 12            | 13,22                                   |
| 18751 3                | 30       | 11,52                        |                              | 16            | 10            | 16,24                                   |
| 18752 0                | 40       | 8,64                         |                              | 12            | 10            | 19,04                                   |
| 18753 7                | 50       | 7,20                         | 6,93                         | 10            | 10            | 21,28                                   |
| 18754 4                | 60       | 5,76                         | 5,54                         | 8             | 10            | 24,75                                   |
| 18756 8                | 80       | 4,32                         | 4,16                         | 6             | 10            | 30,35                                   |
| 18757 5                | 100      | 3,60                         | 3,47                         | 5             | 10            | 35,06                                   |
| 18758 2                | 120      | 2,88                         | 2,77                         | 4             | 10            | 43,23                                   |
| 18759 9                | 140      | 2,16                         | 2,08                         | 3             | 12            | 48,94                                   |
| 18760 5                | 160      | 2,16                         | 2,08                         | 3             | 10            | 53,54                                   |
| 18761 2                | 180      | 2,16                         | 2,08                         | 3             | 10            | 61,04                                   |
| 18762 9                | 200      | 1,44                         | 1,39                         | 2             | 12            | 66,42                                   |
| 18763 6                | 220      | 1,44                         | 1,39                         | 2             | 12            | 72,91                                   |
| 18764 3                | 240      | 1,44                         | 1,39                         | 2             | 10            | 79,07                                   |
| 18765 0                | 260      | 1,44                         | 1,39                         | 2             | 10            | 85,57                                   |
| 18766 7                | 280      | 0,72                         | 0,69                         | 1             | 18            | 92,18                                   |
| 18767 4                | 300      | 0,72                         | 0,69                         | 1             | 18            | 98,78                                   |

■ = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen  
\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

**PIR ALU-KASCHIERTE GEFÄLLEPLATTEN**


|   |             |                |              |
|---|-------------|----------------|--------------|
| <b>Wärmeleitfähigkeit (deklariertes Wert)</b> | $\lambda_D$ | <b>W/(m·K)</b> | <b>0,022</b> |
| <b>Druckspannung bei 10% Stauchung</b>        |             | <b>kPa</b>     | <b>≥ 120</b> |

**Qualität** Gefälle Gemäß ÖNORM 2%  
Polyurethan-Hartschaumdämmplatte mit beidseitiger Aluminium-Kaschierung ohne Stufenfalz

**Anwendung** Alt- und Neubau mit gefälleloser, planebener Unterkonstruktion, begehbare, begrünte Dächer und Terrassenbereiche.  
- höchst effiziente Wärmedämmung durch noch niedrigeren Lambda-Wert als bei herkömmlichen Varianten.  
- kostengünstige, wirtschaftliche Dämmung  
- geringes Gewicht  
- kurze Bau- und Arbeitszeit durch geringe Schichtstärke  
- keine zusätzliche Baufeuchte  
- nachweisbare Kostenreduzierung

**Format (mm)** 1200 x 1200

**Lager- und Einbauhinweis** Trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

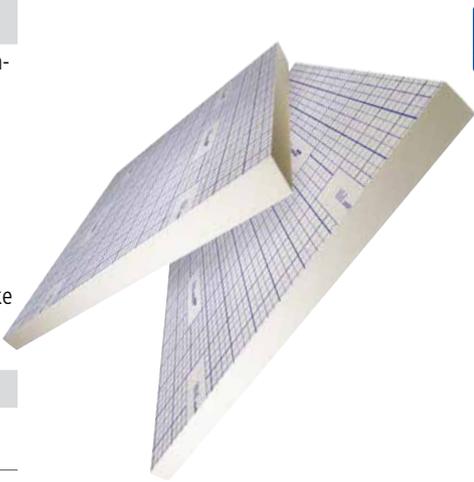


| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm  | m <sup>2</sup> / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|-----------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>80990 3</b>      | 30 - 55   | 14,40                  | 10            | 22,96                                |
| <b>80991 0</b>      | 55 - 80   | 11,52                  | 8             | 36,40                                |
| <b>80992 7</b>      | 80 - 105  | 8,64                   | 6             | 49,84                                |
| <b>80993 4</b>      | 105 - 130 | 5,76                   | 4             | 63,28                                |

 = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen  
\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

## PIR UNKASCHIERTE GEFÄLLEPLATTEN

| Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert) | $\lambda_D$ | W/(m·K) | Dicke mm   |            |
|---------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|
|                                       |             |         | $\leq 80$  | 0,027      |
|                                       |             |         | 80 - 120   | 0,026      |
|                                       |             |         | $\geq 120$ | 0,025      |
| Druckspannung bei 10% Stauchung       |             | kPa     |            | $\geq 150$ |

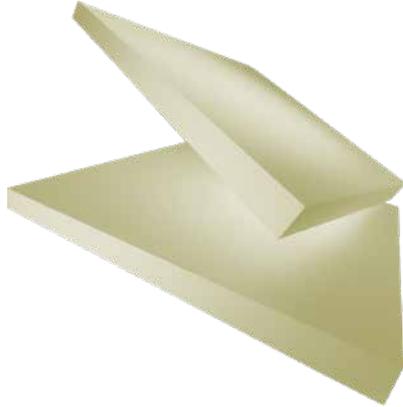

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Qualität</b>                 | Gemäß ÖNORM B 6000 $\geq 2\%$<br>Polyurethan-Hartschaumdämmplatte ohne Kaschierung  |
| <b>Anwendung</b>                | Alt- und Neubau mit gefälleloser, planebener Unterkonstruktion, begehbare, befahrbare und begrünte Dächer<br>- höchst effiziente Wärmedämmung durch sehr niedrigen Lambda-Wert<br>- kostengünstige, wirtschaftliche Dämmung<br>- geringes Gewicht<br>- kurze Bau- und Arbeitszeit<br>- keine zusätzliche Baufeuchte<br>- nachweisbare Kostenreduzierung |
| <b>Format (mm)</b>              | 1000 x 1000   |
| <b>Lager- und Einbauhinweis</b> | Trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen   |

| 9007373<br>Artikel-EAN | Qualität | Format      |                                     |
|------------------------|----------|-------------|-------------------------------------|
| -                      | PIR-GF   | 1000 x 1000 | Lieferzeiten und Preise auf Anfrage |

## PIR-Keil



|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Qualität</b>  | Polyurethanhartschaum  |
| <b>Anwendung</b> | Übergangskeil als Verlegehilfe der horizontalen zur vertikalen Abdichtung. |
| <b>Abmessung</b> | 1000 x Schenkelbreite x Schenkelhöhe mm                                    |

| 9007373<br>Artikel-EAN | Schenkel mm | UVP* in € / lfm<br>exkl. USt |
|------------------------|-------------|------------------------------|
| 18740 7                | 50 x 50     | 1,68                         |
| 18742 1                | 80 x 80     | 2,74                         |
| 18744 5                | 100 x 100   | 3,92                         |

  = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

## RANDSTREIFEN

**Anwendung**

Trennstreifen zwischen Estrich und Mauerwerk, Vermeidung von Schallbrücken



| 9007373<br>Artikel-EAN | Höhe mm | Dicke mm | lfm / Rolle | Rollen / Sack | € / 100 lfm<br>exkl. UST |
|------------------------|---------|----------|-------------|---------------|--------------------------|
| 13500 2                | 100     | 5        | 50          | 10            | 26,87                    |
| 13501 9                | 120     | 5        | 50          | 10            | 32,03                    |
| 13509 5                | 140     | 5        | 50          | 8             | 37,20                    |
| 13507 1                | 160     | 5        | 50          | 8             | 42,86                    |
| 13519 4                | 100     | 10       | 50          | 10            | 50,75                    |
| 13511 8                | 120     | 10       | 25          | 10            | 60,04                    |
| 13517 0                | 140     | 10       | 50          | 8             | 70,77                    |
| 13508 8                | 160     | 10       | 50          | 8             | 82,08                    |

## RANDSTREIFEN L

**Anwendung:**

Trennstreifen mit Lasche zwischen Estrich und Mauerwerk, Vermeidung von Schallbrücken



| 9007373<br>Artikel-EAN | Höhe mm | Dicke mm | lfm / Rolle | Rollen / Sack | € / 100 lfm<br>exkl. UST |
|------------------------|---------|----------|-------------|---------------|--------------------------|
| 13520 0                | 100     | 5        | 50          | 10            | 40,42                    |
| 13521 7                | 120     | 5        | 50          | 10            | 45,58                    |
| 13522 4                | 140     | 5        | 50          | 8             | 50,75                    |
| 13523 1                | 160     | 5        | 50          | 6             | 56,44                    |
| 13530 9                | 100     | 10       | 25          | 10            | 64,31                    |
| 13531 6                | 120     | 10       | 25          | 10            | 73,62                    |
| 13532 3                | 140     | 10       | 25          | 8             | 84,32                    |
| 13533 0                | 160     | 10       | 25          | 6             | 94,66                    |

■ = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

## RANDSTREIFEN K



**Anwendung:**

Trennstreifen mit Knickfuß zwischen Estrich und Mauerwerk, Vermeidung von Schallbrücken

| 9007373<br>Artikel-EAN | Höhe mm | Dicke mm | lfm / Rolle | Rollen / Sack | €/ 100 lfm<br>exkl. UST |
|------------------------|---------|----------|-------------|---------------|-------------------------|
| <b>13585 9</b>         | 100+30  | 5        | 50          | 9             | 36,69                   |
| <b>13586 6</b>         | 120+30  | 5        | 50          | 8             | 39,94                   |
| <b>13591 0</b>         | 140+30  | 5        | 50          | 7             | 46,38                   |
| <b>13589 7</b>         | 160+30  | 5        | 50          | 6             | 51,09                   |
| <b>13587 3</b>         | 100+30  | 10       | 25          | 9             | 62,07                   |
| <b>13588 0</b>         | 120+30  | 10       | 25          | 8             | 72,15                   |
| <b>13592 7</b>         | 140+30  | 10       | 25          | 7             | 82,61                   |
| <b>13590 3</b>         | 160+30  | 10       | 25          | 6             | 92,20                   |

## TRITTSCHALLDÄMMMATTE



**Anwendung:**

Trittschalldämmung unter Estrich, aus geschlossenzelligem extrudierten Polyethylenschaumstoff.

| 9007373<br>Artikel-EAN | Höhe mm | Dicke mm | lfm / Rolle | €/ 10 m <sup>2</sup><br>exkl. UST |
|------------------------|---------|----------|-------------|-----------------------------------|
| <b>13562 0</b>         | 1000    | 3        | 30          | 16,55                             |
| <b>13563 7</b>         | 1000    | 5        | 100         | 26,20                             |
| <b>13565 1</b>         | 1000    | 10       | 80          | 50,30                             |



**Anwendung:**

Trittschalldämmung unter Estrich, aus geschlossenzelligem extrudierten Polyethylenschaumstoff.

**TDZ:**

Trittschallverbesserungsmaß > 18dB

| 9007373<br>Artikel-EAN | Höhe mm | Dicke mm | lfm / Rolle | €/ 10 m <sup>2</sup><br>exkl. UST |
|------------------------|---------|----------|-------------|-----------------------------------|
| <b>13543 9</b>         | 1500    | 6        | 75          | 32,14                             |

■ = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung







### ... darauf sollten Sie bei der Verlegung achten

Im Sinne des Niedrigenergiehausstandards sollte ein U-Wert von  $< 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$  erreicht werden. Unter den Dämmelementen ist eine geeignete Dampfbremse zu verlegen. Ob darauf verzichtet werden kann, ist durch eine bauphysikalische Berechnung nachzuweisen.

Zur Vermeidung von Wärmebrücken (Wärmeverlusten in den Randbereichen) sind Mauerbänke, Giebelwände und sonstige aufgehende Bauteile entsprechend zu dämmen.

Die Dachbodendämmplatten bzw. die Dachbodendämmelemente (bei einlagiger Verlegung) müssen planeben auf dem Untergrund aufliegen. Eventuell vorhandene Bodenebenheiten sind vor dem Verlegen der Dämmung mit geeignetem Schüttmaterial auszugleichen.

Die Verlegung der Platten bzw. Elemente erfolgt stoßversetzt und im Verband. Dabei ist auf einen entsprechenden Fugenversatz, von mind. 40 cm, zu achten.

Werkzeuge für den Zuschnitt sind Fuchsschwanz und Handkreissäge.




Diese Verarbeitungsanleitung dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtiger Einbau der Produkte sind, für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten durch den Verarbeiter zu prüfen.

## Verbindungsprofil DVP 010 (für P-06)

### Verbindungsprofil DVP 010

Stahlblech verzinkt  
Liefereinheit sind 100 Stück pro Sack (für 25 m<sup>2</sup>)



| 9007373<br>Artikel-EAN | Artikel                   | Stück / Sack | UVP* in € / Sack<br>exkl. USt |
|------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| 23015 8                | Verbindungsprofil DVP 010 | 100          | 112,90                        |

\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

## Dachbodendämmelement P-06

|   |                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert)<sup>(1)</sup> <math>\lambda_D</math></b> | <b>W(m-K)</b>      | <b>0,040</b> |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Druckspannung bei 10% Stauchung<sup>(1)</sup></b>                              | <b>kPa</b>         | <b>≥ 60</b>  |      |      |      |      |      |      |      |
| Elementdicke  | mm                 | 100          | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 240  | 260  |
| Wärmedurchlasswiderstand $R_D$ <sup>(2)</sup>                                     | m <sup>2</sup> K/W | 2,25         | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,75 | 6,25 |
| Wärmedurchgangskoeffizient U <sup>(3)</sup>                                       | W/m <sup>2</sup> K | 0,41         | 0,34 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,16 |
| Dauerlast   | kg/m <sup>2</sup>  | 150          | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |



### Qualität

Verbundelement aus trittfester Spezialplatte und expandiertem Polystyrol gemäß ÖNORM EN 13163, mit allseitigem 15 mm breitem Stufenfalz

### Anwendung

Wärmedämmung von Decken zum Dachraum. Das Element ist für den Einsatz in nicht ausgebauten und nicht häufig begangenen Dachräumen zu empfehlen. In Trockenraumböden ist das Element vor Nässe zu schützen.

- hervorragende Wärmedämmung
- hohe Formstabilität
- einfache, trockene Verlegung in einem Arbeitsgang
- geringes Gewicht, leicht transportierbar
- günstiges Preis-/Leistungsverhältnis
- handliches Format

### Format (mm)

1015 x 515 (äußere Abmessung)

### Flächenmaß

0,5 m<sup>2</sup>

### Lager- und Einbauhinweis

Die Elemente werden palettiert geliefert. Die Elemente unbedingt planeben lagern und vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

<sup>(1)</sup> gilt für den Dämmstoff

<sup>(2)</sup> gerundet gem. ÖNORM EN13163

<sup>(3)</sup> Die angegebenen U-Werte sind Richtwerte ohne Berücksichtigung der Deckenkonstruktion, jedoch einschließlich der Wärmeübergangswiderstände gemäß ÖNORM EN ISO 6946.

| 9007373<br>Artikel-EAN | Dicke mm | Gewicht ca.<br>kg / m <sup>2</sup> | Liefereinheit<br>m <sup>2</sup> | UVP* in € / m <sup>2</sup><br>exkl. USt |
|------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>25410 9</b>         | 100      | 13,0                               | 26                              | 29,57                                   |
| <b>25420 8</b>         | 120      | 13,2                               | 22                              | 34,16                                   |
| <b>25423 9</b>         | 140      | 13,4                               | 18                              | 39,87                                   |
| <b>25430 7</b>         | 160      | 13,8                               | 16                              | 42,90                                   |
| <b>25436 9</b>         | 180      | 14,3                               | 14                              | 47,38                                   |
| <b>25440 6</b>         | 200      | 14,6                               | 12                              | 51,74                                   |
| <b>25447 5</b>         | 240      | 15,2                               | 10                              | 59,14                                   |
| <b>25446 8</b>         | 260      | 15,5                               | 10                              | 63,62                                   |

■ = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

## Dachbodendämmelement LAMBDA P-06

|  |                    |              |      |      |      |
|--|--------------------|--------------|------|------|------|
| <b>Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert) <sup>(1)</sup> <math>\lambda_D</math></b> | <b>W/(m·K)</b>     | <b>0,031</b> |      |      |      |
| <b>Druckspannung bei 10% Stauchung <sup>(1)</sup></b>                              | <b>kPa</b>         | <b>≥ 60</b>  |      |      |      |
| Elementdicke   | mm                 | 100          | 120  | 160  | 210  |
| Wärmedurchlasswiderstand $R_D$ <sup>(2)</sup>                                      | m <sup>2</sup> K/W | 2,90         | 3,55 | 4,85 | 6,45 |
| Wärmedurchgangskoeffizient U <sup>(3)</sup>  | W/m <sup>2</sup> K | 0,32         | 0,27 | 0,20 | 0,15 |
| Dauerlast  | kg/m <sup>2</sup>  | 150          | 150  | 150  | 150  |

**Qualität**  
 Verbundelement aus trittfester Spezialplatte und swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung, gemäß ÖNORM EN 13163, mit allseitigem 15 mm breitem Stufenfalz

**Anwendung**  
 Wärmedämmung von Decken zum Dachraum. Das Element ist für den Einsatz in nicht ausgebauten und nicht häufig begangenen Dachräumen zu empfehlen. In Trockenraumböden ist das Element vor Nässe zu schützen.

- beste Wärmedämmung
- hohe Formstabilität
- einfache, trockene Verlegung in einem Arbeitsgang
- geringes Gewicht, leicht transportierbar
- günstiges Preis-/Leistungsverhältnis
- handliches Format

**Format (mm)** 1015 x 515 (äußere Abmessung)

**Flächenmaß** 0,5 m<sup>2</sup>

**Lager- und Einbauhinweis**  
 Die Elemente werden palettiert geliefert. Die Elemente unbedingt planeben lagern und vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

**Hinweis** Andere Stärken und Lieferzeit auf Anfrage



<sup>(1)</sup> gilt für den Dämmstoff

<sup>(2)</sup> gerundet gem. ÖNORM EN13163

<sup>(3)</sup> Die angegebenen U-Werte sind Richtwerte ohne Berücksichtigung der Deckenkonstruktion, jedoch einschließlich der Wärmeübergangswiderstände gemäß ÖNORM EN ISO 6946.


| 9007373 Artikel-EAN | Dicke mm | Gewicht ca. kg / m <sup>2</sup> | Liefereinheit m <sup>2</sup> | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|---------------------|----------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>70505 2</b>      | 100      | 13,0                            | 26                           | 31,92                                |
| <b>70509 0</b>      | 120      | 13,2                            | 22                           | 37,63                                |
| <b>70513 7</b>      | 160      | 13,8                            | 16                           | 45,92                                |
| <b>70518 2</b>      | 210      | 14,8                            | 12                           | 57,68                                |

  = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung, weitere Dämmstärken auf Anfrage für Sie verfügbar

## UNTERLAGSPLATTE LAMBDA DBP

|                                       |             |         |       |
|---------------------------------------|-------------|---------|-------|
| Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert) | $\lambda_D$ | W/(m·K) | 0,031 |
| Druckspannung bei 10% Stauchung       |             | kPa     | ≥ 60  |

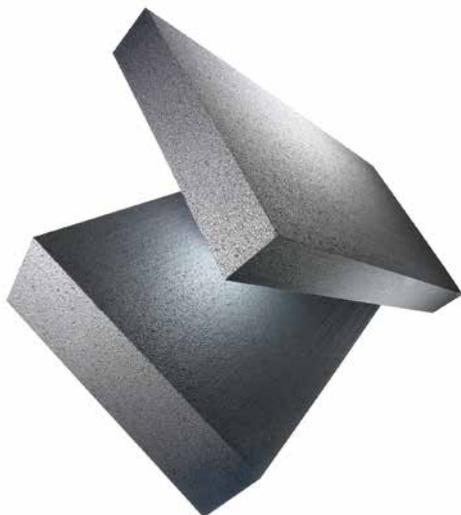

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Qualität</b>                 | Gemäß ÖNORM EN 13163.<br>Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung.  |
| <b>Anwendung</b>                | Wärmedämmung von Decken zum Dachraum. Die Platte ist für den Einsatz als untere Lage im Dämmsystem in nicht ausgebauten und nicht häufig begangenen Dachräumen zu empfehlen. |
| <b>Format (mm)</b>              | 1000 x 500   |
| <b>Lager- und Einbauhinweis</b> | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen   |

### Berechnungsbeispiele für die Wahl der richtigen Dämmstoffdicke

|                                |              |               |               |               |
|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| + swisspor Element LAMBDA P-06 | mm           | + 120         | + 120         | + 120         |
| swisspor Element LAMBDA DBP    | mm           | 40            | 90            | 200           |
| <b>Gesamtdicke</b>             | mm           | 160           | 210           | 320           |
| <b>U-Wert</b>                  | <b>W/m²K</b> | <b>≤ 0,20</b> | <b>≤ 0,15</b> | <b>≤ 0,10</b> |


Die angegebenen U-Werte sind Richtwerte ohne Berücksichtigung der Deckenkonstruktion, jedoch einschließlich der Wärmeübergangswiderstände gemäß ÖNORM EN ISO 6946.

| 9007373<br>Artikel-EAN | Dicke mm | m² / Paket | Stück / Paket | UVP* in € / m²<br>exkl. USt |
|------------------------|----------|------------|---------------|-----------------------------|
| 70420 8                | 40       | 6,0        | 12            | 6,32                        |
| 70421 5                | 90       | 2,5        | 5             | 14,21                       |
| 70422 2                | 200      | 1,0        | 2             | 31,58                       |

■ = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung, weitere Dämmstärken auf Anfrage für Sie verfügbar



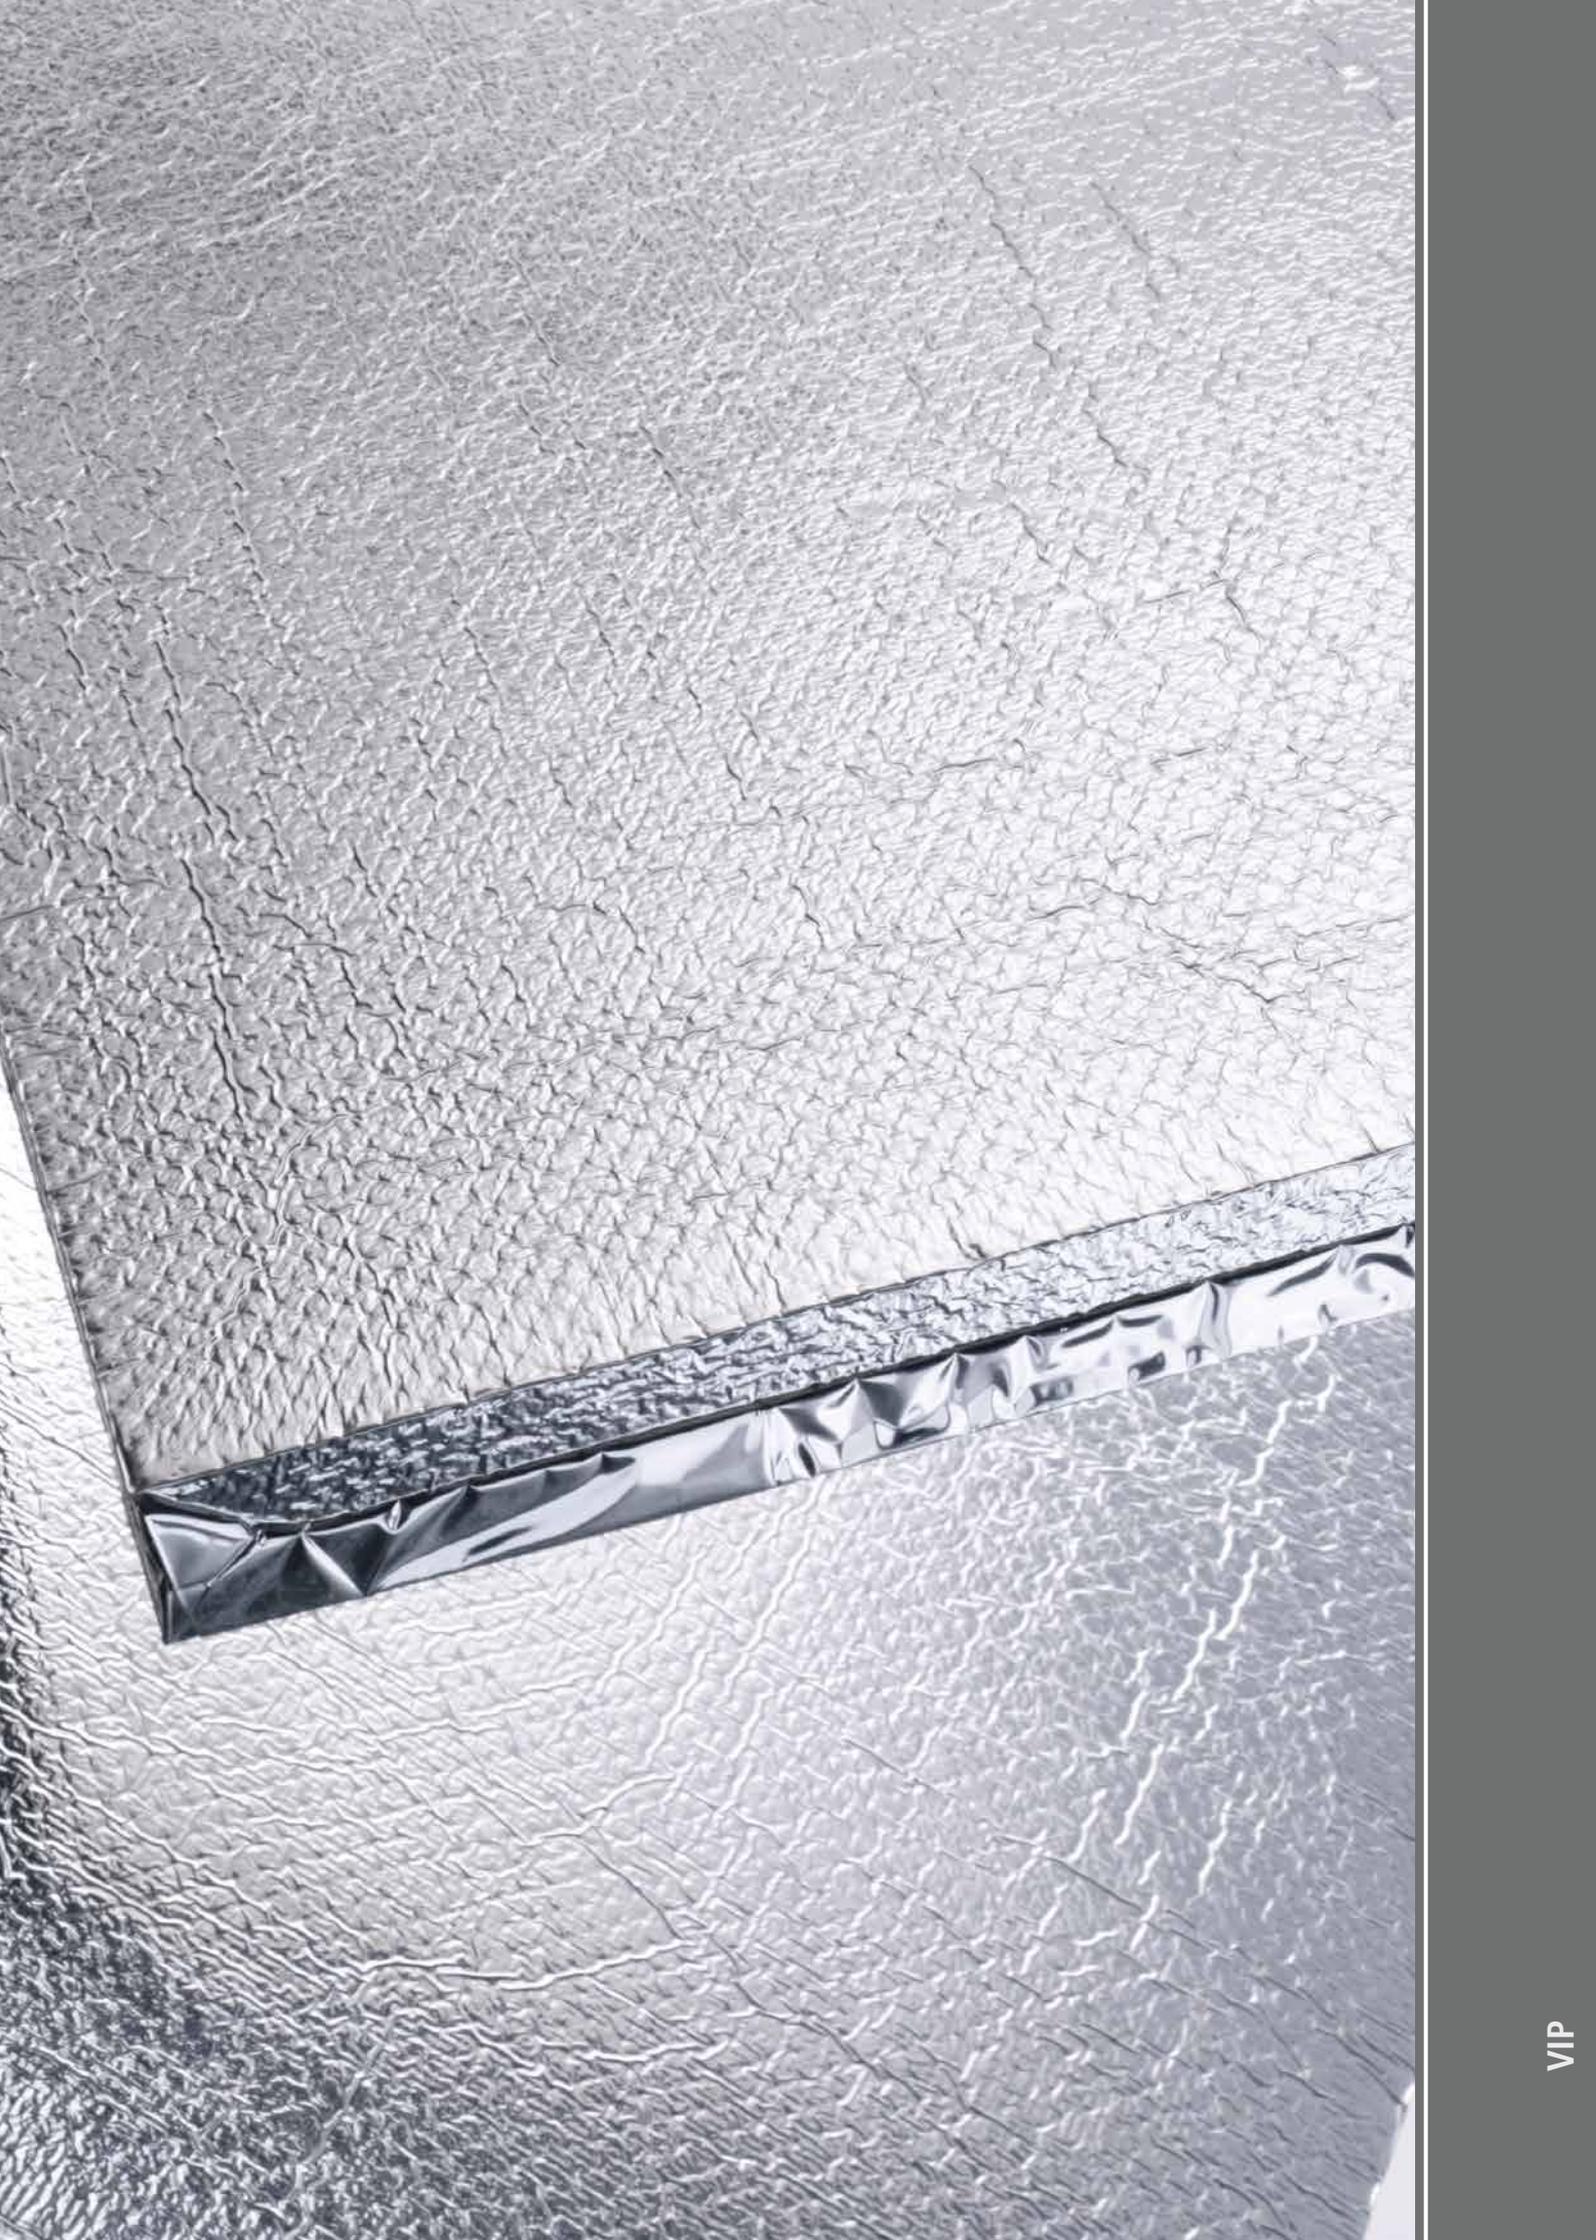

## VIP

|  |             |                         |                |
|--|-------------|-------------------------|----------------|
| <b>Wärmeleitfähigkeit (deklarerter Wert)</b> | $\lambda_D$ | <b>W/(m·K)</b>          | <b>0,007</b>   |
| <b>Rohdichte (ca.)</b>                       |             | <b>kg/m<sup>3</sup></b> | <b>160-220</b> |
| <b>Druckspannung bei 10% Stauchung</b>       |             | <b>kPa</b>              | <b>≥ 160</b>   |
| <b>Wasserdampfdiffusionswiderstand</b>       |             | <b>-</b>                | <b>dicht</b>   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Qualität</b>    | Mikroporöse Vakuum-Isolations-Paneele mit Verbundfolie Alu-metallisiert   |
| <b>Anwendung</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flachdächer (Warmdach)</li> <li>- Terrassen</li> <li>- Innendämmungen</li> <li>- Fußböden</li> <li>- Kühl- und Kältekomponenten</li> </ul> |
| <b>Format (mm)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1200 x 600</li> <li>600 x 500</li> <li>600 x 400</li> <li>600 x 200</li> <li>400 x 300</li> </ul>  |
| <b>Hinweis</b>     | Lieferzeit und weitere Formate auf Anfrage  |



| Dicke mm | UVP* in € / m <sup>2</sup> exkl. USt |
|----------|--------------------------------------|
| 15       | 117,60                               |
| 20       | 132,16                               |
| 25       | 151,20                               |
| 30       | 172,48                               |
| 40       | 231,84                               |

## VIP Zubehör



### Alu Klebeband

1 Rolle = 100 m  
Bandbreite: 50 mm



### Vlies Weiß

Kunstfaservlies 170 g/m<sup>2</sup>,  
Jede Rolle in Folie verpackt  
1 m x 50 m



### Vlies Schwarz

Polyester 250 g/m<sup>2</sup>, bohrfest  
Jede Rolle in Folie verpackt  
1 m x 50 m

| 9007373<br>Artikel-EAN | VIP Zubehör          | lfm / Rolle | UVP* in € / Rolle<br>exkl. USt |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| <b>87060 6</b>         | <b>Alu Klebeband</b> | 100         | 12,66                          |
| <b>87062 0</b>         | <b>Vlies Weiß</b>    | 50          | 148,30                         |
| <b>87063 7</b>         | <b>Vlies Schwarz</b> | 50          | 205,25                         |

\*UVP = unverbindliche Preisempfehlung

# NOTIZEN

## Notizen

A large grid of dotted lines for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows.



## Notizen

A large grid of dotted lines for taking notes, consisting of 20 columns and 40 rows.





# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

## Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

der swisspor Österreich GmbH & Co KG, A-3332 Gleiß/Sonntagberg, Gleiß, Waidhofner Straße 5

### I. Geltungsbereich:

1. Die nachstehend angeführten Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für sämtliche von der swisspor Österreich GmbH & Co KG (im folgenden Verkäufer genannt) getätigten Lieferungen und Leistungen an Unternehmer und Nichtunternehmer (im Folgenden jeweils „Käufer“ genannt). Für Nichtunternehmer gelten diese Bedingungen allerdings nur insoweit, als sie nicht im Widerspruch zu zwingenden Bestimmungen - des Konsumentenschutzgesetzes, BGBl.140/1979, in der jeweils geltenden Fassung - stehen.
2. Neben diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten die „incoterms 1953“ (Internationale Regeln für die Auslegung der handelsüblichen Vertragsformeln) einschließlich des „Ergänzenden Nachtrages“, soweit sie diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen nicht widersprechen und/oder im Einzelfall nicht geändert, ergänzt oder aufgehoben werden.
3. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für sämtliche künftige Lieferungen und Leistungen, die mit dem Käufer in Zukunft vereinbart werden, soweit sie nicht im Einzelfall abgeändert werden.
4. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten in jedem Fall - insbesondere auch für Nachbestellungen - auch dann, wenn der Käufer, sei es auf den von ihm verwendeten Drucksorten und/oder in den von ihm verwendeten Dateien oder auf andere Art und Weise anderslautende Vertragsbedingungen verwendet. Allfällige Vertragsbedingungen des Käufers werden hiermit ausdrücklich auch für den Fall abbedungen, dass sie in Auftragsbestätigungen oder sonstigen Dokumenten bzw. Dateien des Käufers aufscheinen und diesen Bedingungen vom Verkäufer nicht explizit widersprochen wird. Sollte für den einzelnen Anwendungsfall in unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen keine Regelung enthalten sein, gelten die österreichischen gesetzlichen Regelungen und werden abweichende Bedingungen des Käufers nicht akzeptiert.

### II. Vertragsabschluss:

1. Der Käufer ist an sein schriftlich, mündlich oder in sonstiger Form übermitteltes Angebot (= Bestellung) bis zur Annahme durch den Verkäufer gebunden. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, dem Käufer eine Empfangsbestätigung im Sinne des § 10 ECG zu übermitteln. Ein solches Angebot erlischt nur dann, wenn dem Verkäufer mittels eingeschriebenen Brief eine Nachfrist von zwei Wochen zur Annahme gesetzt wurde und diese Frist verstrichen ist, ohne dass dem Käufer eine schriftliche Annahme des Angebotes zugegangen ist. Ein vorheriger Rücktritt von einer Bestellung kann nur mit Zustimmung des Verkäufers erfolgen.
2. Vertragliche Pflichten des Verkäufers gegenüber dem Käufer bestehen in jedem Fall erst und nur dann, wenn dem Käufer eine vom Käufer gegengezeichnete Durchschrift der Auftragsbestätigung des Verkäufers zugeht.
3. Die schriftliche Auftragsbestätigung ist in Verbindung mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen alleine für den Inhalt des Vertragsverhältnisses maßgebend.
4. Käufer, die Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes BGBl.140/1979, in der jeweils geltenden Fassung sind, haben das Recht, von ihrer Bestellung bzw. vom Vertrag zurückzutreten, wenn sie ihre Vertragserklärung weder in den vom Verkäufer für seine geschäftlichen Zwecke dauernd benutzten Räumen noch bei einem von diesem dafür auf einer Messe oder einem Markt benutzten Stand abgegeben haben. Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrags oder danach binnen einer Woche schriftlich erklärt werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, die zumindest den Namen und die Anschrift des Unternehmers, die zur Identifizierung des Vertrags notwendigen Angaben sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält, an den Verbraucher, frühestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrags zu laufen. Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens

einen Monat nach der vollständigen Erfüllung des Vertrags durch beide Vertragspartner. Bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (§§ 5a ff Konsumentenschutzgesetz) kann der Verbraucher vom Vertrag innerhalb von 7 Werktagen zurücktreten, wobei Samstag nicht als Werktag zählen. Die Frist beginnt mit dem Tag des Einlangens der Ware beim Käufer. Es genügt, die Rücktrittserklärung innerhalb dieser Frist abzuschicken. Tritt der Verbraucher vom Vertrag zurück, hat er die Ware an den Verkäufer zurück zu stellen. Die Kosten der Rücksendung der Ware sind vom Verbraucher zu tragen; wurde für den Vertrag ein Kredit abgeschlossen, so hat der Verbraucher überdies die Kosten einer erforderlichen Beglaubigung von Unterschriften sowie die Abgaben (Gebühren) für die Kreditgewährung zu tragen. Außerdem hat der Verbraucher dem Verkäufer ein angemessenes Entgelt für die Benützung, einschließlich einer Entschädigung für die damit verbundene Minderung des gemeinen Wertes der Leistung zu zahlen; die Übernahme von Leistungen in die Gewahrsame des Verbrauchers ist für sich allein nicht als Wertminderung anzusehen.

5. Jede Abänderung und/oder Ergänzung des Vertrages bedarf der Schriftform. Dies gilt auch für ein Abgehen von diesem Schriftformgebot. Falls der Käufer dem Verkäufer eine E-Mail-Adresse bekannt gegeben hat, gelten Erklärungen des Verkäufers an den Käufer auch dann als „schriftlich“ im Sinne dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen, wenn sie per E-Mail an die vom Käufer angegebene Adresse geschickt werden. Umgekehrt gelten auch Erklärungen des Käufers, die dieser per E-Mail an den Verkäufer schickt, als „schriftlich“ im Sinne dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen.

### III. Lieferfristen, Lieferzeit und Hemmung:

1. Lieferzeit ohne Gewähr, vorbehaltlich Fabrikations- und Liefermöglichkeiten nach Einlangen der vom Käufer gegengezeichneten Durchschrift der Auftragsbestätigung beim Verkäufer. In den Auftragsbestätigungen angeführte Liefertermine sind keine Fixtermine. Mangelnde Versandmöglichkeit schließt Lieferverzug aus. Vom Verkäufer nicht zu vertretende Umstände, wie höhere Gewalt und gemischter Zufall (u.a. Streiks, Betriebsstörungen – z.B. durch mangelnde Energieversorgung, Verkehrsstörungen, Rohstoffmangel etc.) entbinden den Verkäufer von der Lieferpflicht. Er ist berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten oder die Lieferfrist angemessen zu verlängern.
  2. Liegt Lieferverzug vor, muss der Käufer eine zumindest vierwöchige Nachfrist mittels eingeschriebenen Briefes setzen, die mit dessen Einlangen beim Verkäufer zu laufen beginnt. Hierzu ist der Käufer erst nach Ablauf der Lieferfrist berechtigt. Wird dadurch die Zuhaltung des Vertrages für den Käufer unzumutbar, so ist er unter Ausschluss jeglichen Schadenersatzanspruches zum Vertragsrücktritt berechtigt.
  3. Wird die Erfüllung des Auftrages durch Verschulden des Käufers bzw. dessen Erfüllungsgehilfen oder durch einen von ihm zu vertretenden Zufall verzögert, ist der Verkäufer berechtigt, das vereinbarte Entgelt mit sofortiger Fälligkeit in Rechnung zu stellen und angemessene Lagerkosten zu verrechnen oder vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
- Wird die Erfüllung des Auftrages durch Verschulden des Käufers bzw. seines Erfüllungsgehilfen oder durch einen von ihm zu vertretenden Zufall vereitelt, so kann der Verkäufer entweder das vereinbarte Entgelt fordern oder vom Vertrag zurücktreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Bei teilweiser Vereitelung steht dem Verkäufer das Rücktrittsrecht zu, falls sich aus der Natur des Geschäftes oder dem Verkäufer bekannten Zweck der Lieferung oder Leistung entnehmen lässt, dass die teilweise Erfüllung für den Käufer nicht von Interesse ist.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, hat der Verkäufer im Fall seines Rücktrittes ohne Nachweis der Schadenshöhe Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von zumindest 30 % des Auftragswertes, bei Aufträgen über Spezialanfertigungen in Höhe von zumindest 90 % des Auftragswertes. Weitergehende Ansprüche werden dadurch nicht ausgeschlossen.

#### IV. Gefahrenübergang, Gewährleistung, Mängelrüge, Haftung:

**1.** Maßgebend für die Beurteilung der Ware ist deren Zustand beim Versand im Lieferwerk. Mit Verladung der Ware im Lieferwerk bzw. im Lager des Verkäufers gehen Gefahr und Zufall auf den Käufer über. Transportschäden an der Ware oder beim Transport entstehende Minderungen gehen nicht zu Lasten des Verkäufers. Der Verkäufer ist nicht zur Versicherung der Ware verpflichtet.

Der Käufer hat die Lieferung oder Leistung abzunehmen, sobald sie am vertraglich vereinbarten Ort geliefert worden ist.

Die Lieferung unserer Produkte erfolgt grundsätzlich frei Baustelle ungeladen. Falls am vereinbarten Lieferort seitens des Bestellers nicht für eine ordnungsgemäße Übernahme und Entladung gesorgt wird, werden die jeweils gültigen Abladepauschalen in Verrechnung gebracht. Eine Haftung für Beschädigung oder Vollständigkeit der Lieferung aus dem Ladevorgang selbst, wird nicht übernommen.

**2.** Die gelieferte Ware entspricht grundsätzlich den einschlägigen Ö-Normen in der jeweils gültigen Fassung, bzw. den vom Verkäufer veröffentlichten jeweils gültigen technischen Daten, soweit nicht eine vor Lieferung mit dem Käufer schriftlich vereinbarte Sonderregelung etwas anderes beinhaltet.

Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, durch eigene Überprüfung festzustellen, ob die für einen bestimmten Verwendungszweck bestellten Waren für diesen Zweck geeignet sind.

Angaben des Verkäufers über technische Daten der Ware gelten nicht als ausdrücklich bedungene Eigenschaft im Sinne des § 923 ABGB.

**3.** Mängel müssen gem. § 377 UGB binnen angemessener Frist bei Übernahme der Lieferung oder Leistung schriftlich gerügt werden. Als angemessen gilt für ins Auge fallende Mängel die unverzügliche Mängelrüge bei Übernahme der Lieferung oder Leistung. Unterlässt der Käufer die schriftliche Anzeige, so kann er Ansprüche auf Gewährleistung, auf Schadensersatz wegen des Mangels selbst sowie aus einem Irrtum über die Mangelfreiheit der Sache nicht mehr geltend machen. Zeigt sich später ein Mangel, der bei Übernahme nicht offensichtlich war, so muss er bei sonstigem Verlust der oben bezeichneten Ansprüche binnen 7 Tagen nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort schriftlich angezeigt werden.

Die Mängelrüge hat in jedem Fall eine genaue Bezeichnung und Dokumentation des Mangels und als Beilage auch die Verlade- oder Lieferscheine des Verkäufers (nicht aber dessen Vertreter) zu enthalten.

Mengendifferenzen sind vom Käufer unverzüglich bei Übernahme geltend zu machen und können nur dann geltend gemacht werden, wenn dem Verkäufer gleichzeitig mit der Anzeige der Mengendifferenz zusätzlich eine schriftliche Bestätigung des Frachtführers über die Mengendifferenz vorgelegt wird. Hält der Käufer die Ware nicht unangebrochen am Bestimmungsort zur Besichtigung durch den Verkäufer zur Verfügung, so verliert er seine Gewährleistungsansprüche.

Für Mängel, die sich erst bei oder nach der Verarbeitung zeigen, haftet der Verkäufer nicht.

**4.** Ist die Lieferung und/oder Leistung im Hinblick auf Qualität und/oder Quantität mangelhaft, so hat der Käufer nach Wahl des Verkäufers Anspruch auf Verbesserung durch Ersatz mangelhafter Teile und/oder Reparatur des Kaufgegenstandes und/oder Lieferung von Ersatzware oder auf Preisminderung. Der Verkäufer hat das Recht, die Verbesserung selbst vorzunehmen. Der Verkäufer haftet nicht für Aufwendungen jeder Art, die

vom Käufer selbst in Auftrag gegeben werden. Die aufgewendeten Löhne und Kosten sind vom Auftraggeber zu tragen.

Über diesen Minderungs- oder Ersatzlieferungsanspruch hinaus bestehen aus dem Titel Gewährleistung oder Schadensersatz keine Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer aus Lieferung und/oder Leistung, es sei denn, es läge Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit auf Seiten des Verkäufers vor.

Unabhängig vom Verschuldensgrad ist jedwede Haftung des Verkäufers für Gewinnentgang, für Mangelfolgeschäden, für Schäden, die dem Käufer und/oder dritten Personen unmittelbar oder mittelbar durch Mängel an der Lieferung und/oder Leistung an ihrer Person, an ihren Sachen oder in ihrem Vermögen in welcher Form auch immer entstehen, sowie für Hinweise oder Ratschläge oder das Unterlassen derartiger Ratschläge bezüglich der Verarbeitung oder Verwendung der Ware gänzlich ausgeschlossen. Soweit gesetzlich zulässig ist auch jedwede Haftung des Verkäufers nach dem Produkthaftungsgesetz ausgeschlossen.

Bei Weiterveräußerung oder sonstiger Weitergabe von Waren hat der Käufer diese Haftungsausschlussklausel sowie die Verpflichtung zur Überbindung dieser Haftungsausschlussklausel auf jeden weiteren Abnehmer der Ware zu überbinden. Für Verletzungen dieser Verpflichtung haftet der Käufer dem Verkäufer direkt.

Wird bei Weiterveräußerung der gelieferten Ware diese vom Letztverkäufer an einen Verbraucher geliefert, so ist der Käufer nicht berechtigt, gem. § 933 b ABGB nach Ablauf der hier vereinbarten (Pkt. 6.) Gewährleistungsfrist vom Verkäufer Gewährleistung zu fordern.

Mängel der Lieferung und/oder Leistung berechtigen den Käufer nicht, die Annahme der Lieferung oder Leistung oder die Zahlung zu verweigern oder (ganz oder teilweise) zurückzubehalten oder zu verzögern. Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen durch den Käufer entbindet den Verkäufer von jeder Gewährleistungsverpflichtung.

Ansprüche jeder Art für Schäden, die auf unsachgemäße Behandlung oder Montage zurückzuführen sind, sind gänzlich ausgeschlossen.

**5.** Ansprüche aus Gewährleistung, Garantie oder sonstiger Schadenshaftung stehen nur unmittelbar dem Vertragspartner (Käufer) zu, und ist der Käufer nicht berechtigt, diese Ansprüche an einen Dritten abzutreten.

**6.** Die Gewährleistung erlischt 6 Monate nach erfolgter Lieferung. Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen setzt die Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen voraus. Der Verkäufer leistet nur Gewähr für Mängel, die bereits im Zeitpunkt der Lieferung nachgewiesen sind. Das Vorliegen der Mängel im Zeitpunkt der Übergabe hat jedenfalls der Käufer zu beweisen (Beweislastumkehr!).

#### V. Retouren:

**1.** Grundsätzlich sind bestellte Waren mengenverbindlich und werden Retouren von Waren nur nach vorhergehender schriftlicher Zusage als zulässig anerkannt. Voraussetzung ist jedenfalls, dass die Retourware in der Originalverpackung verpackt, nicht beschädigt und ohne jede Verschmutzung ist. Transport- und allfällige Entsorgungskosten gehen zu Lasten des Käufers; die Ware reist auch auf dessen Rechnung und Gefahr. Ein Rückvergütungsanspruch besteht nur unter den oben genannten Voraussetzungen und beträgt die Vergütung 70 % des Netto-Warenwertes, sofern nach Eingangskontrolle der ordnungsgemäße Zustand der Ware festgestellt wurde.

**2.** Bei Sonderprodukten ist eine Rücknahme jedenfalls ausgeschlossen.

#### VI. Preise, Zahlung, Eigentumsvorbehalt:

**1.** Angebots- und Verrechnungspreise verstehen sich als UVP (unverbindliche Preisempfehlung). Die im Angebot enthaltenen Mengen, Abmessungen, Gewichte und sonstigen Angaben sind mit größter Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr für Genauigkeit angeführt. Für die Verrechnung gelten die Maße und Mengen der tatsächlichen Lieferung oder Leistung. Die Preise sind freibleibend und verstehen sich stets laut jeweils zum Zeitpunkt der Lieferung gültiger Preisliste

des Verkäufers in Verbindung mit der Auftragsbestätigung. Preise sind jeweils ausschließlich in EURO angegeben. Bei atypischen Rohstoffpreiserhöhungen ( $\geq 10\%$  gemäß Kunststoffindex) behalten wir uns das Recht auf kurzfristige Preiserhöhung vor.

Bei EPS gelten die Preise „frei Baustelle“ bei einer Abnahmemenge von zumindest  $20\text{ m}^3$ , unter  $20\text{ m}^3$  gelten die bezughabenden Preise laut Preisliste. Bei darunter liegenden Zustellmengen wird ein Mindermengenzuschlag gemäß Preisliste verrechnet. Die Auslieferung „frei Baustelle unabgeladen an Ladekante“ gilt nur unter der Bedingung, dass die Zufahrtsstraße mit Schwerverfahrzeugen (LKW-Hängerzügen bzw. Sattelschleppern mit höchst zulässigem Gesamtgewicht von  $38\text{ t}$  sowie einer Länge von  $18\text{ m}$ , Höhe von  $4\text{ m}$  und einer Breite von  $2,5\text{ m}$ ) befestigt und befahrbar ist. Die Auslieferung frei Baustelle erfolgt nur bis zu einer Seehöhe von  $500\text{ m}$ . Allfällige Wartezeiten sind vom Käufer zu tragen. Die Entladung der Transportmittel am Bestimmungsort hat der Käufer bzw. der Empfänger der Ware ohne Verzug auf seine Kosten und Gefahr durchzuführen.

2. Zahlungen haben ohne jeden Abzug auf die vom Verkäufer angegebenen Konten in der jeweils vereinbarten Währung zu erfolgen. Die Überweisungsspesen sind vom Käufer zu tragen. Die Zahlungsverpflichtung ist eine Bringschuld und ist erst dann erfüllt, wenn die Zahlung vollständig beim Verkäufer eingeht.

3. Jegliche Aufrechnung oder Zurückbehaltung mit Ansprüchen des Käufers, welcher Art auch immer, ist ausgeschlossen.

4. Lieferungen und Leistungen des Verkäufers werden stets unter Eigentumsvorbehalt erbracht und gehen erst mit vollständiger Bezahlung des Kaufpreises samt Nebenkosten in das Eigentum des Käufers über. Im Falle der Verarbeitung der Ware in eine neue Sache oder bei Verbindung der Ware mit einer Hauptsache erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache oder an der Hauptsache, solange der Eigentumsvorbehalt wirksam ist.

5. Bei Zahlungsverzug ist der Käufer verpflichtet, soweit ein unternehmensbezogenes Geschäft vorliegt, gesetzliche Verzugszinsen in Höhe von  $8\text{ Prozentpunkten}$  über dem Basiszinssatz zu ersetzen. Darüber hinaus hat er dem Verkäufer die durch seinen verschuldeten Zahlungsverzug erwachsenen Schäden, insbesondere auch die notwendigen Kosten zweckentsprechender außergerichtlicher Betreibungs- oder Einbringungsmaßnahmen zu ersetzen.

#### VII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Vertragssprache:

1. Als Erfüllungsort und Zahlungsort wird ausschließlich der Firmensitz des Verkäufers vereinbart.

2. Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird die ausschließliche Zuständigkeit des für  $3332\text{ Gleiß/Sonntagberg}$  zuständigen Gerichtes vereinbart, sofern der Käufer nicht Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes ist.

3. Im Sinne einer ausdrücklichen Rechtswahl kommt auf alle Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer nur österreichisches Recht unter Ausschluss von Verweisungsnormen sowie unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes zur Anwendung.

Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und die unter diesen Bedingungen abzuschließenden Verträge unterliegen österreichischem materiellem Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes wird ausdrücklich ausgeschlossen.

4. Einzige Vertragssprache ist deutsch.

#### VIII. Sonstiges

1. Produkte des Verkäufers unterliegen aufgrund vertraglicher Bindung der ständigen Überwachung durch eine öffentlich rechtliche Versuchs- und Forschungsanstalt. Der Käufer verpflichtet sich, den Beauftragten dieser Anstalt jederzeit während der Betriebsstunden die Betriebs- und Lagerräume bzw. Baustellen betreten zu lassen und die Probenahme durchführen zu lassen. Der Käufer ist verpflichtet und ermächtigt, die Interessen des Verkäufers bei der Probenahme wahrzunehmen.

2. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen bewirkt nicht die Unwirksamkeit der übrigen Bestimmungen.

#### IX. Datenverarbeitung

1. SWISSPOR ÖSTERREICH verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sowie zu Informations- und Marketingzwecken gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a und f DSGVO. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen bzw. erfüllen.

2. Zum Zwecke der Vertragsabwicklung ist es erforderlich, Ihre personenbezogenen Daten an interne und externe Dienstleister weiterzugeben. Die zuvor genannten Dritten werden von der SWISSPOR ÖSTERREICH im Sinne von Art. 28 DSGVO als Auftragsverarbeiter beauftragt und zur Gewährung der Datensicherheit gemäß Art. 24 und 32 DSGVO verpflichtet.

3. Ihre Daten werden nur innerhalb der EU bzw. innerhalb des EWR verarbeitet.

4. Wir speichern die sie betreffenden personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen gesetzlicher Verpflichtungen.

5. Jeder Kunde, der personenbezogene Daten an die SWISSPOR ÖSTERREICH weitergibt hat gem. Kapitel III DSGVO ein Recht auf Information gemäß Art. 12/13 DSGVO, Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO sowie auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten und Einschränkung der Verarbeitung gemäß DSGVO. Im Falle einer Beschwerde können Sie sich an die zuständige Behörde (Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien) wenden. Zur Befriedigung ihrer Betroffenenrechte verwenden Sie bitte die E-Mail-Adresse [info@swisspor.at](mailto:info@swisspor.at). Wir werden Ihr Begehren nach erfolgreicher Identitätsfeststellung fristgerecht bearbeiten.

#### X. Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrags rechtsunwirksam sein oder werden, so soll dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Die ungültige Bestimmung wird schnellstmöglich durch eine andere Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Gehalt der rechtsunwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Diese AGB sind integrierter Bestandteil jedes mit uns abgeschlossenen Vertrages.



#### Haftungsausschluss

Mit dem Erscheinen dieses Katalogs werden alle vorherigen Ausgaben ungültig. Dieser Katalog und die darin enthaltenen Beschreibungen sowie technischen Hinweise und Erläuterungen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen wieder. Die beschriebenen Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.

Satz- und Druckfehler sowie technischen Änderungen vorbehalten.





Alle swisspor Produktfolder, sowie die  
aktuelle Preisliste stehen Ihnen auch  
online zum Download zur Verfügung:  
[www.swisspor.at](http://www.swisspor.at)

**swisspor Österreich GmbH & Co KG**  
Waidhofner Straße 5  
3332 Gleiß / Sonntagberg  
Tel. +43 7448 400-0  
Fax +43 7448 400-400  
[info@swisspor.at](mailto:info@swisspor.at) · [www.swisspor.at](http://www.swisspor.at)

**swisspor**  
Produkte und Leistungen der swisspor-Gruppe