

PIR Vento Brandriegel mit Flammbrecher

Produktbeschreibung

Vlieskaschierte, halogenfreie PIR-Hartschaumdämmplatte mit hohen mechanischen Eigenschaften und guter Dämmleistung. Geeignet als geschossweise angeordneter Brandriegel für VHF Aussenwärmedämmung.

Produkteigenschaften

- ✓ Sehr gute Dämmleistung
- ✓ Hohe mechanische Eigenschaften

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Brandriegel mit Flammbrecher für Wärmedämmung VHF-Fassaden


Bauteil und Nutzung

Fassade:

- ✓ Hinterlüftet in Kombination mit Distanzschrauben als Brandriegel

Keine Empfehlung

- ✗ Verputzte Aussenwärmedämmung

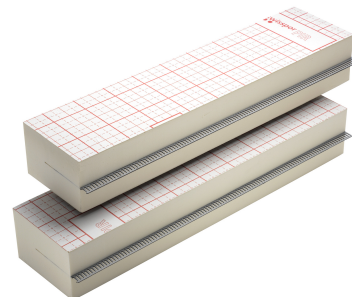

Format	1000 x 160 mm
Dicke	80 - 220 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.025
Spezifische Wärmekapazität	c		Wh/(kg·K)	0.39
Brandverhalten		EN 13501-1		E
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF3 (cr)
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		120 – 40
Dichte			kg/m ³	~ 30
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	90

Hinweise

Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.
----------------	---