


BATISOL® Polymer Elemento per tetto a falde

Descrizione del prodotto

Pannello isolante in schiuma rigida PIR privo di alogeni, rivestito con vello e rinforzato con tessuto. Faccia superiore con telo sottotetto di alta qualità per requisiti elevati o straordinari e sovrapposizioni longitudinali e trasversali autoadesive. Lavorazione continuata dei bordi con spinta a cuneo. Buon isolamento termico con elevate proprietà meccaniche. Ideale quale isolamento sopra i correntini in combinazione con isolamento tra i correntini nei tetti a falde.

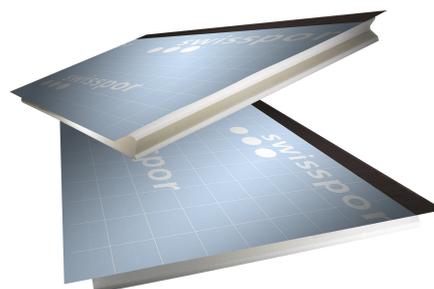

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Ottime prestazioni isolanti
- ✓ Elevate proprietà meccaniche
- ✓ Aperto alla diffusione del vapore
- ✓ Telo sottotetto per requisiti elevati o straordinari

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Elemento per l'isolazione sopra i correntini in combinazione con isolamento tra i correntini, rivestito con telo sottotetto

Componente e utilizzo

Tetto a falde:

- ✓ Isolamento sopra i correntini con telo sottotetto per requisiti elevati o straordinari secondo la norma SIA 231/1
- ✓ Sistemi di costruzione in legno

Nessuna raccomandazione

- ✗ Direttamente calpestabile sopra i correntini senza supporto di posa adeguato o senza misure di protezione secondo la OLC-Str 2022



Dimensione utile 2350 x 1000 mm Spessore 50 - 60 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.027
Capacità termica specifica	c		Wh/(kg·K)	0.39
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF3 (cr)
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 100
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	EN 1606	kPa	20
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		120 - 60
Temperatura massima di applicazione			°C	90



swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

BATISOL® Polymer Elemento per tetto a falde

Avvertenze

Sicurezza

Superficie non a prova di sfondamento secondo la OLCostr 2022.

Note

Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.



swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com